

# DARBA UN PAPILDLUKTURI

2022



THE LIGHTS  
NEW ERA OF LIGHTING



Sekojet mums:  @thelightsnordic

**BULLBOY** 

 **NORDICLIGHTS**

**OPTIBEAM** 

 **W-Light**

**BULLPRO** 

 **OCEAN VISION**

**SEEKER®**

**X-VISION**

## SATURS

### Darba lukturi

9-12 W .....	6
15 W .....	7-8
17-20 W .....	9-10
21-25 W .....	11-13
27 W .....	14-15
30-40 W .....	16-18
42 W .....	19
45-48 W .....	20-21
50-60 W .....	22-24
80 W .....	25-26
96 W .....	27
100-180 W .....	28-29
ATPAKALGAITAS LUKTURI .....	30-31
Bullboy Agriline .....	32-33
Nordic Lights .....	34-35
DARBA LUKTURU PANELI .....	37-38

Meklēšanas prožektori .....	39-43
Gaitas lukturi .....	45-47

### Papildlukturi, apāļie

Miglas lukturis .....	50
5" .....	51
7" .....	51-53
9" .....	54-56

### Papildlukturi, lineārie

200-360 mm .....	58-59
400-500 mm .....	60
500-600 mm .....	61-67
600-800 mm .....	68-69
800-900 mm .....	70-71
1000+ mm .....	72-74

### Papildu aprīkojums

Regulējami atbalsti .....	76
Stiprinājumi, cauruļveida .....	76
Akmēnu sargi .....	76
Auto numura kronšteini .....	77
Stiprinājumi .....	77
Plug & drive elektroinstalācijas komplekti .....	78-79
Elektroinstalācijas komplekti .....	80-81



## BULLPRO

Bullpro sērijas lukturi ir paredzēti lietotājiem, kuras interese tikai vislabākais apgaismojums. Šie lukturi ir izstrādāti, ieklausoties Ziemeļvalstu darba mašīnu operatoru, kalnraču un citu lietotāju vēlmēs. Bullpro sērijas lukturu ražošanā izmanto tikai vislabākos elektroniskos komponentus, optiskos risinājumus un aizsardzības klasses.

Augstākās kvalitātes LED komponenti uzlabo darba komfortu un palīdz strādāt tumsas apstāklos. Šī sērijas lukturu maksimālā gaismas intensitāte palīdz prognozēt un novērst bīstamas situācijas. Lukturu klāstā ir atrodams piemērotākais risinājums optimālam apgaismojumam visām mašīnām un pielietojuma vietām.



## BULLBOY

Bullboy lukturi ir vieni no pirmajiem pasaule LED darba lukturiem, un tie Ziemeļvalstis lietotāju vidū ir nostiprinājuši savas pozīcijas. Viens no Bullboy lukturu stūrakmeniem ir patēriņtājiem draudzīgās cenas un augstas kvalitātes kombinācija. Bullboy sērija ir universāli darba lukturi vieglajiem automobiljiem, pasažieru un kravas mikroautobusiem, smagajai tehnikai un darba mašīnām, kā arī lauksaimniecības mašīnām.

Bullboy Agriline sērija ir īpaši izstrādāta lauksaimniecības mašīnām, un tajā ir gan noteiktām markām paredzēti lukturi, gan ideālu apgaismojumu nodrošinoši universālie lukturi un dienas gaitas lukturi.



## NORDICLIGHTS

Nordic Lights ražo augstākās klasses augsto tehnoloģiju darba lukturus un papildlukturus smagajām darba mašīnām, kuras izmanto kalnrūpniecības, ceļu būvniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs. Pateicoties sadarbībai ar nozares labākajiem ražotājiem un nepārtrauktajiem ieguldījumiem attīstībā, Nordic Lights ir kļuvis par papildlukturu tirgus līderi. Ar Nordic Lights lukturiem aprīkotās mašīnas var darboties 24 stundu/7 dienu režīmā, tumšos un ļoti sarežģītos apstākļos. Visi Nordic Lights lukturi ir aizsargāti pret putekļiem, ūdeni un lielām temperatūras svārstībām, un tiem ir ļoti ilgs kalpošanas laiks. Nordic Lights lukturi ir vieds un izmaksu ziņā efektīvs risinājums tiem, kas savas darba mašīnas vēlas izmantot gan dienā, gan nakti.



## OCEAN VISION

Ocean Vision lukturi ir kopā ar Bullpro sērijas lukturiem īpaši ūdens satiksmei izstrādāti darba un universālie lukturi, kuros izmanto vismodernākās LED tehnoloģijas. Ocean Vision lukturi ir izstrādāti, nemot vērā ūdens satiksmes apstākļus un tajā pastāvošās īpašās prasības. Šo lukturu ražošanai ir izmantoti augstas kvalitātes materiāli, un šie lukturi ir ūdenssilturīgi. Ir pieejamas vairākas gaismas kūla alternatīvas, kas ir piemērotas gan universālam apgaismojumam, gan arī tieši meklēšanai un navigācijai. Ocean Vision laivu lukturi sauszemes transportlīdzekļu jomā jau pazīstamo gaismas intensitāti un īpašības padara pieejamas arī ūdens satiksmē.



## W-Light

Populārā W-Light papildlukturu saime apvieno plašu apalo un rindveida (lightbar) tipa LED papildlukturu klāstu. Ir pieejami vieglajiem automobiljiem, mikroautobusiem un smagajai tehnikai lieliski piemēroti tālās gaismas papildlukturi.

W-Light lukturi piedāvā efektīvu apgaismojuma un noturigu kvalitāti par patēriņtājam draudzīgu cenu. Šīs sērijas lukturi ir lieliska izvēle tiem, kas papildlukturus iegādājas pirmo reizi, un tie piedāvā ļoti labu cenas/kvalitātes attiecību. W-Light sērijas lukturus Ziemeļvalstu patēriņtāji ir iecienījuši jau vairākus gadus, un tie ir bieži redzami un ziemeļu tumšajiem ceļiem. W-Light ir gudra patēriņtāja labākā izvēle.



## **SEEKER**

Seeker papildlukturu klāstu raksturo līdz augstākajai pakāpei izstrādāta apgaismojuma tehnoloģija, kas ir apvienota ar modernu dizainu. Quantum un Ultima sērijas lukturi pārstāv nozares jaunākās un modernākās tehnoloģijas. Seeker lukturi ir izstrādāti sadarbībā ar Somijas lukturu speciālistiem. Tos ražo tikai no augstākās kvalitātes komponentiem, kas garantē ilgu kalpošanu. Šī iemesla dēļ Seeker LED papildlukturi ziemeļu apstākļos nodrošina maksimālu sniegumu.

Seeker lukturu klāstā ir pieejami dažādi apalo un rindveida (lightbar) papildlukturu jaudas un izmēru parametri. Maksimālai efektivitātei un kvalitātei, izvēlieties Seeker.



## **OPTIBEAM**

Optibeam – tie ir lukturi sarežģītiem lietošanas apstākļiem.

Optibeam iezīmes ir optimāla efektivitāte, droša darbība un kvalitāte. Optibeam lukturi ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu profesionāļu un vieglo automobiļu vadītāju augstajām prasībām, un tie uzlabo kustības un darbu izpildes drošību tumsas apstākļos. Premium klases Optibeam lukturi īpašu popularitāti ir iemantojuši autobraucēju vidū, un lukturu klāsts piedāvā dažādas iespējas plašam lietojumu un vajadzību klāstam.



## **X-VISION**

X-Vision – The Light.

X-Vision lukturu saime nodrošina maksimālu apgaismojumu profesionāļiem. Genesis, Maxx un Optima sēriju lukturi ir tehniski uzticami un nodrošina lielisku apgaismojumu, kas atbilst ne tikai autopārvadājumu nozares, bet arī glābšanas, valsts spēka struktūru vajadzībām, bet arī piedāvā tehnisko uzticību un iespējas, kas atbilst augstajām glābšanas un dienesta transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām.

Šo lukturu ražošanā ir izmantoti tikai visķīlavatīvākie komponenti, un to rūpīgi izstrādātā gaismas optika nodrošina vislabāko apgaismojumu uz ziemeļu tumšajiem ceļiem. Plašajā X-Vision LED lukturu klāstā ir atrodami gan vieglo automobiļu, gan arī smagās tehnikas LED papildlukturi. Ja vēlaties tika pašu labāko – izvēle ir X-Vision

# DARBA LUKTURI



DARBA LUKTURI

MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI

GAITAS LUKTURI

PAPILDLUKTURI, APAĻIE

PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE

PAPILDU APRĪKOJUMS


# DARBA LUKTURI: 9-12 W

**BULLBOY**



**BULLBOY**

**9 W.** Sienas lukturis

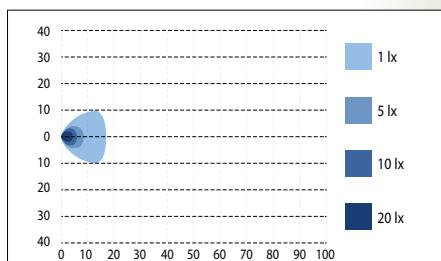

**BULLBOY**


Ļoti kompakts Bullboy darba lukturis. Barošanas bloks ar vienu 10 W LED elementu ir populāra izvēle, piemēram, divriteņiem un kvadricikliem. Lukturis ir aprīkots ar DT-savienojumu.

**BULLBOY**

**10 W.** Cauruļpamates un bultskrūves stiprinājums.

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	0.61 A @ 13,7 V
LED	9 x 1 W teho-LED
Lūmeni	770 lm / 728 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	129 x 68 x 50 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300290</b> (balts)	17.50 €
<b>1603-300293</b> (melns)	17.50 €

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	0.58 A @ 13,7 V
LED	1 x 10 W Cree
Lūmeni	1000 lm / 547 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	25 cm, DT-savienojums
Izmēri	Ø 57x 65 mm
Sertifikāti	-
<b>1603-300409</b>	29,00 €

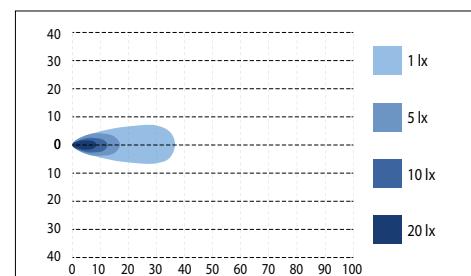

**BULLBOY**



**BULLBOY**  
**12 W.** Arī kā atpakaļgaitas gaisma



**BULLBOY**

AGRILINE






**BULLBOY AGRILINE**  
**12 W.** Zilā gaisma, pāris.

**SAE**



**SAE**  
**12 W.**

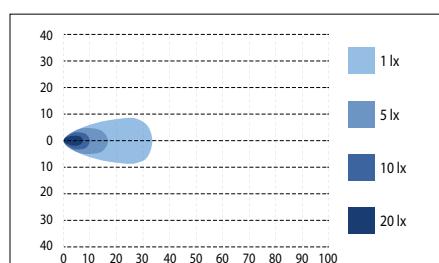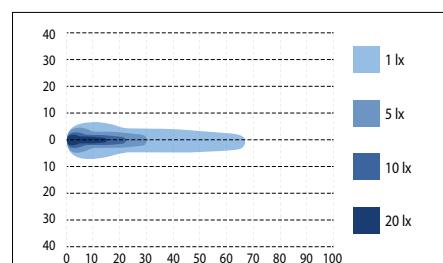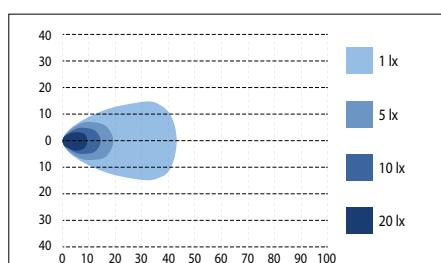

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.74 A @ 13,7 V
LED	4 x 3 W Cree
Lūmeni	800 lm / 692 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	150 cm, DT-savienojums
Izmēri	71,5 x 71,5 (98) x 40,5 mm
Sertifikāti	R23, R10
<b>1603-300402</b>	37.50 €

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	0.97 A @ 13,7 V
LED	4 x teho-LED
Lūmeni	800 lm / 379 lm
Gaismas temperatūra	-
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	30 cm
Izmēri	85 x 85 (118) x 38 mm
Sertifikāti	-
<b>1603-300285</b>	32.50 €



23.33	9-36 V
Strāvas stiprums	1.01 A @ 13,7 V
LED	8 x 1,5 W Philips
Lūmeni	1136 lm / 745 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm, DT-savienojums
Izmēri	128 x 64 (89) x 47,5 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300335</b>	23.33 €

**BULLPRO****BULLPRO****15 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	0.31 A @ 13,7 V
LED	3 x 5 W Cree
Lūmeni	1260 lm / 351 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm
Izmēri	77 x 44 x 22 (26) mm
Sertifikāti	R10

**1603-300304**

29.17 €

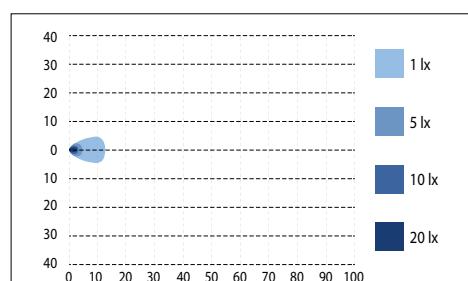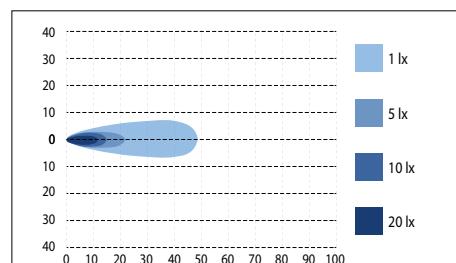**BULLBOY****BULLBOY****15 W.****BULLBOY****15 W.****BULLBOY****15 W.**


Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.81 A @ 13,7 V
LED	5 x 3 W teho-LED
Lūmeni	800 lm / 481 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	30 cm
Izmēri	145 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300404 (melns)**

16,00 €

**1603-300404W (balts)**

29.08 €

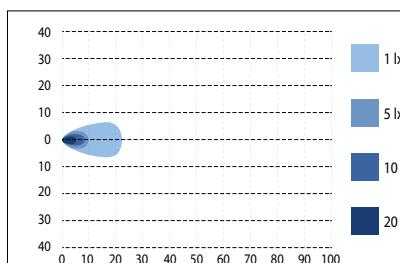

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.75 A @ 13,7 V
LED	5 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1000 lm / 491 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	110 x 110 (135) x 38 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300401**

11.25 €




**SAE®**



**SAE  
15W.**

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	0.75 A @ 13,7 V
LED	5 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1050 lm / 864 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	139 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300362 (melns)</b>	Cena. 32,00
<b>1603-300329 (balts)</b>	Cena. 32,00

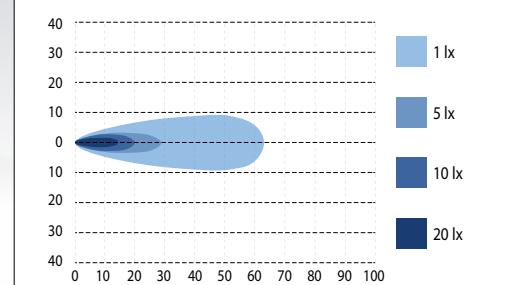

**■ECO■**



**ECOLINE  
15 W.**

**■ECO■**






**ECOLINE  
15 W.**

**BRIGHT®**



**C-BRIGHT  
16 W. Magnētiska pamatne, uzlādējams**

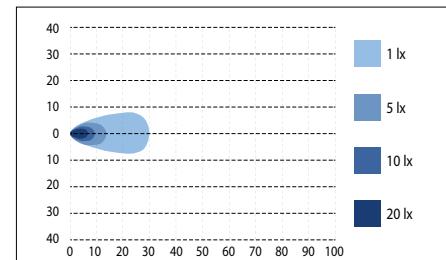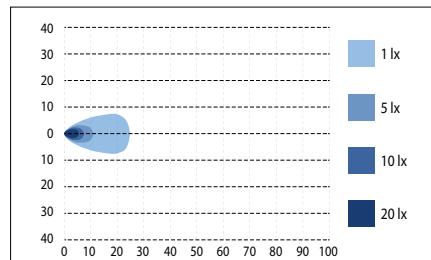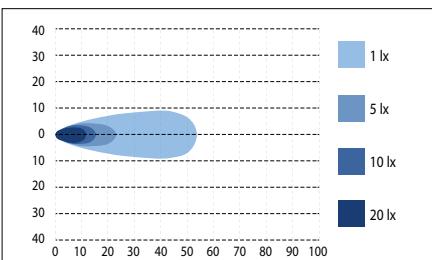

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	0.92 A @ 13,7 V
LED	5 x teho-LED
Lūmeni	800 lm / 732 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	25 cm
Izmēri	85 x 85 (118) x 38 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300305</b>	10.83 €


Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.75 A @ 13,7 V
LED	5 x 3 W Epistar
Lūmeni	1000 lm / 521 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	30 cm
Izmēri	110 x 43 x 135 mm
Sertifikāti	-
<b>1-92291</b>	9.17 €

Darba spriegums	USB-latausvads 5 V
Strāvas stiprums	1.21 A @ 13,7 V
LED	16 x 1 W teho-LED
Lūmeni	1150 lm / 525 lm
Gaismas temperatūra	7000 K
Aizsardzības klase	IP65
Kabelis/savienotājs	-
Izmēri	110 x 200 x 84 mm
Sertifikāti	-
<b>1-92540</b>	34.17 €

**BULLPRO**

Īpašs siltumu kliedējošs kompozītmateriāla lietais korpuiss, korozijnoturīgs, Klasē apstiprināta atbilstība, R23 atpakaļgaismas atbilstība un korpusā integrēts DT savienotājs.

Pateicoties izturīgajam kompozītmateriāla lietajam viengabala korpusam un uz leju vērstajam kabeļu savienojumam, tā ir lieliska alternatīva smago transportlīdzekļu, piekabju, un citu tehnikas vienību apgaismojuma vajadzībām.

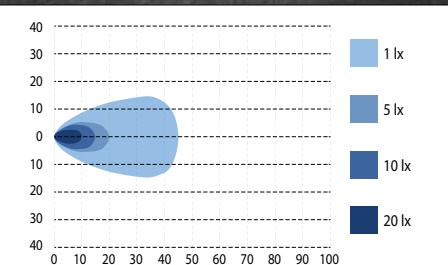**BULLPRO****20 W.** Siltumu vadošs, no īpašas plastmasas izlets korpuiss, kuram nekaitē korozija.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.99 A @ 13,7 V
LED	13 x 1,5 W Osram
Lūmeni	1284 lm / 1153 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums uz leju
Izmēri	114 x 146 x 52 mm
Sertifikāti	R23, R10, ADR


**1603-300270**

32.50 €

**BULLBOY****BULLBOY****18 W.**

Darba spriegums	12-30 V
Strāvas stiprums	1.17 A @ 13,7 V
LED	6 x 3 W Cree
Lūmeni	1260 lm / 1115 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	40 cm, DT-savienojums
Izmēri	160 x 68,5 x 51 mm
Sertifikāti	R10


**1603-300403 (melns)** 24.92 €  
**1603-300403W (balts)** 24.92 €

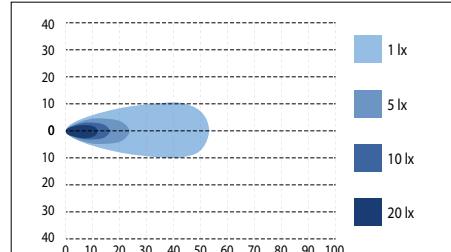
**BULLBOY****BULLBOY****18 W.** Arī kā atpakaļgaitas gaisma ertikaadiga

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.96 A @ 13,7 V
LED	6 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1440 lm / 989 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	15 cm
Izmēri	150 x 53 x 56 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300262**

32.50 €

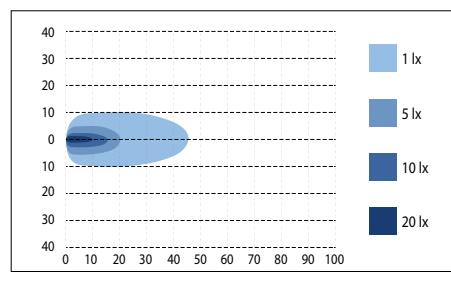

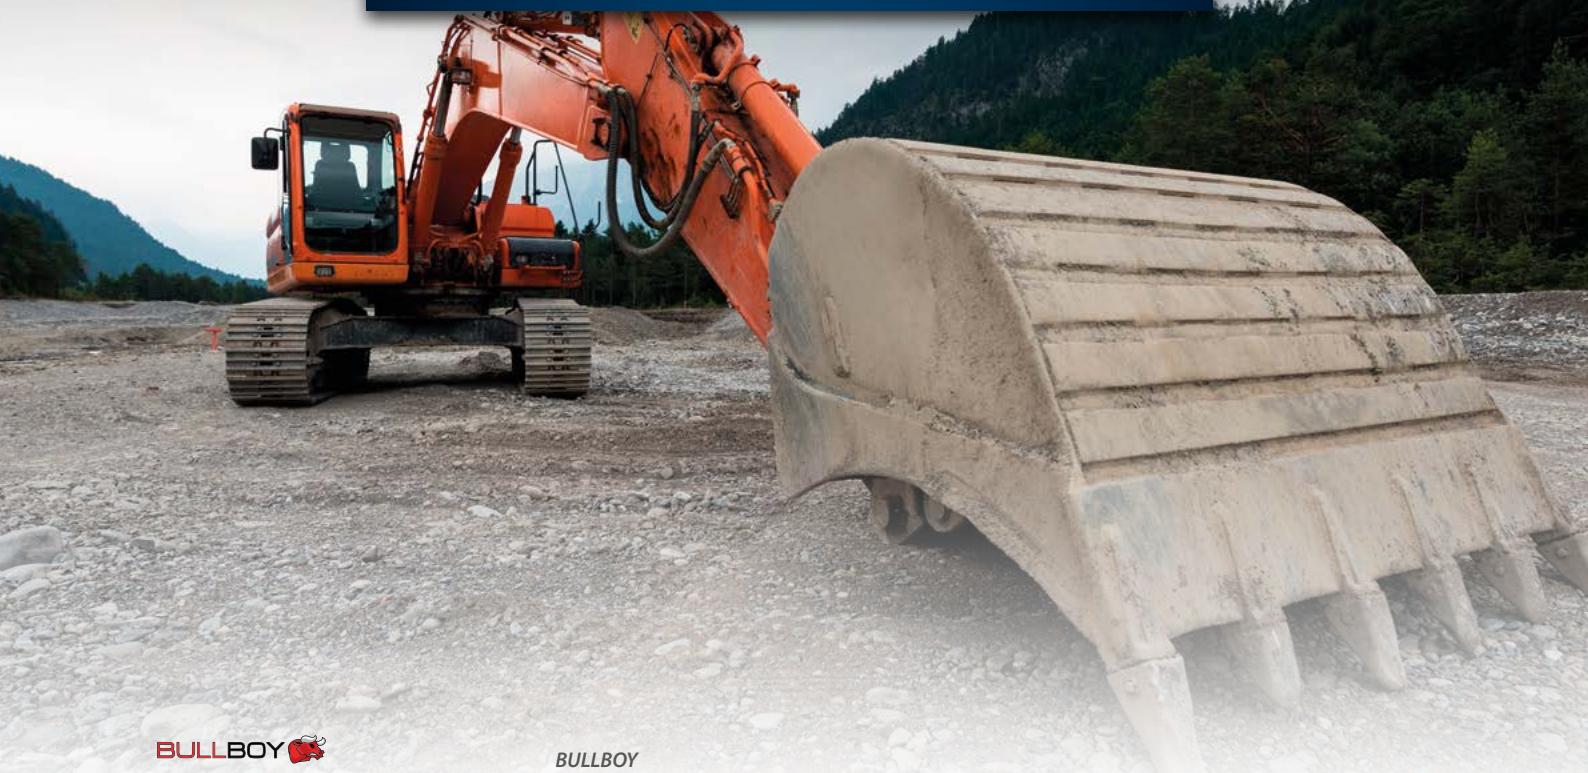


**BULLBOY**



**BULLBOY**

**18 W.** Sienas lukturis

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	1.33 A @ 13,7 V
LED	18 x 1 W teho-LED
Lūmeni	1500 lm / 1475 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	229 x 68 x 50 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300291 (balts)</b>	29.17 €
<b>1603-300294 (melns)</b>	29.17 €

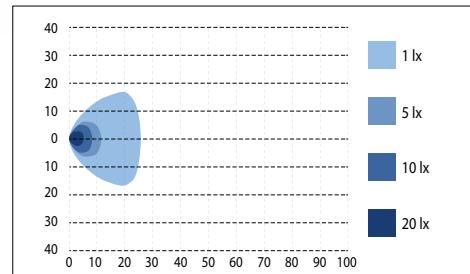


**BULLBOY**



**BULLBOY**

**18 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.87 A @ 13,7 V
LED	6 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1200 lm / 545 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	115 x (135) x 38 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300400</b>	11.25 €

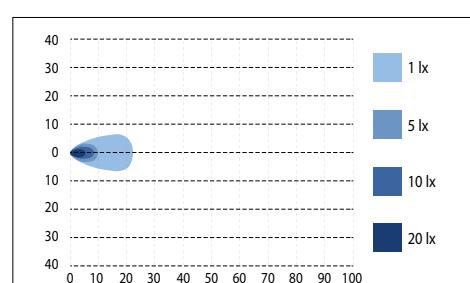


**ECO**




**ECOLINE**

**18 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.81 A @ 13,7 V
LED	6 x 3 W Epistar
Lūmeni	1170 lm / 612 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	20 cm
Izmēri	160 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	-
<b>1-92378</b>	11.67 €

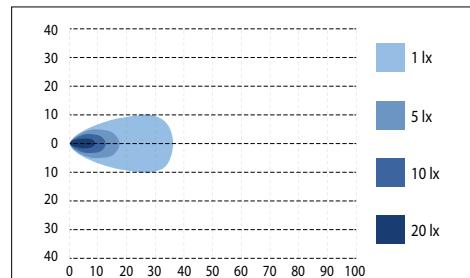

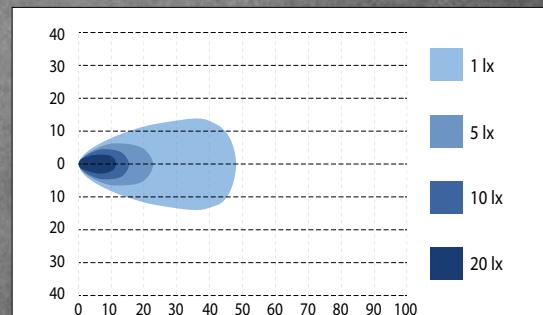

BULLPRO

**21 W.** Siltumu kliedējošas plastmasas formēšanas korozijnoturīgs korpus. Apstiprināta kā atpakaļgaitas gaisma.

Īpašs siltumu kliedējošs kompozītmateriāla lietais korpuuss, korozijnoturīgs, Klasē apstiprināta atbilstība, R23 atpakaļgaismas atbilstība un korpusā integrēts DT savienotājs.

Pateicoties izturīgajam kompozītmateriāla lietajam viengabala korpusam un uz leju vērstajam kabeļu savienojumam, tā ir lieliska alternatīva smago transportlīdzekļu, piekabju, un citu tehnikas vienību apgaismojuma vajadzībām.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.95 A @ 13,7 V
LED	14 x 1,5 W Osram
Lūmeni	1350 lm / 1238 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums uz leju
Izmēri	Ø 122 x 150 x 45 mm
Sertifikāti	R23, R10, ADR

**1603-300271**

32.50 €



**BULLBOY**



**BULLBOY**


**24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**



Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	2.18 A @ 13,7 V
LED	4 x 6 W Osram
Lūmeni	2750 lm / 2148 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	75,4 x 97,9 x 41 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300263**

26.67 €

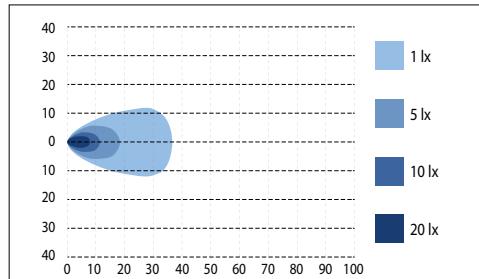

**BULLBOY**



**BULLBOY**


**24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**



Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	2.10 A @ 13,7 V
LED	4 x 6 W Osram
Lūmeni	2750 lm / 2284 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	70,4 x 94,7 x 41 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300264**

26.67 €

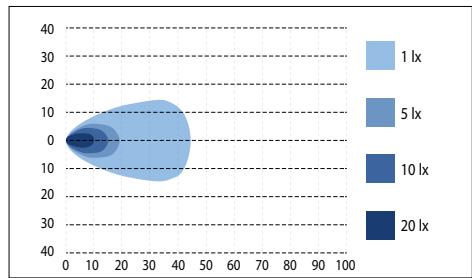

**BULLBOY**



**BULLBOY**


**24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**



Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.00 A @ 13,7 V
LED	16 x 1,5 W Osram
Lūmeni	3040 lm / 2457 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	108 x 137 x 48 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300306**

41.58 €

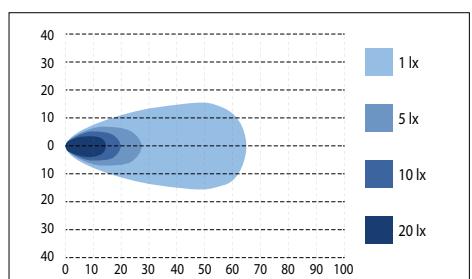

**BULLBOY**




**BULLBOY**

**24 W. Stiprināms uz stieņa**

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	1.20 A @ 13,7 V
LED	24 x 1 W Philips
Lūmeni	2250 lm / 1657 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	DIN-stiprinājums
Izmēri	210 x 210 x 110 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300269**

40.83 €

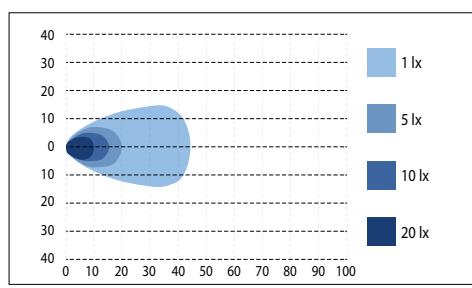



SAE


**15 W / 25 W.** Arī kā atpakaļgaitas gaisma

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.19 A @ 13,7 V
LED	5 x 5 W Osram
Lūmeni	1000 lm / 732 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	50 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	139 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300370**

42.50 €

SAE šaura profila darba / atpakaļgaitas lukturis darbojas divos jaudas līmeņos. Ar pilnu jaudu 25 W kā plaša darba gaisma un ar ierobežotu jaudu 15 W lukturis ir apstiprināts kā atpakaļgaitas lukturis. 500 mm kabelis ar DT 3-savienojums savienotāju ļauj viegli izveidot drošu savienojumu aizsargātā vietā.

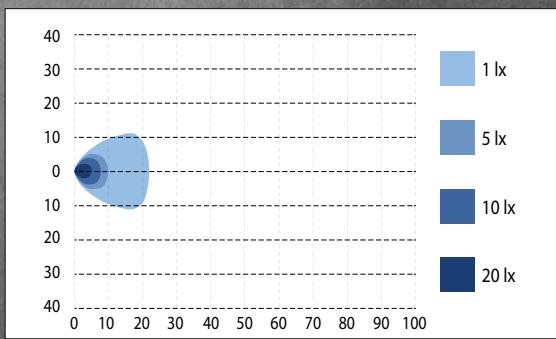


SAE

**24W.**

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.85 A @ 13,7 V
LED	16 x 1,5 W Osram
Lūmeni	2272 lm / 1275 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm, DT-savienojums
Izmēri	128 x 114 x 48 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300336**

35.83 €

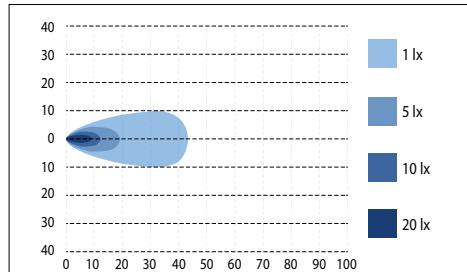

SAE

**25W.**


Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.25 A @ 13,7 V
LED	5 x 5 W Osram
Lūmeni	2250 lm / 1771 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	139 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300363 (melns)**

45.00 €


**1603-300328 (balts)**

45.00 €

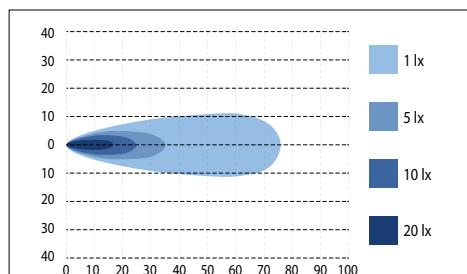



**BULLPRO**

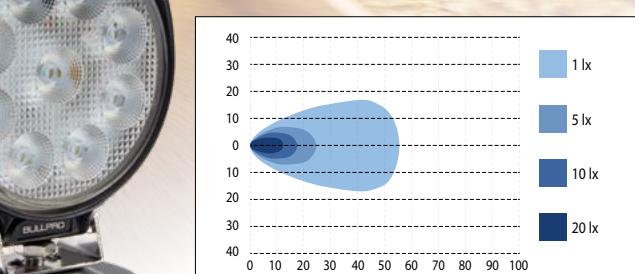

**BULLPRO**

**27 W.** Rokturis + slēdzis, magnētiskais stiprinājums

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.81 A @ 13,7 V
LED	9 x 3 W ETI LED
Lūmeni	2600 lm / 2297 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	30 cm vads + 120 cm spirālveida vads ar cigarešu aizmēķētāja ligzdai paredzētu kontaktspaudni
Izmēri	133 x 133 (160) x 75 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300393**

70.83 €

**BULLBOY**




**BULLBOY**

**27 W.** Rokturis + slēdzis

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.86 A @ 13,7 V
LED	9 x 3 W ETI LED
Lūmeni	2600 lm / 2076 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	30 cm, DT-savienojums
Izmēri	133 x 133 (160) x 75 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300424**

40.83 €

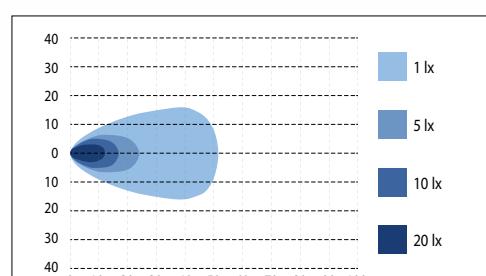

**BULLBOY**




**BULLBOY**

**27 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	1.43 A @ 13,7 V
LED	9 x 3W teho-LED
Lūmeni	1800 lm / 1262 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	111 x 111 x 69 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300397**


20.99 €

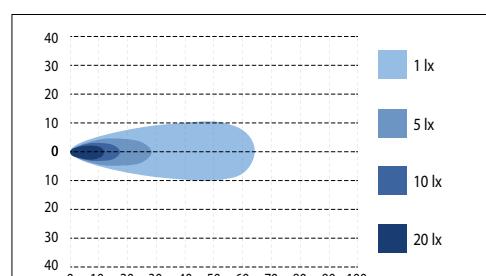

**BULLBOY****BULLBOY****27 W. Sienas lukturis**

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	1.98 A @ 13,7 V
LED	27 x 1 W teho-LED
Lūmeni	2300 lm / 1994 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	329 x 68 x 50 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300292 (balts)** 35.83 €  
**1603-300295 (melns)** 35.83 €

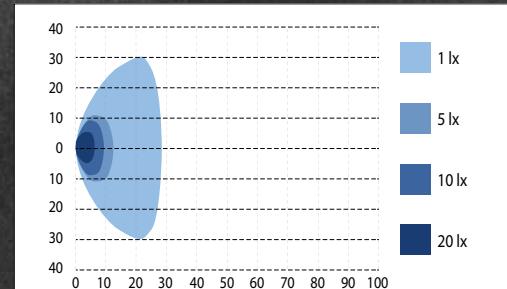




Lukturis tuvākās apkārtnes izgaismošanai, alumīnija korpuiss, polikarbonāta stikls, vads 40 cm, izmantošanas vietas temperatūra: -40 °C...+50 °C.

**BULLBOY****SAE®****ECO**

**BULLBOY**  
27 W.

**SAE**  
27 W.

**ECO**  
**ECOLINE**  
27 W.

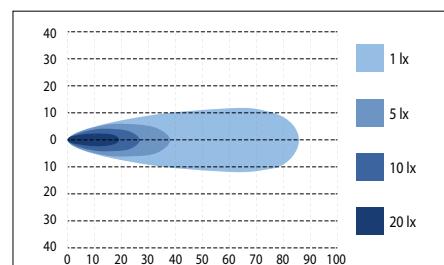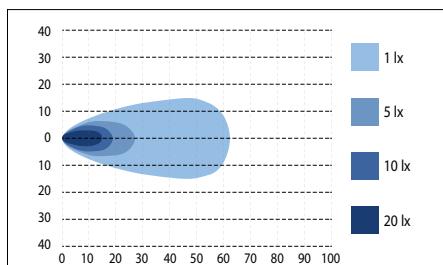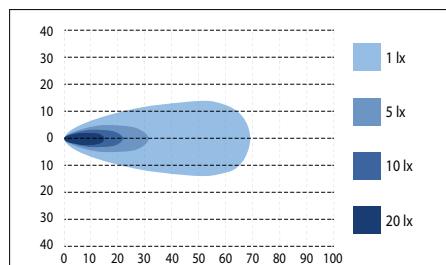

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	1.46 A @ 13,7 V
LED	9 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1800 lm / 1356 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	35 cm
Izmēri	123 (135) x 65 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300405** 18.00 €

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.26 A @ 13,7 V
LED	9 x 3 W teho-LED
Lūmeni	2000 lm / 1538 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm, DT-savienojums
Izmēri	111 x 111 x 69 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300327** 26.67 €

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	1.04 A @ 13,7 V
LED	9 x 3 W Epistar
Lūmeni	1800 lm / 1274 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	28 cm
Izmēri	116 x 43 x 135 mm
Sertifikāti	R10

**1-92292** 10.00 €

# DARBA LUKTURI: 30-40 W

BULLPRO




**BULLPRO  
40 W.**

Darba spriegums	9-48 V
Strāvas stiprums	2.67 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	4800 lm / 3510 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	150 cm, DT-savienojums
Izmēri	105 x 105 (138) x 64 mm
Sertifikāti	CISPR25 3. Klase

**1603-300453**

90.83 €

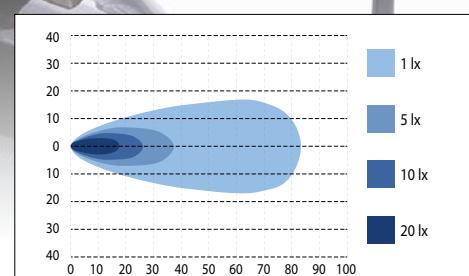

**BULLPRO**


Kompakts jaunās paaudzes darba gaismas lukturis ar uzlabotām funkcijām. Īpaši spēcīgs stars, optimizēta 5000 K gaismas temperatūra, 90 ° pagriežama pēda, visaugstākā iespējamā traucējumu aizsardzība un hermētiskuma klase, integrēts DT savienojums un rūdīta triecienizturīga stikla objektīvs. Gaismeklis ir pieejams ar plašu un šauru gaismas staru.

**BULLPRO  
40 W. Plats gaismas kūlis**

Darba spriegums	9-48 V
Strāvas stiprums	1.69 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3000 lm / 2495 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300272**

82.50 €

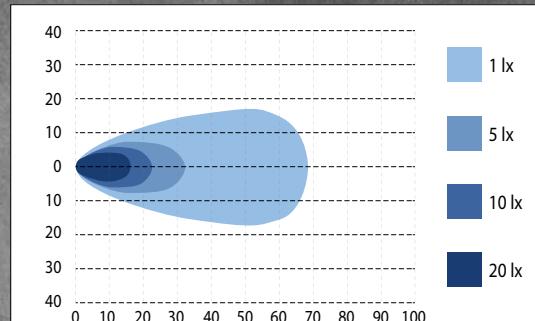


**BULLPRO  
40 W. Punktveida gaismas kūlis**

Darba spriegums	9-48 V
Strāvas stiprums	1.65 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3000 lm / 2422 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300276**

82.50 €

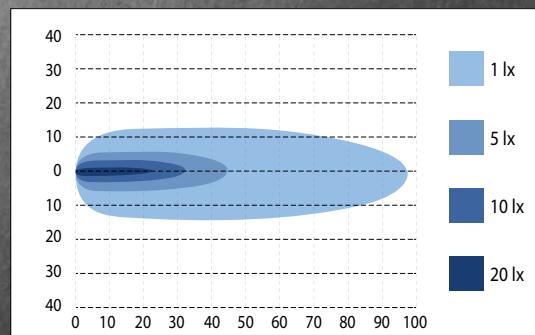




BULLBOY

JAUNS!



Kompaktais 30 W Bullboy darba lukturis ir ģeniāls universāls risinājums visiem transportlīdzekļiem. Inovatīvais un efektīvais darba lukturis, kura korpusss ir tikai 44 mm augsts, ir apstiprināts arī kā atpakaļgaitas gaismas lukturis un brīdinājuma lukturis (R65 apstiprinājums) ar 21 LED. Nelielais izmērs un tumšā atstarotāja optika nodrošina diskrētu luktura uzstādīšanu, un tas ir piemērots arī šaurām uzstādīšanas vietām. Bezietvara lēcāi ir mūsdienīgs dizains un tā novērš sniega, ledus un netīrumu uzkrāšanos lukturī.

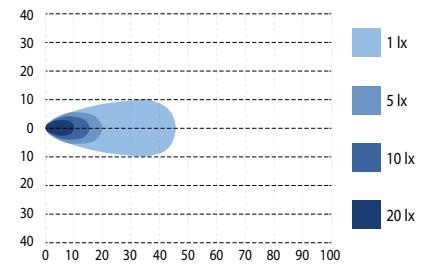**BULLBOY**

30 W. Darba/brīdinājuma lukturis. Arī kā atpakaļgaitas. gaisma

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.24 A @ 13,7 V
LED	6 x 5 W Osram P8
Lūmeni	2880 lm / 1490 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	157 x 43,7 (49,7) x 60 mm
Sertifikāti	R10, R65, R23




1603-300462

90.83 €

BULLBOY

BULLBOY

BULLBOY

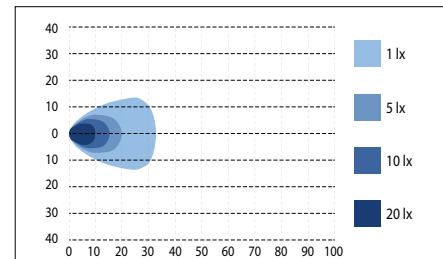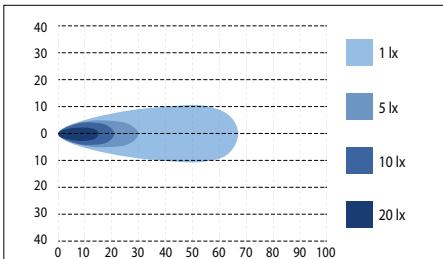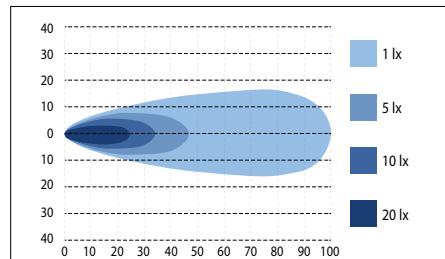**BULLBOY**

35 W.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.70 A @ 13,7 V
LED	7 x 5 W Osram
Lūmeni	2788 lm / 2400 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	111 x 111 (126) x 69 mm
Sertifikāti	R10

1603-300359

35.00 €

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	1.91 A @ 13,7 V
LED	12 x 3 W teho-LED
Lūmeni	2400 lm / 1291lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	35 cm
Izmēri	136 x 88 x 74 mm
Sertifikāti	

1603-300398

49.92 €

Darba spriegums	9-30 V
Strāvas stiprums	1.58 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W teho-LED
Lūmeni	2000 lm / 1337 lm
Gaismas temperatūra	8000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	35 cm
Izmēri	172 x 67 x 59 mm
Sertifikāti	R10

1603-300280




37.50 €

# DARBA LUKTURI: 30-40 W

**BULLBOY** AGRILINE

**BULLBOY** AGRILINE

**BULLBOY** AGRILINE

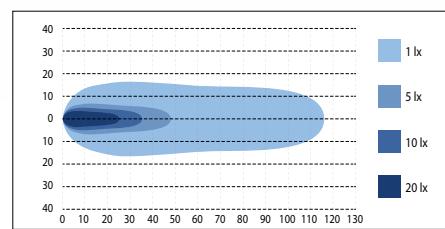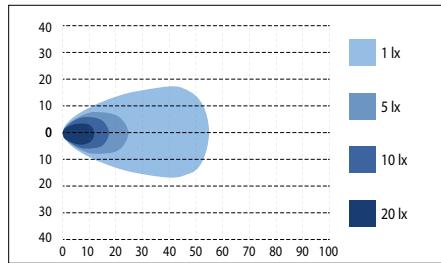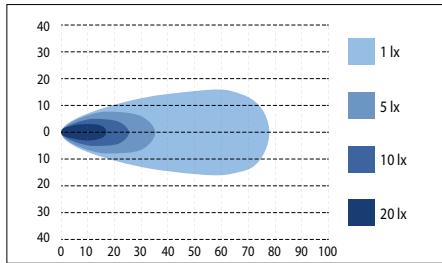

## BULLBOY AGRILINE

**30 W.** Aizstāj lielāko daļu oriģinālo sānu apgaismojumu un apgaismojumu apgaismojumu.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.07 A @ 13,7 V
LED	6 x 5 W Osram
Lūmeni	2988 lm / 2655 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	157 x 90 x 100 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300368**

61.67 €

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.22 A @ 13,7 V
LED	8 x 5 W Cree
Lūmeni	3113 lm / 2737 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	10 cm, AMP-kontaktsp-raudnis
Izmēri	176,4 x 117,2 x 80,1 mm
Sertifikāti	-

**1603-300199**

60,00 €

## BULLBOY AGRILINE

**40 W.** John Deere 6R, 7R, 8R sērijas traktoriem un S, T un W kombainu sērijām un S, T un W kombainu sērijām.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.09 A @ 13,7 V
LED	8 x 5 W Osram
Lūmeni	4500 lm / 2853 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	151 x 89,9 x 101,8 mm
Sertifikāti	R10



**1603-300369**

63.33 €

**SAE**



**SAE**

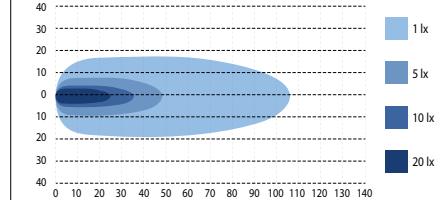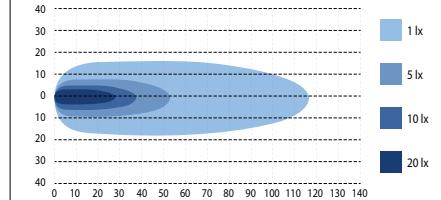

## SAE

**35 W.**

Darba spiegums	10-36 V
Strāvas stiprums	2.49 A @ 13,7 V
LED	7 x 5 W Osram
Lūmeni	3486 lm / 2988 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	111 x 77 (120) x 91 mm
Sertifikāti	-

**1603-300353**

70.83 €

## SAE

**40 W.**

Darba spiegums	10-30 V
Strāvas stiprums	3.31 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3600 lm / 3459 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	115 x 115 (147) x 87 mm
Sertifikāti	-

**1603-300346**

70.83 €



BULLPRO



**BULLPRO  
42 W.**

Darba spriegums	9-60 V
Strāvas stiprums	2.58 A @ 13,7 V
LED	6 x 7 W Cree
Lūmeni	4000 lm / 2884 lm
Gaismas temperatūra	5000K
Aizsardzības klase	IP69K / IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	104,9 x 104,9 x 91,1 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300454**

90.83 €

Īpaši augstas kvalitātes darba lukturis ar patīkamu 5000 K gaismas temperatūru un integrētu DT spraudni. Lēca ar rievu nodrošina plašu un vienmērīgu gaismas zīmējumu visā darba zonā. Pieejams arī 60W versijā.

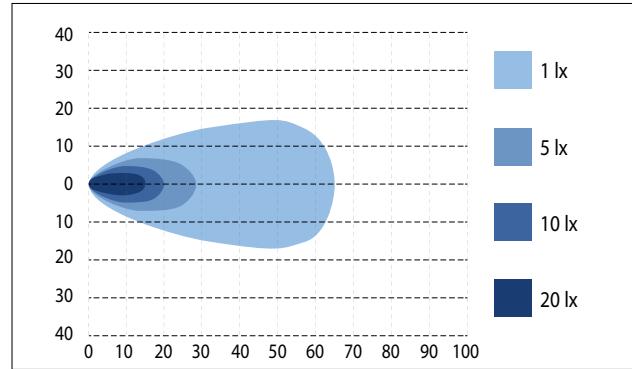

BULLBOY 




**BULLBOY  
48 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.86 A @ 13,7 V
LED	16 x 3 W Cree
Lūmeni	3800 lm / 3198 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	35 cm
Izmēri	115 x 125(155) x 85 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300407**



59.59 €

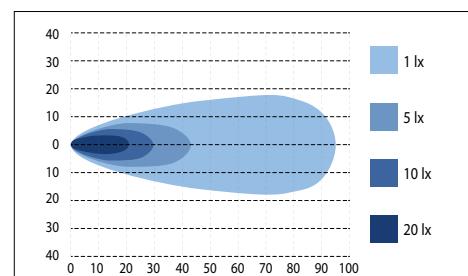

BULLBOY   
AGRILINE



BULLBOY   
AGRILINE

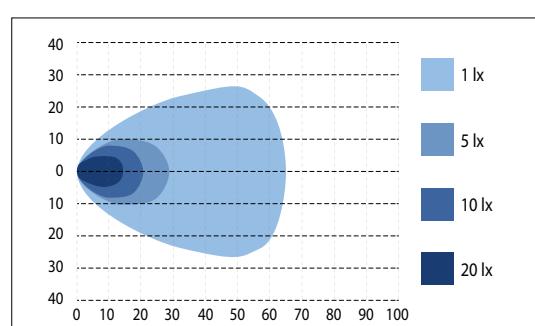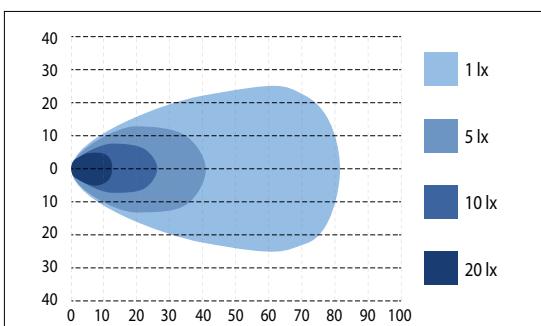

**BULLBOY AGRILINE**

**45 W.** Īpaši plats gaismas kūlis (170°)

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.56 A @ 13,7 V
LED	3 x 15 W teho-LED
Lūmeni	3200 lm / 2810 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	23 cm, DT savienojums
Izmēri	Ø 85 x 115 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 4. Klase, R10

**1603-300193**

57.50 €



**BULLBOY AGRILINE**

**45 W.** Massey Ferguson sērijai 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 7600 un 8400

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.29 A @ 13,7 V
LED	15 x 3 W teho-LED
Lūmeni	2710 lm / 2657 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP6K9K
Kabelis/savienotājs	45 cm, 3-pin
Izmēri	166 x 64,7 x 106,2 mm
Sertifikāti	-

**1603-300198**

63.33 €

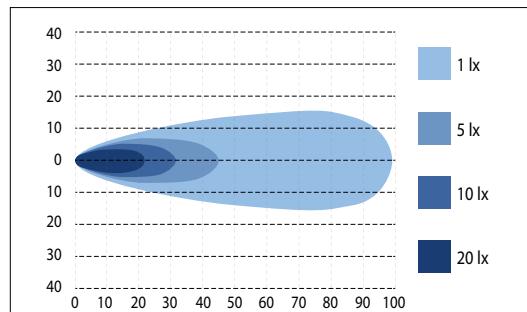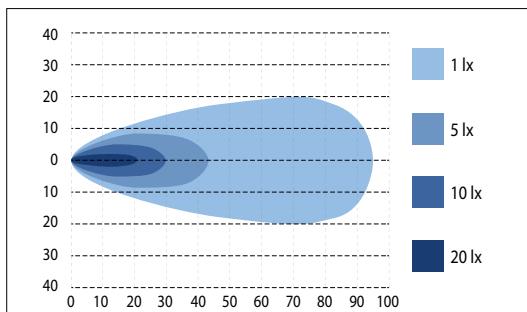**SAE®****ECO**
**SAE  
48 W.**

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.49 A @ 13,7 V
LED	16 x 3 W teho-LED
Lūmeni	4600 lm / 2341 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm, DT-savienojums
Izmēri	127 x 127 (155) x 55 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300361**

29.17 €

**ECOLINE  
48 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.24 A @ 13,7 V
LED	16 x 3 W teho-LED
Lūmeni	3300 lm / 2495 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	20 cm
Izmēri	108 x 108 (128) x 68 mm
Sertifikāti	-

**1603-300384**

33.25 €

# DARBA LUKTURI: 50-60 W

**BULLPRO**




**BULLPRO**

**50 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.38 A @ 13,7 V
LED	5 x 10 W Cree
Lūmeni	4805 lm / 3827 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	150 cm
Izmēri	108 x 108 (124) x 76 mm
Sertifikāti	-

**1603-300385**

**90.83 €**

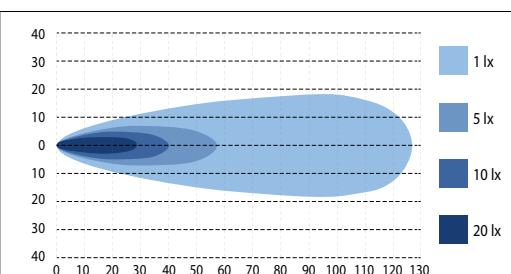

**BULLPRO**




**BULLPRO**

**60 W.**



Darba spriegums	9-60 V
Strāvas stiprums	2.67 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Cree
Lūmeni	5400 lm / 4738 lm
Gaismas temperatūra	5000K
Aizsardzības klase	IP69K / IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	104,9 x 104,9 x 91,1 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300455**

**132.50 €**

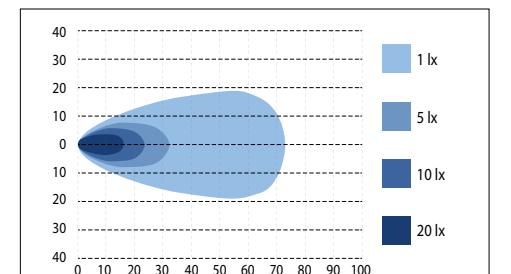

**BULLPRO**

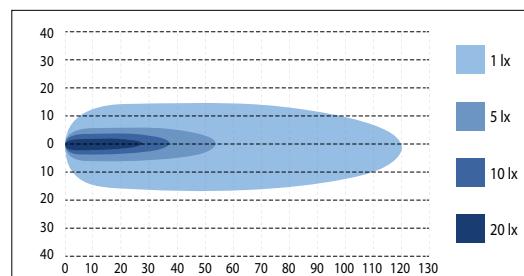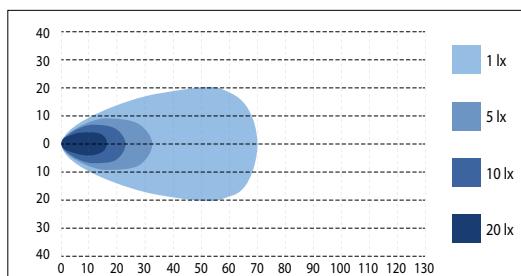

**BULLPRO**

**60 W. Plats gaismas kūlis**

Darba spriegums	9-48 V
Strāvas stiprums	2.59 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	5000 lm / 3719 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	126 x 78 (101,3) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300273**

**107.50 €**

**BULLPRO**

**60 W. Punktveida gaismas kūlis.**

Darba spriegums	9-48 V
Strāvas stiprums	2.60 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	5000 lm / 3715 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	126 x 78 (101,3) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300277**

**107.50 €**






BULLBOY 🐂

**JAUNS!**

BULLBOY 🐂

BULLBOY 🐂

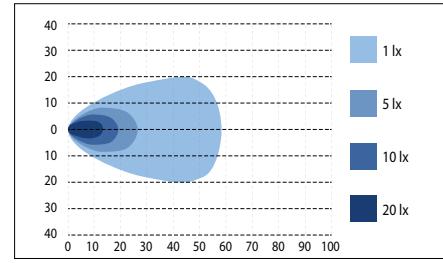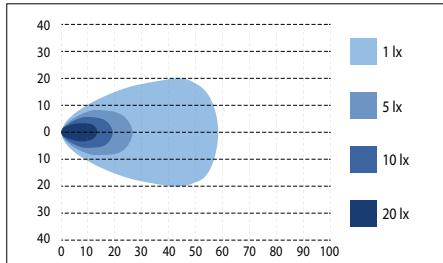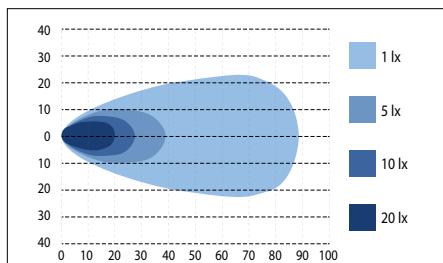**BULLBOY****50 W.** Apsildāms stikls 16 W

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	3.73 A @ 13,7 V
LED	12 x 5 W Osram S8
Lūmeni	6000 lm / 5400 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	45 cm
Izmēri	109 x 103,5 (117,8) x 74 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300459</b>	90.83 €

**BULLBOY****54 W.** Intelīgenta, automātiska siltuma kontrole

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	4.60 A @ 13,7 V
LED	9 x 6 W Osram
Lūmeni	8100 lm / 4937 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	Ø 109 x 120 x 45 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300265</b>	40.83 €

**BULLBOY****54 W.** Intelīgenta, automātiska siltuma kontrole

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	4.87 A @ 13,7 V
LED	9 x 6 W Osram
Lūmeni	8100 lm / 4887 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	101 x 114,4 x 45 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300266</b>	40.83 €

# DARBA LUKTURI: 50-60 W

**BULLBOY**  
AGRILINE




**BULLBOY AGRILINE**

**60 W.** Mm. Valtra A4, N4, T4, S4 - sērija.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.61 A @ 13,7 V
LED	4 x 15 W
Lūmeni	5000 lm / 4310 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	106,3 x 106,3 x 84 mm
Sertifikāti	CISPR 3. Klase

**1603-300197**

90.83 €

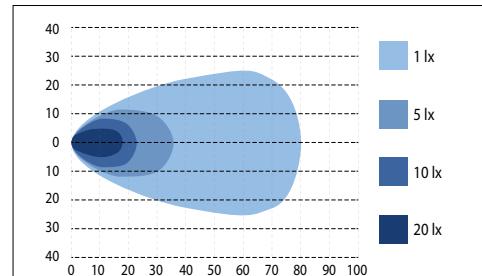

**BULLBOY**  
AGRILINE




**BULLBOY AGRILINE**

**60 W.** Piemērots John Deere 6M/6020/6030/5020/5M/5R - modeljiem.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.39 A @ 13,7 V
LED	4 x 15 W teho-LED
Lūmeni	6000 lm / 3500 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	110 x 120 (142) x 96 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300195**

72.50 €

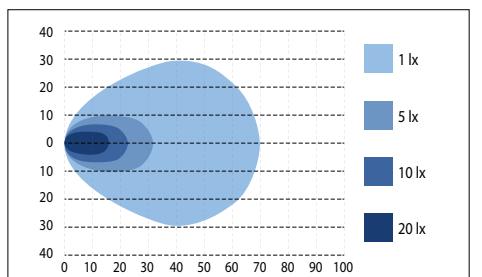

**BULLBOY**  
AGRILINE



**JAUNS!**



**BULLBOY AGRILINE**

**60 W.** Oriģinālo lukturu vietā kabīnes priekšējā stūri Valtra N un T sērijām. Piemērotība: N1–3 sērijas, T1–3 sērijas, C-sērija, M-sērija. Levietojams kabīnes augšējā/priekšējā stūri esošajā oriģinālajā ietvarā.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.05 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	6000 lm / 4530 lm
Gaismas temperatūra	5300 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	20 cm, 2-nap. Delphi W/P
Izmēri	100 x 117 x 76 mm
Sertifikāti	R10, CISPR25 4. Klase

**1603-300194**

90.83 €

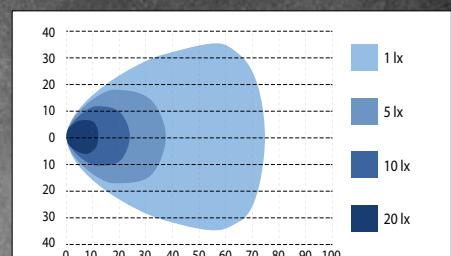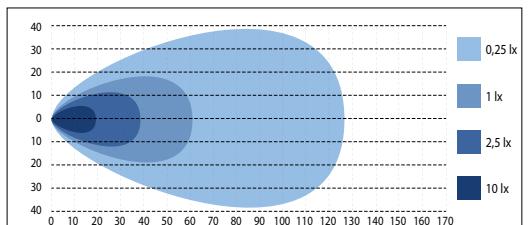

**BULLBOY**  
AGRILINE

Bullboy jaunais 60 W modelis ir īstais daudzfunkcionālais līderis darba gaismām. Kompaktais izmērs apvienojumā ar ērtu 360 ° pagriežamu kāju garantē optimālu uzstādīšanu uz jebkura objekta. Osram 10 W gaismas diodes garantē lielisku apgaismojuma efektivitāti ar izmērīto jaudu 4330 lm, neapdraudot 5000 K dabisko krāsu toni. Integrēts DT savienojums vieglai un ērtai uzstādīšanai. EMC apstiprinājums R10 un CISPR25 4. klase-bez traucējumiem.

**BULLBOY AGRILINE**

**60 W.** 360° pagriežams

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.05 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	4500 lm / 4337 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	100 x 130 x 73 mm
Sertifikāti	CISPR25 4. Klase


**1603-300196**

75.00 €

BULLPRO




Jaunas, jaudīgas darba  
gaismas ar siltu gaismas krāsu  
un integrētu DTsavienojumu.

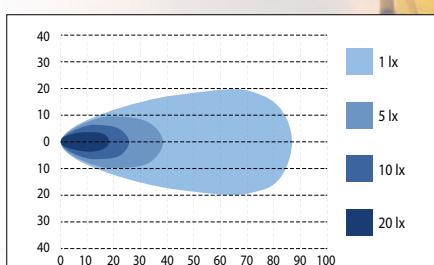

**BULLPRO**  
**80 W. Aizsargstikls**

Darba spriegums	12-30 V
Strāvas stiprums	4.64 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5400 lm / 3330 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	110 x 110 (132) x 84 mm
Sertifikāti	R10, ADR

**1603-300386HS** 107.50 €

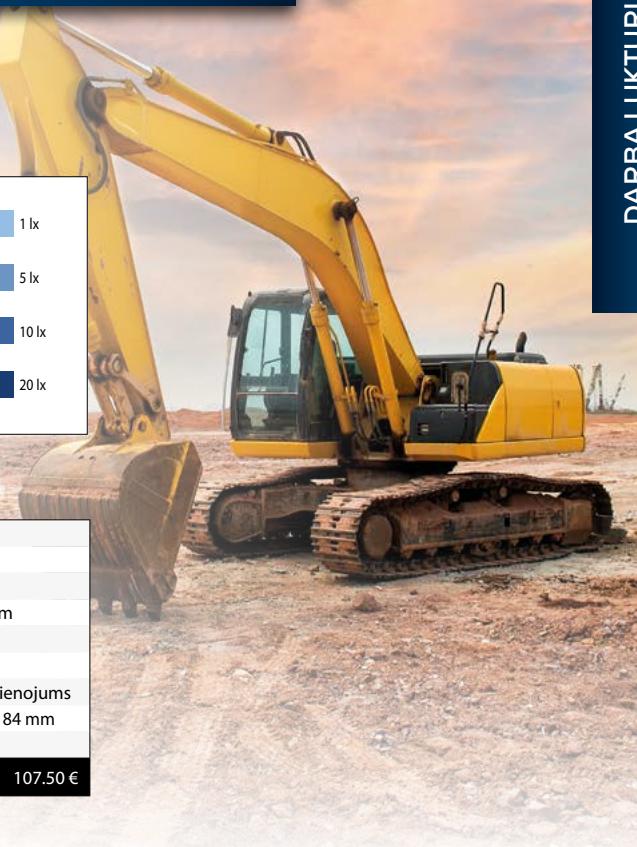

BULLPRO

## BULLPRO 80 W jaunā sērija.


Ļoti vienmērīgs jaudīgs stars, optimizēta 5000 K gaismas temperatūra, 90° pagriežama kāja (pamatstiprinājums), visaugstākā iespējamā traucējumu aizsardzība un hermētiskuma klase, integrēts DT savienojums un rūdīts triecienizturīga stikla objektīvs. Gaismeklis ir pieejams ar plašu un šauru gaisma staru.

BULLPRO

**80 W. Plats gaismas kūlis**

Darba spriegums	9-48 W
Strāvas stiprums	3.29 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5500 lm / 4413 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	103 x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300274** 124.17 €

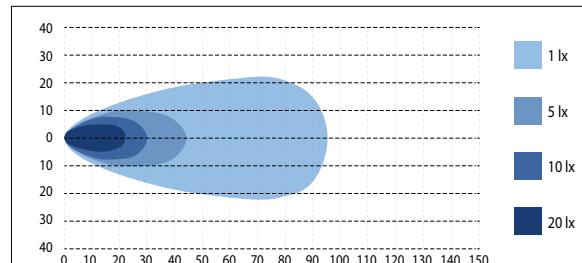


BULLPRO

**80 W. Punktveida gaismas kūlis.**

Darba spriegums	9-48 W
Strāvas stiprums	3.25 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5500 lm / 4509 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	103 x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300278** 124.17 €

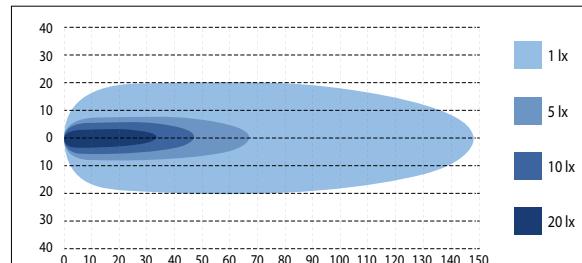

# DARBA LUKTURI: 80 W

**BULLPRO**

**80 W.**

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.21 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5400 lm / 4950 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	110 x 110 (132) x 84 mm
Sertifikāti	ADR


**1603-300386**      **107.50 €**

Leģendārā darba luktura Bullboy 48 W pilnīgi atjauninātā versija ar vairāk nekā 5000 lumenu gaismas plūsmu. Lēcāi ir atjauninātas tehniskās īpašības un tagad to atkal ražo no rūdīta stikla. Atbilstoši pašreizējām prasībām, lēca novietojas ir vienā līmenī ar ietvaru. Lēcas optiskās īpašības ir atjauninātas, un gaismas kūlis ir vienmērīgāks nekā iepriekš. Luktura pieslēgšanai izmanto lukturi iebūvētu DT kontaktligzdu, un ir uzlabotas arī nerūsējošā tērauda pamatnes vibrācijas slāpēšanas īpašības. Droša izvēle ar lielisku konkurētspējīgu cenu.

## BULLBOY AGRILINE 80 W.

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.49 A @ 13,7 V
LED	16 x 5 W Osram
Lūmeni	6000 lm / 4950 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP69K
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	125 x 113,7 (158) x 89 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , R10

**1603-300407G2**      **82.50 €**

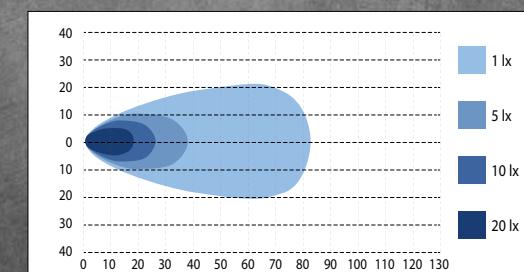

**BULLBOY**  
AGRILINE

**JAUNS!**




**BULLBOY**  
AGRILINE

## BULLBOY AGRILINE 80 W. Aizstāj lielāko daļu sānos uzstādīto oriģinālo gaismu

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.62 A @ 13,7 V
LED	8 x 10 W teho-LED
Lūmeni	6800 lm / 4825 lm
Gaismas temperatūra	6300 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	155 x 90 x 94 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300261**      **90.83 €**

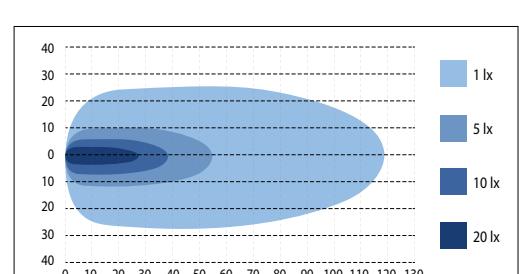



BULLBOY




BULLBOY

96 W. Intelīgenta, automātiska siltuma kontrole

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	6.73 A @ 13,7 V
LED	16 x 6 W Osram
Lūmeni	14400 lm / 7366 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	111,9 x 127 x 55 mm
Sertifikāti	R10, ADR

1603-300267

90.83 €

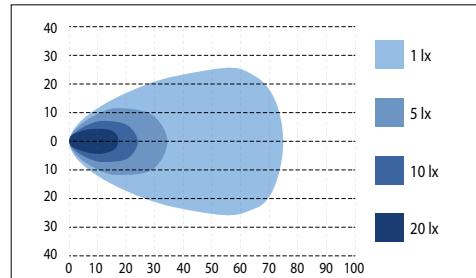

BULLBOY

JAUNS!




BULLBOY

96 W. Intelīgenta, automātiska siltuma kontrole

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	5.94 A @ 13,7 V
LED	16 x 5 W Osram S8
	16 x 1 W
Lūmeni	14400 lm / 7460 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	45 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	111,9 x 127 x 55 mm
Sertifikāti	R10, ADR, R65

1603-300460

100.00 €

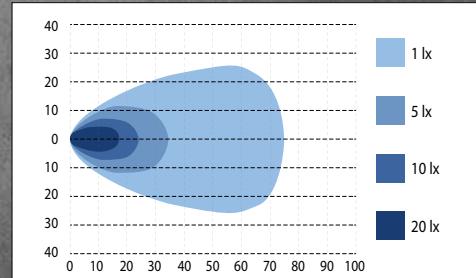

DARBA LUKTURI: 100-180 W



BULLPRO


170.83 €

## CENTUM 6000 K & 4500 K

BULLPRO CENTUM ir viens no efektīvākajiem darba lukturiem tirgū ar šokējošu gaismas jaudu virs 8000 lm.

Gaismekļa īpašības ir rūpīgi pārdomātas visos sīkumos. Īpašais aizsargstikls- lēca ir izturīga pret aukstumu un karstumu, lēca un korpus ir veidoti tā, lai tie neuzkrātu sniegu, ledu vai netīrumus. Divkāršais luktura pārklājums iztur triecienus un nodrošina labāku aizsardzību pret koroziju, ko izraisa ceļa sāls. Montāžas kājiņa ir izturīga, bet kompakta un ļauj gaismeklī uzstādīt pat šaurā vietā. Izmantojot garu 2 m papildu instalācijas kabeli, jūs viegli savienojaties ar vēlamo pieslēgumvietu.

Gaismeklis ir pieejams divās dažādās krāsu temperatūrās. Jūs varat izvēlēties tīru spilgti baltu 6000 K gaismas temperatūru vai siltāku- 4500 K temperatūras pamatojoties uz jūsu vēlmēm vai pielietojumu.

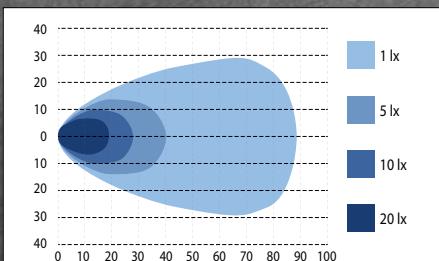


BULLPRO CENTUM 6000 K  
100 W.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	6.33 A @ 13,7 V
LED	5 x 20 W Cree
Lūmeni	8900 lm / 8136 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	20 cm + 200 cm, DT-savienojums
Izmēri	113 x 113 x 76,4 mm
Sertifikāti	CISPR25 3. Klase, R10

1603-300457

170.83 €

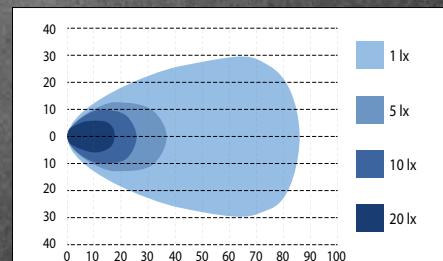


BULLPRO CENTUM 4500 K  
100 W.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	6.39 A @ 13,7 V
LED	5 x 20 W Cree
Lūmeni	8900 lm / 8210 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	20 cm + 200 cm, DT-savienojums
Izmēri	113 x 113 x 76,4 mm
Sertifikāti	CISPR25 3. Klase, R10

1603-300458

170.83 €

**BULLPRO**

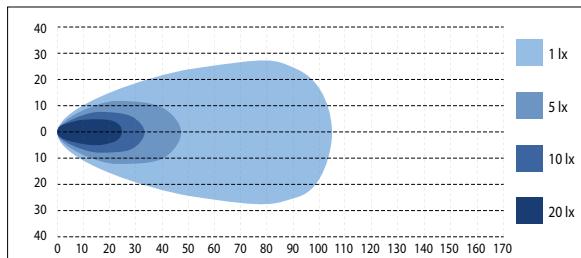


**BULLPRO**

**120 W.** Plats gaismas kūlis

Darba spriegums	9-48 W
Strāvas stiprums	3.68 A @ 13,7 V
LED	6 x 20 W Cree
Lūmeni	7000 lm / 5348 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300275**

165.83 €

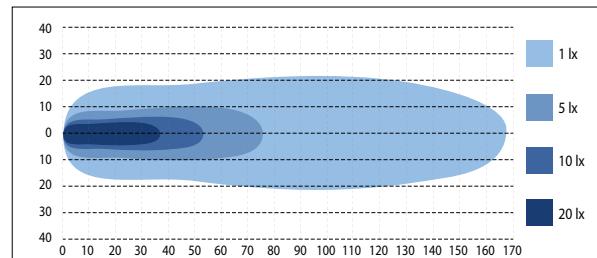

**BULLPRO**

**120 W.** Punktveida gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-48 W
Strāvas stiprums	3.67 A @ 13,7 V
LED	6 x 20 W Cree
Lūmeni	7000 lm / 5465 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR



**1603-300279**

165.83 €

**BULLBOY**



**SAE**

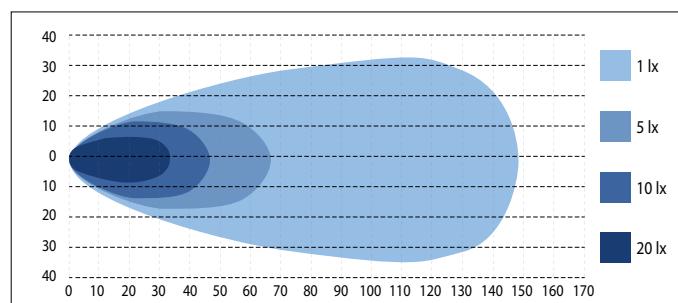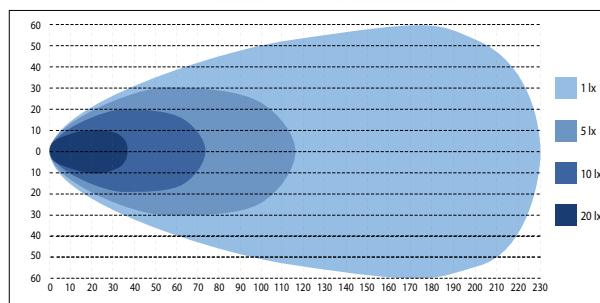

**BULLBOY**

**180 W.** Intelīgenta, automātiska siltuma kontrole

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	10.68 A @ 13,7 V
LED	36 x 5 W Osram
Lūmeni	21600 lm / 13514 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	135 x 175 x 90,4 mm
Sertifikāti	R10, ADR

**1603-300268**

170.00 €

**SAE**

**150 W.**

Darba spriegums	9-36V
Strāvas stiprums	8.3 A @ 13,7 V
LED	30 x 5 W Osram
Lūmeni	15000 lm / 12000 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	50 cm, DTP-savienojums
Izmēri	270 x 190 (215) x 75 mm
Sertifikāti	-

**1603-300367**

236.67 €

**BULLBOY** 




## BULLBOY

**12 W.** Arī kā atpakaļgaitas gaisma

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.74 A @ 13,7 V
LED	4 x 3 W Cree
Lūmeni	800 lm / 692 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	150 cm, DT-savienojums
Izmēri	71,5 x 71,5 (98) x 40,5 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300402**

37.50 €

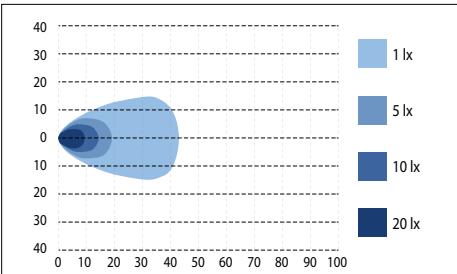

**BULLPRO** 




## BULLPRO

**20 W.** Siltumu kliedējošas plastmasas spiedformas korozijnoturīgs korpus. Apstiprināta kā atpakaļgaitas gaisma.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.99 A @ 13,7 V
LED	13 x 1,5 W Osram
Lūmeni	1284 lm / 1153 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums uz leju
Izmēri	114 x 146 x 52 mm
Sertifikāti	R23, R10, ADR

**1603-300270**

32.50 €

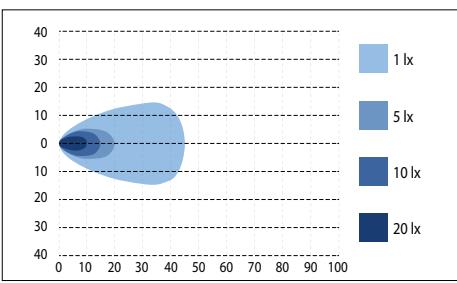

**BULLBOY** 




## BULLBOY

**18 W.** Arī kā atpakaļgaitas gaisma

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	0.96 A @ 13,7 V
LED	6 x 3 W teho-LED
Lūmeni	1440 lm / 989 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	15 cm
Izmēri	150 x 53 x 56 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300262**

32.50 €

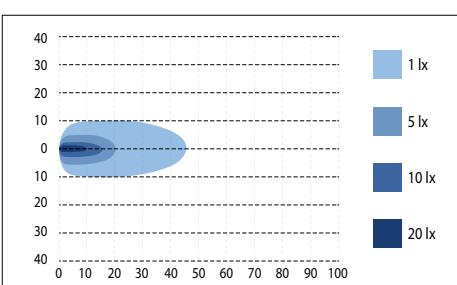

**BULLPRO** 




## BULLPRO

**21 W.** Siltumu kliedējošas plastmasas formēšanas korozijnoturīgs korpus. Apstiprināta kā atpakaļgaitas gaisma.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	0.95 A @ 13,7 V
LED	14 x 1,5 W Osram zip
Lūmeni	1350 lm / 1238 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums uz leju
Izmēri	Ø 122 x 150 x 45 mm
Sertifikāti	R23, R10, ADR

**1603-300271**

32.50 €

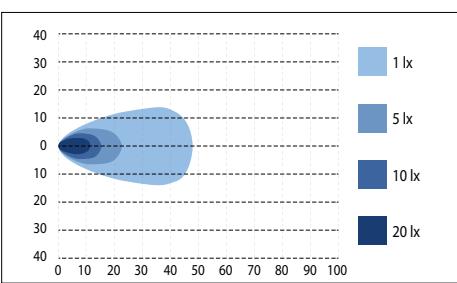


## ATPAKAĻGAITAS LUKTURI

**BULLBOY****BULLBOY****24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	2.18 A @ 13,7 V
LED	4 x 6 W Osram
Lūmeni	2750 lm / 2148 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	75,4 x 97,9 x 41 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300263**


26.67 €

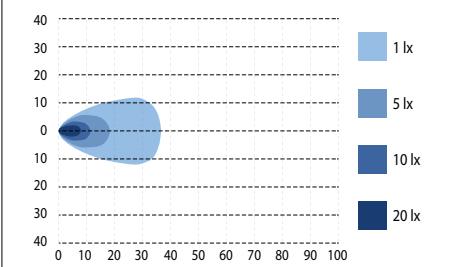**BULLBOY****BULLBOY****24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	2.10 A @ 13,7 V
LED	4 x 6 W Osram
Lūmeni	2750 lm / 2284 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	70,4 x 94,7 x 41 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300264**


26.67 €

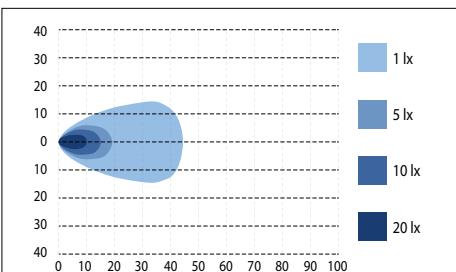**BULLBOY****BULLBOY****24 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.00 A @ 13,7 V
LED	16 x 1,5 W Osram
Lūmeni	3040 lm / 2457 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	108 x 137 x 48 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300306**

41.58 €

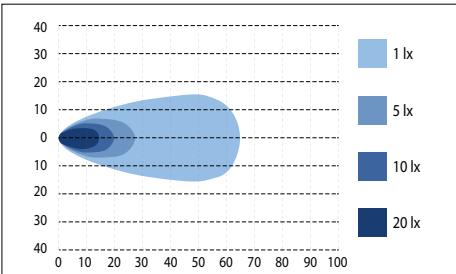**SAE****SAE****15 W / 25 W. Arī kā atpakaļgaitas gaisma**

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.19 A @ 13,7 V
LED	5 x 5 W Osram
Lūmeni	1000 lm / 732 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	50 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	139 x 45 x 70 mm
Sertifikāti	R23, R10

**1603-300370**


42.50 €

**BULLBOY****BULLBOY****30 W. Tyō-/varoitusvalo, arī kā atpakaļgaitas gaisma**




Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.24 A @ 13,7 V
LED	6 x 5 W Osram P8
Lūmeni	2880 lm / 1490 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	157 x 43,7 (49,7) x 60 mm
Sertifikāti	R10, R65, R23

**1603-300462**

90.83 €

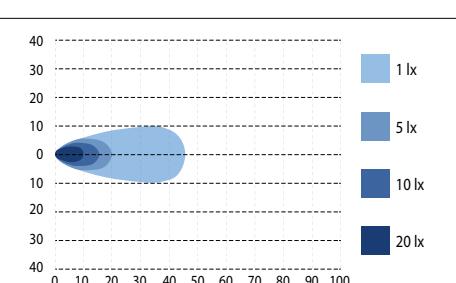

**BULLBOY**  
AGRILINE

**BULLBOY AGRILINE****12 W.** Zilā gaisma, pāris



Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	0.97 A @ 13,7 V
LED	4 x teho-LED
Lūmeni	800 lm / 379 lm
Gaismas temperatūra	-
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	30 cm
Izmēri	85 x 85 (118) x 38 mm
Sertifikāti	-
<b>1603-300285</b>	<b>32.50 €</b>

**BULLBOY AGRILINE****30 W.** Aizstāj lielāko daļu oriģinālo sānu apgaismojumu

Darba spiegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.07 A @ 13,7 V
LED	6 x 5 W Osram
Lūmeni	2988 lm / 2655 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	157 x 90 x 100 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300368</b>	<b>61.67 €</b>

**BULLBOY AGRILINE****40 W.** John Deere 6R, 7R, 8R sērijas traktoriem un S, T un W kombainu sērijām

Darba spiegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.22 A @ 13,7 V
LED	8 x 5W Cree
Lūmeni	3113 lm / 2737 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	10 cm, AMP-savienojums
Izmēri	176,4 x 117,2 x 80,1 mm
Sertifikāti	-
<b>1603-300199</b>	<b>60.00 €</b>

**JAUNS!****BULLBOY AGRILINE****45 W.** Aizstāj lielāko daļu oriģinālo sānu apgaismojumu


Darba spiegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.00 A @ 13,7 V
LED	8 x 5 W Osram
Lūmeni	4500 lm / 2573 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	45 cm, DT-savienojums
Izmēri	151 x 89,9 x 101,8 mm
Sertifikāti	R10
<b>1603-300369</b>	<b>63.33 €</b>

**BULLBOY AGRILINE****45 W.** Īpaši plats gaismas kūlis (170°)

Darba spiegums	9-32 V
Strāvas stiprums	2.56 A @ 13,7 V
LED	3 x 15 W teho-LED
Lūmeni	3200 lm / 2810 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	23 cm, DT savienojums
Izmēri	Ø 85 x 115 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 4. Klase, R10
<b>1603-300193</b>	<b>57.50 €</b>

**BULLBOY AGRILINE****45 W.** Massey Ferguson 5400, 5600, 6400, 6600, 7400, 7600 ja 8400 - sērija

Darba spiegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.29 A @ 13,7 V
LED	15 x 3 W teho-LED
Lūmeni	2710 lm / 2657 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP6K9K
Kabelis/savienotājs	45 cm, 3-pin
Izmēri	166 x 64,7 x 106,2 mm
Sertifikāti	-
<b>1603-300198</b>	<b>63.33 €</b>

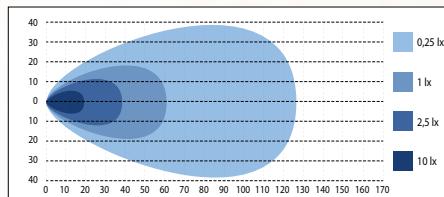**JAUNS!**
**BULLBOY AGRILINE  
60 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.05 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	6000 lm / 4530 lm
Gaismas temperatūra	5300 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	xx
Izmēri	100 x 117 x 76 mm
Sertifikāti	R10, CISPR25 4. Klase

**1603-300194**

90.83 €

**BULLBOY AGRILINE  
60 W. Mm. Valtra A4, N4, T4, S4 - sērija**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.61 A @ 13,7 V
LED	4 x 15 W
Lūmeni	5000 lm / 4310 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	106,3 x 106,3 x 84 mm
Sertifikāti	CISPR 3. Klase

**1603-300197**


90.83 €

**BULLBOY AGRILINE**
**60 W.** Piemērots John Deeren 6M/6020/6030/5020/5M/5R - modeljiem

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.39 A @ 13,7 V
LED	4 x 15 W teho-LED
Lūmeni	6000 lm / 3500 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	110 x 120 (142) x 96 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300195**

72.50 €

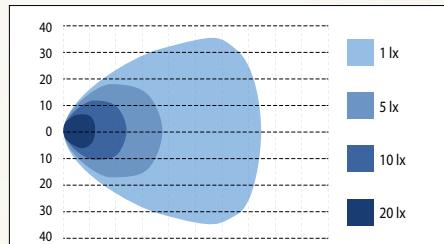**JAUNS!**
**BULLBOY AGRILINE  
60 W. 360° pagriežams**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.05 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	4500 lm / 4337 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	100 x 130 x 73 mm
Sertifikāti	CISPR25 4. Klase

**1603-300196**

75.00 €

**BULLBOY AGRILINE**
**80 W.** Aizstāj lielāko daju sānos uzstādīto oriģinālo gaismu

Darba spiegums	9-32 V
Strāvas stiprums	3.62 A @ 13,7 V
LED	8 x 10 W teho-LED
Lūmeni	6800 lm / 4825 lm
Gaismas temperatūra	6300 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	40 cm
Izmēri	155 x 90 x 94 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300261**

90.83 €

**BULLBOY AGRILINE**
**80 W.**

Darba spiegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.49A @ 13,7 V
LED	16 x 5 W Osram
Lūmeni	6000 lm / 4950 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP69K
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	125 x 113,7 (158) x 89 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , R10


**1603-300407G2**

82.50 €

Visi Nordic Lights lukturi ir aizsargāti pret putekļiem, ūdeni, lielām temperatūras svārstībām un tiem ir ilgs kalpošanas laiks. Nordic Lights lukturi ir gudra un rentabla izvēle, ja darba mašīnu vēlaties izmantot kā dienā, tā naktī.



**NORDIC LIGHTS CANIS PRO 330  
28 W.**




**NORDIC LIGHTS PICTOR 620  
28 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	4800 lm / 3000 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68, IP6K9K
Kabelis/savienotājs	lebūvēts Deutsch DT-2 (2-pin)
Izmēri	84 x 84 (114) x 74 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR


**1605-980403B** 165.00 €

Darba spriegums	12 / 24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	2700 lm / 1800 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68, IP6K9K
Kabelis/savienotājs	lebūvēts DT (2-kontaktu)
Izmēri	156 x 48 mm, 0,7 kg
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-987203B** 107.50 €



**NORDIC LIGHTS CANIS GO 420  
28 W.**




**NORDIC LIGHTS SCORPIUS GO 420  
28 W.**

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	2800 lm / 1800 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	DT savienojums (2-pin)
Izmēri	93 x 122 x 72 mm, 0,5 kg
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-988103B** 99.17 €

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	2800 lm / 1800 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	DT savienojums (2-pin)
Izmēri	99 x 95 x 66 mm, 0,6 kg
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-988203B** 95.00 €




#### NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 415 PH

**28 W.** Patentēta neapžilbinoša fenoma optika.

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	1950 lm / 1500 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68, IP6K9K
Kabelis/savienotājs	lebūvēts DT (2-kontaktu)
Izmēri	100 x 100 x 86 mm
Sertifikāti	CISPR 25 5. Klase

**1605-989101B**

140.00 €




#### NORDIC LIGHTS ANTARES GO 625

**39 W.**

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	3600 lm / 2300 lm
Gaismas temperatūra	5000K
Aizsardzības klase	v
Kabelis/savienotājs	DT savienojums (2-pin)
Izmēri	160 x 95 x 72 mm, 0,8 kg
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-988302B**

104.17 €




#### NORDIC LIGHTS KL1401

**42 W.**

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	3200 lm / 2150 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP69
Kabelis/savienotājs	DT savienojums (2-pin)
Izmēri	110 x 137 x 74 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-982802B**

86.67 €



#### NORDIC LIGHTS SCORPIUS PRO 445

**50 W.** Īpašs pārkājums korroziota vastaan.

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	
Lūmeni	7000 lm / 4400 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	lebūvēts DT savienojums (2-pin)
Izmēri	108 x 108 mm, 1,1 kg
Sertifikāti	ADR, CISPR25 5. Klase, ADR

**1605-984702B**

196.67 €

# BULLPRO



## - BULLPRO GRAPHITE SERIES -

Darba gaismas lineārie lukturi BullPro ir divrindu izliektie darba gaismas lukturis ar jaudigām 5 W Osram gaismas diodēm, kuru īpašības ir rūpīgi izstrādātas, lai nodrošinātu izcilu rezultātu. Rūpīgi veidota optika apvienojumā ar izliektu korpusu nodrošina vienmērīgu, mīkstu, izcili platu un ļoti efektīvu gaismas zīmējumu visai darba zonai. Īpašais grafita pelēkais pārklājums ir ilgmūžīgs un aizsardzības klase IP69K nodrošina, ka mitrums nekādos apstākļos nevar radīt problēmas.

Gaismeklis ir aizsargāts un apstiprināts (ECE R10) izmantošanai transportlīdzekli, tāpēc tas nerada traucējumus citām ierīcēm. Vairāki dažādi garuma varianti nodrošina optimālu gaismas daudzumu atkaribā no objekta lieluma un stiprinājuma pamatnes. Gaismekļa komplektācijā esošie daudzveidīgie montāžas stiprinājumi kopā ar Deutsch tipa spraudni atvieglo ātru, uzticamu un drošu uzstādišanu.



# DARBA LUKTURU PANELI

**BULLPRO**




**BULLPRO  
60 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	3.37 A @ 13,7 V
LED	12 x 5 W Osram
Lūmeni	7200 lm / 3984 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DT-savienojums
Izmēri	204,5 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300443**

**87.50 €**

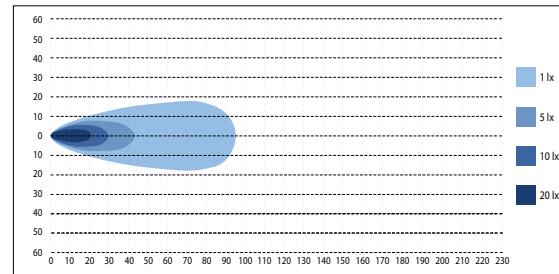

**BULLPRO**




**BULLPRO  
120 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	6.74 A @ 13,7 V
LED	24 x 5 W Osram
Lūmeni	14400 lm / 7591 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DT-savienojums
Izmēri	357 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300444**

**124.17 €**

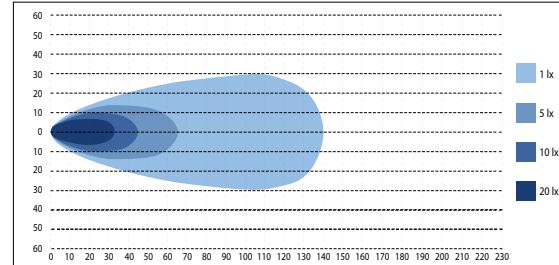

**BULLPRO**




**BULLPRO  
200 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	11.61 A @ 13,7 V
LED	40 x 5 W Osram
Lūmeni	24000 lm / 12490 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DTP-savienojums
Izmēri	561,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300445**

**179.17 €**

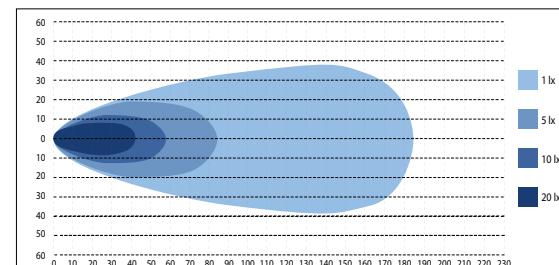

**BULLPRO**




**BULLPRO  
300 W.**

Darba spiegums	10-30 V
Strāvas stiprums	17.14 A @ 13,7 V
LED	60 x 5 W Osram
Lūmeni	36000 lm / 19052 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DTP-savienojums
Izmēri	815 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300446**

**252.50 €**

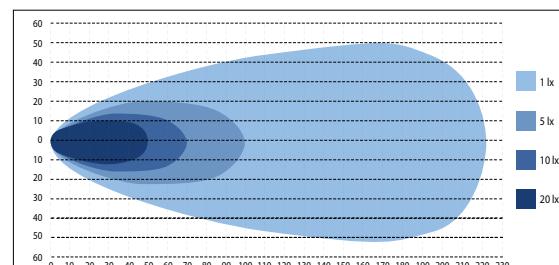

**BULLPRO**




**BULLPRO  
400 W.**

Darba spiegums	10-30 V
Strāvas stiprums	18.41 A @ 13,7 V
LED	80 x 5 W Osram
Lūmeni	48000 lm / 20642 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DTP-savienojums
Izmēri	1070,2 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300447**

**344.17 €**

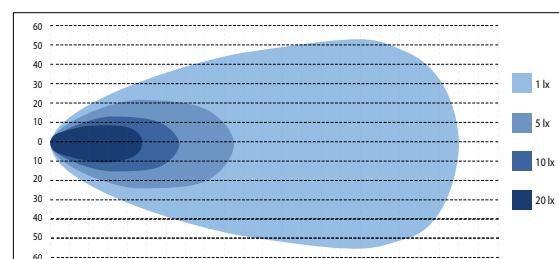

**BULLPRO**




**BULLPRO  
480 W.**

Darba spiegums	10-30 V
Strāvas stiprums	17.98 A @ 13,7 V
LED	96 x 5 W Osram
Lūmeni	57600 lm / 21594 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DTP-savienojums
Izmēri	1270,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300448**

**391.67 €**

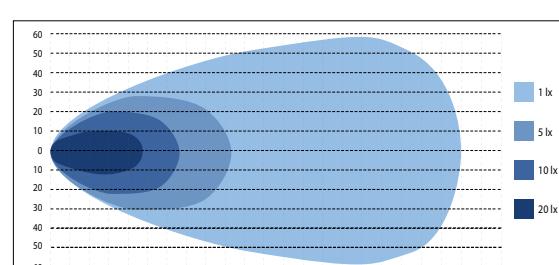



**BULLBOY**




### BULLBOY

**90 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	5.10 A @ 13,7 V
LED	18 x 5 W Cree
Lūmeni	6000 lm / 5457 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	50 cm
Izmēri	480 x 70x 82 mm
Sertifikāti	-

**1603-300420**

93.33 €

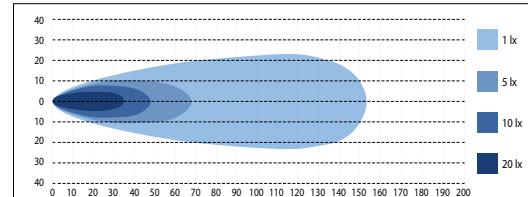

**BULLBOY**




### BULLBOY

**130 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	7.58 A @ 13,7 V
LED	26 x 5 W
Lūmeni	8000 lm / 7585 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	50 cm
Izmēri	690 x 70 x 82 mm
Sertifikāti	-

**1603-300421**

130.00 €

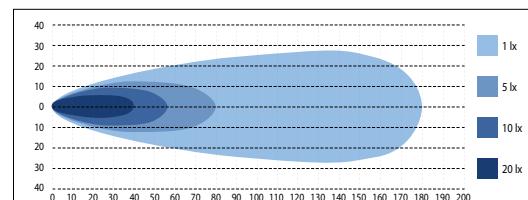

**BULLBOY**




### BULLBOY

**160 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	9.43 A @ 13,7 V
LED	32 x 5 W
Lūmeni	10000 lm / 9597 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	50 cm
Izmēri	830 x 70 x 82 mm
Sertifikāti	-

**1603-300422**

166.67 €

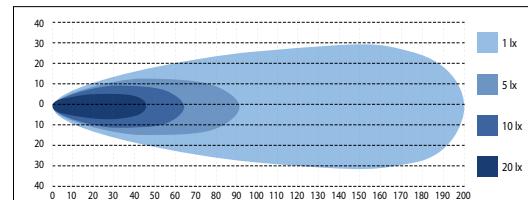

DARBA LUKTURI

# MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI

GAITAS LUKTURI

PAPILDLUKTURI, APAĻIE


PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE

PAPILDU APRĪKOJUMS

# MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI



BULLPRO

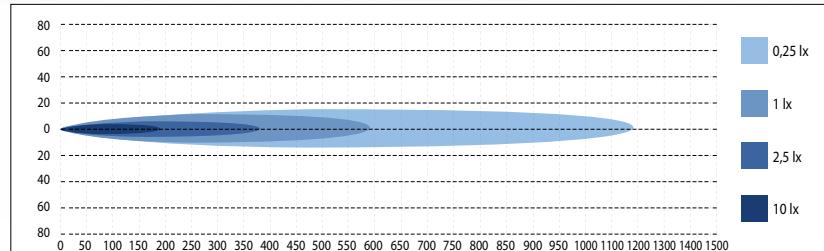



Uzticama šaura gaismas stara meklēšanas gaisma, kura nodrošina arī piemērotu izkliedētu gaismu, bezvadu tālvadības pults nodrošina ērtu vadību. Meklēšanas lukturim ir arī patiešām praktiska atiestatīšanas funkcija: izslēdzot gaismu, tā automātiski atgriežas vidējā pozīcijā. Komplektā ir arī vadu cursorsviras kontrolieris un magnētiskais stiprinājums.

Darba spriegums	12/24 V
Strāvas stiprums	2.66 A @ 13,7 V
LED	10 x 5 W teho-LED
Lūmeni	350,000 cd / 2436 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	Luktura galva IP68, korpusss IP56
Kabelis/savienotājs	10 cm
Izmēri	182 x 190 x 164 mm
Sertifikāti	R10, EN60945

**1604-12013**

524.17 €

**OCEAN  
VISION**

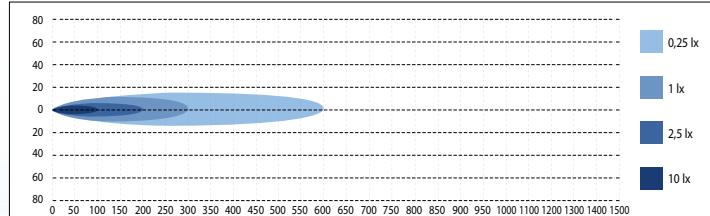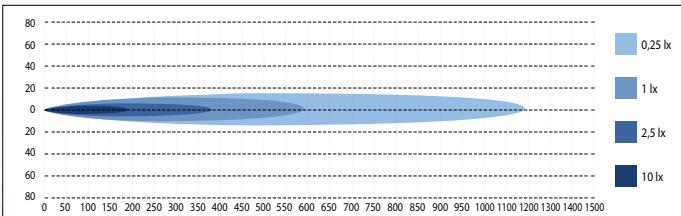

**OCEAN VISION**

**50 W.** Bezvadu attālinātas vadības meklēšanas gaisma.

Darba spriegums	12/24 V
Strāvas stiprums	2.66 A @ 13,7 V
LED	10 x 5 W
Lūmeni	350,000 cd / 2436 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	Luktura galva IP68, korpusss IP56
Kabelis/savienotājs	10 cm
Izmēri	182 x 190 x 193 mm
Sertifikāti	R10, EN60945

**1604-12014**

524.17 €

**OCEAN VISION**

**30 W.** Bezvadu attālinātas vadības meklēšanas gaisma

Darba spriegums	12 V
Strāvas stiprums	2.0 A @ 13,7 V
LED	6 x 5 W
Lūmeni	74,000 cd
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	Luktura galva IP68, korpusss IP56
Kabelis/savienotājs	10 cm
Izmēri	192 x 160 x 140 mm
Sertifikāti	R10



**1604-12019**

392.50 €

# MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI



HAKUVALOT

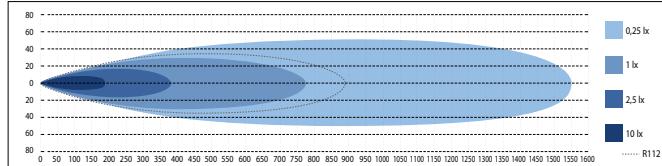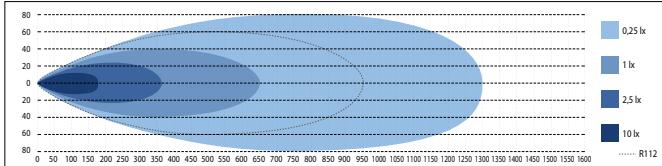

## X-VISION GENESIS II 600

**548 mm.** Hibrīds gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	6.82 A @ 13.7 V
LED	8 x LED
Lūmeni	9500 lm / 7346 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Kantama	1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-nap. DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3741W**

290.83 €

## X-VISION GENESIS II 600

**548 mm.** Punktveida gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	5.78 A @ 13.7 V
LED	8 x Osram
Lūmeni	8000 lm / 6687 lm
Gaismas temperatūra	4700 K
Kantama	1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-nap. DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3742W**



290.83 €



JAUNS!



JAUNS!

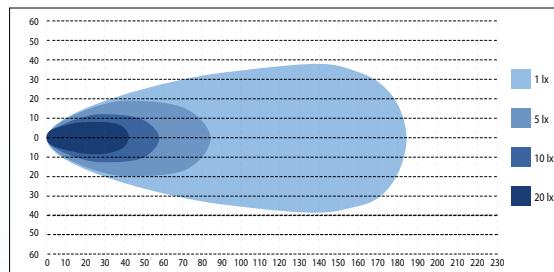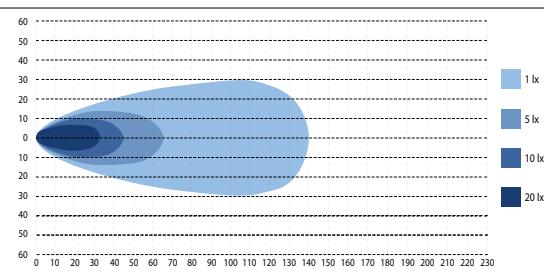

## OCEAN VISION

**120 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	6.74 A @ 13,7 V
LED	24 x 5 W Osram
Lūmeni	14400 lm / 7591 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DT-savienojums
Izmēri	357 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10

**1603-300464**

136.67 €

## OCEAN VISION


**200 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	11.61 A @ 13,7 V
LED	40 x 5 W Osram
Lūmeni	24000 lm / 12490 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67, IP69K
Kabelis/savienotājs	100 cm, DTP-savienojums
Izmēri	561,7 x 78,5 (89,3) x 59,5 mm
Sertifikāti	R10


**1603-300465**

210.00 €


Augstas kvalitātes darba gaismas lukturu sērija ir īpaši paredzēta izmantošanai jūrā, bet ir piemērota arī lietošanai uz sauszemes. Īpaša pārklājuma un korpusa aizsardzības klase IP68, kā arī 316 markas nerūsējošā tērauda stiprinājums garantē ilgu kalpošanas laiku. Zema gaismas temperatūra 4000 K ir īpaši piemērota izaicinošiem apstākliem, piemēram, miglai vai lietum.

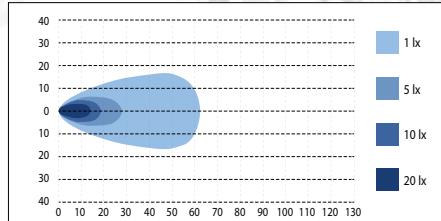**OCEAN VISION****40 W.** Īpašs pārklājums. Plats gaismas kūlis.


Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	1.67 @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3000 lm / 2554 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR
<b>1603-300281</b>	82.50 €

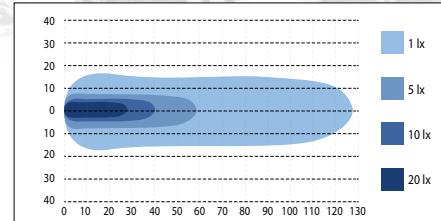**OCEAN VISION****40 W.** Īpašs pārklājums. Punktveida gaismas kūlis.


Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	1.67 A @ 13,7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3000 lm / 2554 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	Ø 90 x 106,2 x 75 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR
<b>1603-300286</b>	82.50 €

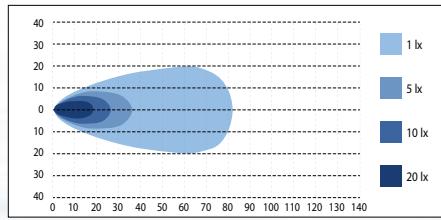**OCEAN VISION****60 W.** Īpašs pārklājums. Plats gaismas kūlis

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	2.48 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	5000 lm / 3337 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	126 x 78 (101,3) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR
<b>1603-300282</b>	107.50 €

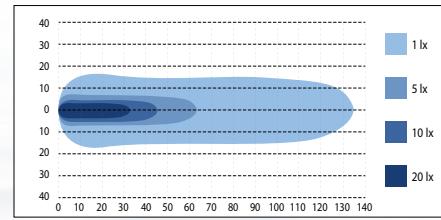**OCEAN VISION****60 W.** Īpašs pārklājums. Punktveida gaismas kūlis.

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	2.45 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	5000 lm / 3643 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	126 x 78 (101,3) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR
<b>1603-300287</b>	107.50 €

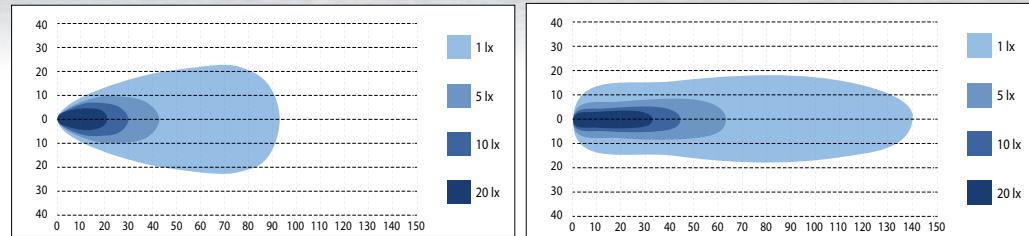**OCEAN VISION****80 W.** Īpašs pārklājums. Plats gaismas kūlis

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.20 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5500 lm / 4163 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	103 (106,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300283**



124.17 €

**OCEAN VISION****80 W.** Īpašs pārklājums. Punktveida gaismas kūlis.

Darba spiegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.18 A @ 13,7 V
LED	4 x 20 W Cree
Lūmeni	5500 lm / 4205 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	103 (106,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300288**

124.17 €

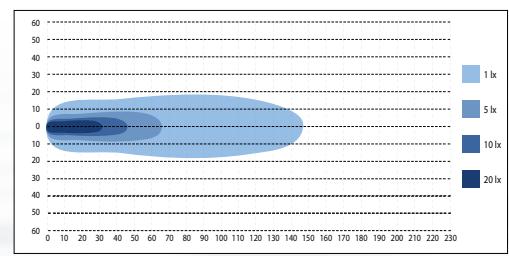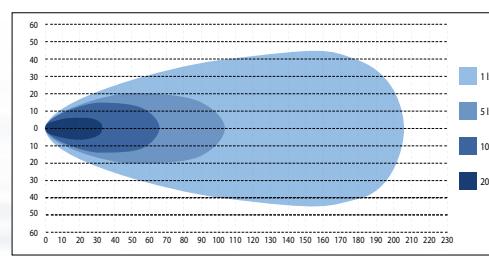**OCEAN VISION****120 W.** Īpašs pārklājums. Plats gaismas kūlis

Darba spiegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.70 A @ 13,7 V
LED	6 x 20 W Cree
Lūmeni	7000 lm / 4890 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300284**

165.83 €

**OCEAN VISION****120 W.** Īpašs pārklājums. Punktveida gaismas kūlis.

Darba spiegums	12-48 V
Strāvas stiprums	3.57 A @ 13,7 V
LED	6 x 20 W Cree
Lūmeni	7000 lm / 4592 lm
Gaismas temperatūra	4000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	Integrēts DT-savienojums
Izmēri	135 (138,7) x 103 (126,5) x 70 mm
Sertifikāti	CISPR25 5. Klase, ADR , ADR

**1603-300289**

165.83 €



DARBA LUKTURI

MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI

# GAITAS LUKTURI

PAPILDLUKTURI, APAĻIE

PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE

PAPILDU APRĪKOJUMS

GAITAS LUKTURI

# BULLBOY




## AGRILINE

**BULLBOY AGRILINE****15 W / 15 W.** Piemērots apaļo lukturu nomaiņai

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	Low: 1.22 A @ 13,7 V / High: 1.80 A @ 13,7 V
LED	Osram LED
Lūmeni	Low: 800 lm / 663 lm / High: 1000 lm / 757 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP6K9K
Kabelis/savienotājs	100 cm
Izmēri	151 x 172 x 126 mm
Sertifikāti	R112, ref. 12,5, R10

**1605-5000LED**

121.67 €

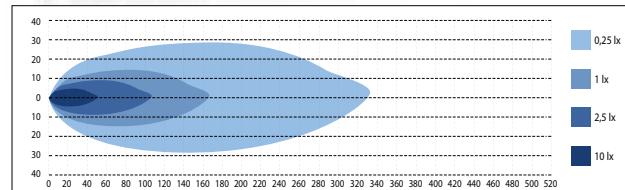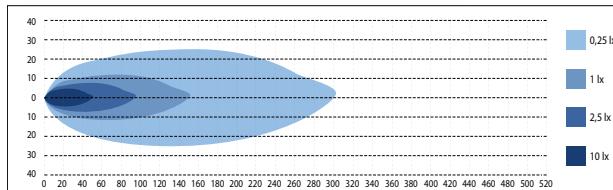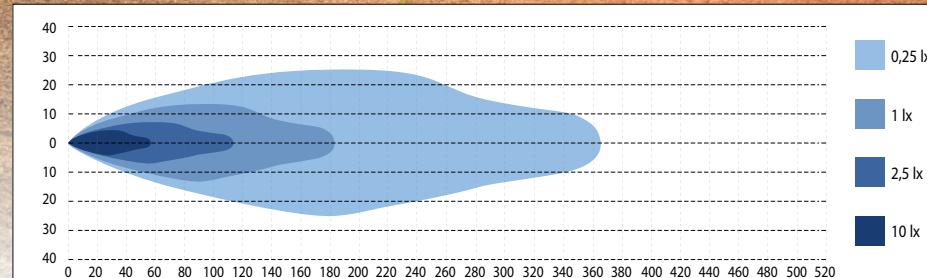**BULLBOY AGRILINE****1 x 30 W / 4 x 5 W.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	Low: 1.52 A @ 13,7 V / High: 2.73 A @ 13,7 V
LED	Low: custom / High: Osram
Lūmeni	Low: 700 lm / 562 lm / High: 2400 lm / 1837 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	H4
Izmēri	157 x 93,5 x 80 mm
Sertifikāti	R148, R149, R10, ref. 12,5, CISPR25 4. Klase

**1605-5008**

91.67 €

**BULLBOY AGRILINE****1 x 30 W / 6 x 5 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	Low: 1.55 A @ 13,7 V / High: 3.39 A @ 13,7 V
LED	Low: custom / High: Osram
Lūmeni	Low: 700 lm / 571 lm / High: 3000 lm / 2510 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	H4
Izmēri	165 x 105 x 80 mm
Sertifikāti	R148, R149, R10, ref. 12,5, CISPR25 4. Klase

**1605-5009**


95.00 €

# BULLPRO



**BULLPRO**


**38 W (tālās gaismas lukturis) / 20 W (tuvās gaismas lukturis) / 1,5 W (gaibarītlukturis) / 18 W (mirgojošs lukturis).** Stikls ar automātisku apsildi.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	Low: 3.25 A @ 13,7 V / High: 5.05 A @ 13,7 V
LED	Custom LED
Lūmeni	Low: 1800 lm / 1211 lm / High: 3600 lm / 2424 lm
Gaismas temperatūra	5500K
Aizsardzības klase	IP68
Kabelis/savienotājs	6-polu. Deutsch spraudnis
Izmēri	340 x 75 x 85,3 mm
Sertifikāti	R112, ref. 12,5, R10, R6, R7
<b>1605-5004</b> (parem)	249.17 €
<b>1605-5005</b> (vasak)	249.17 €

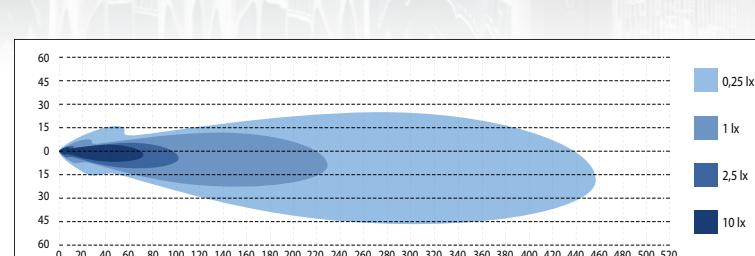**15 W / 15 W.**

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	Low: 1.12 A @ 13.7 V / High: 1.14 A @ 13,7 V
LED	Osram
Lūmeni	Low: 700 lm / 572 lm / High: 1000 lm / 787 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	IP66, IP6K9K
Kabelis/savienotājs	15 cm
Izmēri	Ø 144,4 x 88 mm
Sertifikāti	R112, ref. 12,5, R87, R10, R7
<b>1605-5010</b>	130.00 €

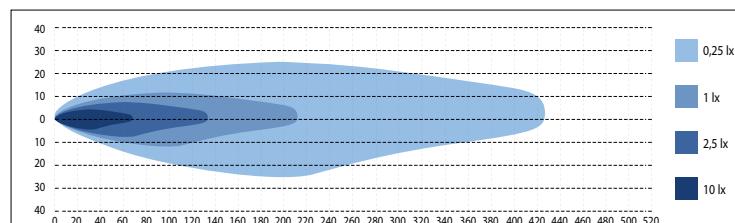

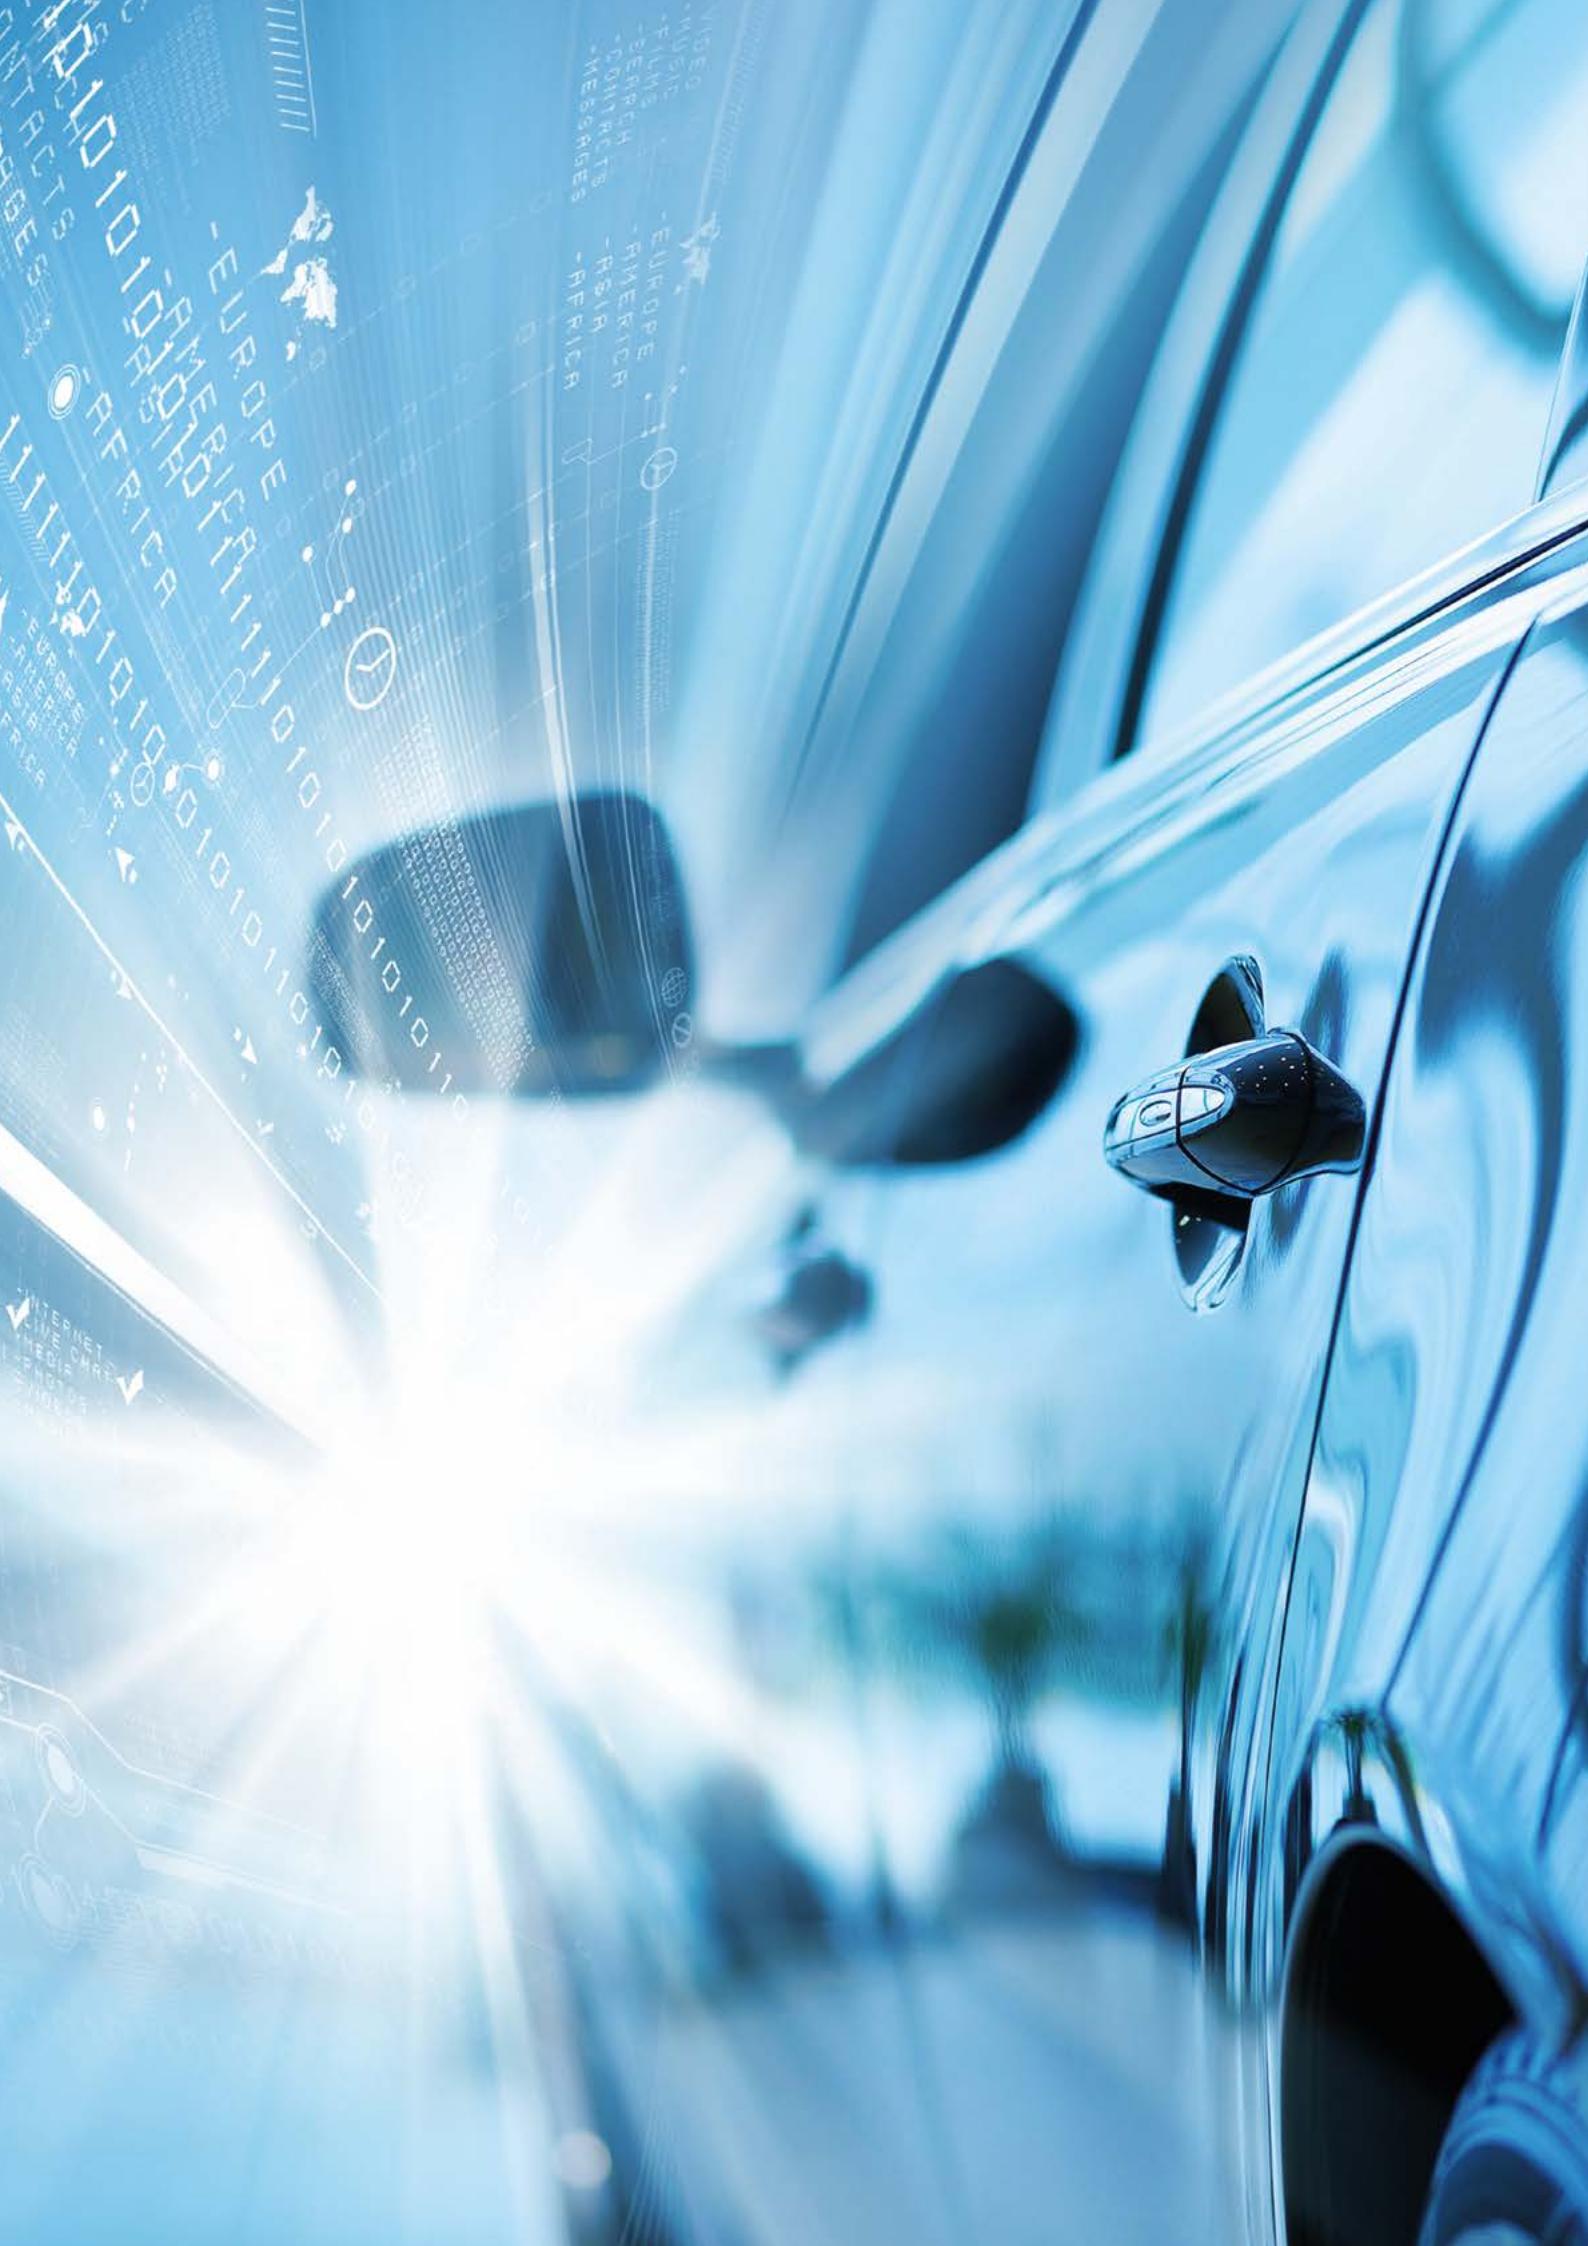

DARBA LUKTURI

MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI

GAITAS LUKTURI


PAPILDLUKTURI, APAĻIE

PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE

PAPILDU APRĪKOJUMS



**SEEKER®**

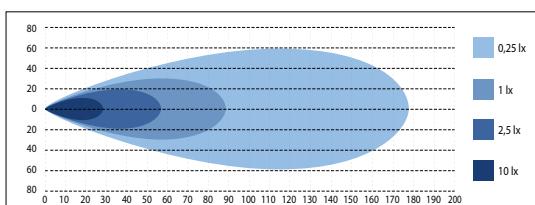

SEEKER 404 MIGLAS LUKTURIS

Darba spriegums	12-24 V
Strāvas stiprums	0.78 A @ 13.7 V
LED	4 x 3 W
Lūmeni	1000 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	IP67
Kabelis/savienotājs	50 cm
Izmēri	Ø 90 x 103 mm
Sertifikāti	R19


**1605-NS404**

65.00 €

**SEEKER®**



**JAUNS!**

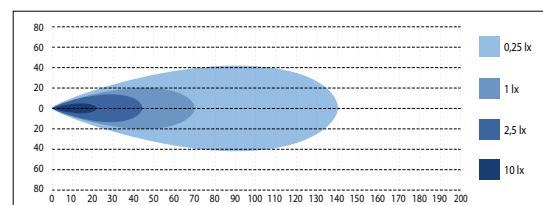

SEEKER 405 MIGLAS LUKTURIS

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	0.75 A @ 13.7 V
LED	4 x 3 W SMD
Lūmeni	600 lm / 465 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 70 m
Kabelis/savienotājs	30 cm
Izmēri	80 x 70 x 67,5 mm
Sertifikāti	R19, R10


**1605-NS405**

68.33 €

## PAPILDLUKTURI: Apaļie 5"

**OPTIBEAM**  
**SAVAGE**

**5"**

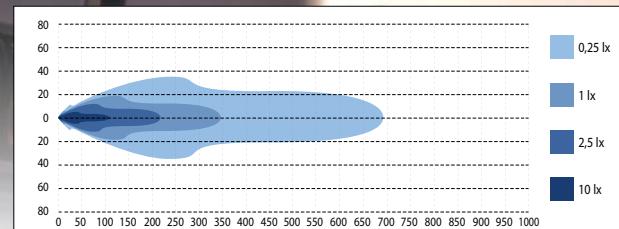

### OPTIBEAM SAVAGE 5"

Baltas gabarītgaismas lukturis ar hromētu ietvaru

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	1.80 A @ 13.7 V
LED	2 x LED
Lūmeni	2000 lm / 1580 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 308 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 127 x 78 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R10, R7


**1605-NS2073**

74.17 €

## PAPILDLUKTURI: Apaļie 7"

**SEEKER®**

**7"**

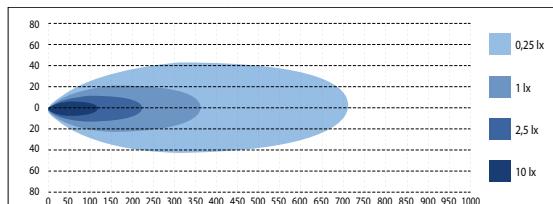

### SEEKER 7

X-LED gabarītgaisma.


Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	3.98 A @ 13.7 V
LED	12 x 5 W
Lūmeni	5400 lm / 4000 lm
Gaismas temperatūra	6300 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 357 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 180 x 68 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R7, R10

**1605-NS7LED**

90.83 €

**SEEKER®**

**7"**

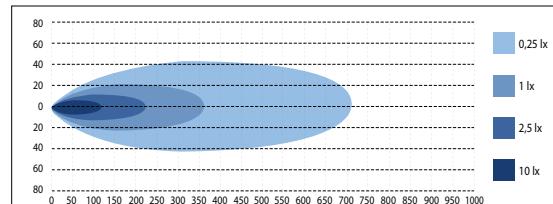

### SEEKER 7

X-LED gabarītgaisma, oranža/balta.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	3.98 A @ 13.7 V
LED	12 x 5 W
Lūmeni	5400 lm / 4000 lm
Gaismas temperatūra	6300 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 357 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 180 x 68 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R7, R10

**1605-NS7LEDA**

99.17 €



**OPTIBEAM**

**7"**

**JAUNS!**




## OPTIBEAM OPERATOR 7

X gabarits, oranžs/balts (katram savs vads).

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	3.54 A @ 13,7 V
LED	8 x Cree
Lūmeni	4800 lm / 3800 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 352 m
Kabelis/savienotājs	220 cm
Izmēri	Ø 180 x 68 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R7, R10

**1605-NS6LEDA**

124.17 €

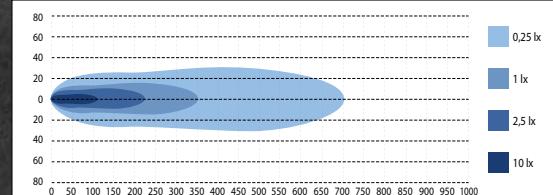

**OPTIBEAM**

**SAVAGE**

**7"**

**JAUNS!**




## OPTIBEAM SAVAGE 7"

Oranžs/balts. Komplektā hromēts ietvars

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	3.66 A @ 13,7 V
LED	6 x 10 W Osram
Lūmeni	6200 lm / 3640 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 345 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 178 x 78 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R10, R7


**1605-NS2074**

107.50 €

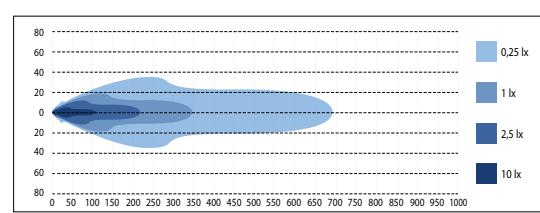

**SEEKER  
CYCLOPS**

**7"**

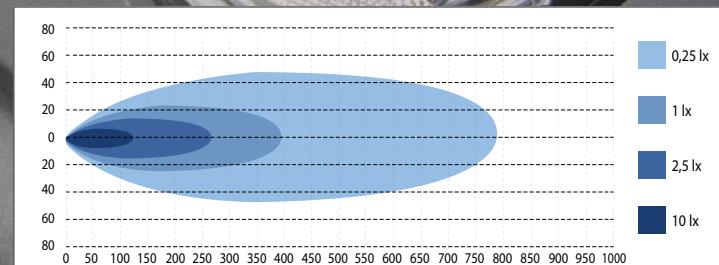

Izliektais objektijs Seeker Cyclops nebaidās par savu izskatu. Vizuāli iespaidīgs, apaļš un ar 186 mm diametru tālās gaismas izceļas no pūļa. Osram LED tehnoloģija garantē uzticamu funkcionalitāti un lielisku apgaismojuma spēju. Intelīgents temperatūras kontroles mehānisms uztur gaismekļa temperatūru atbilstošu, ļaujot 100% efektīvi darboties Osram gaismas diodēm. Korpusā integrētais DT savienojums ļauj viegli izveidot drošu un uzticamu savienojumu.

## SEEKER CYCLOPS

Izliekts stikls, ar gabaritapgaismojumu

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.9 A @ 13.7 V
LED	8 x Osram
Lūmeni	6700 lm / 3700 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 393 m
Kabelis/savienotājs	Integroitu 3-pin DT-savienojums + 200 cm vads
Izmēri	Ø 186 x 132 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R7, R10

**1605-NS2072**

157.50 €



**W-Light**

**7"**



**W-Light**

**7"**

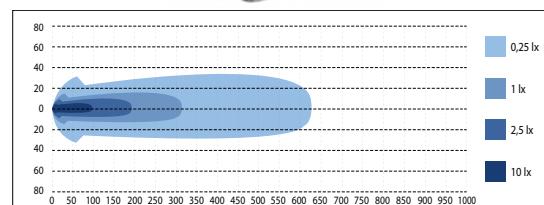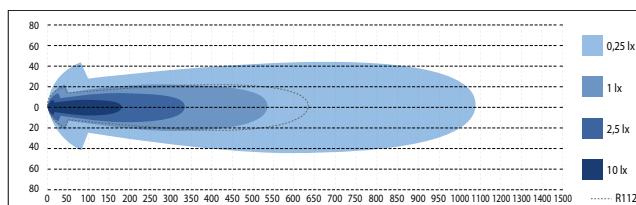

## W-LIGHT BOOSTER 7

Double up - dubulta jauda

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	6.0 A @ 13.7 V
LED	7 x Cree
Lūmeni	5810 lm / 5252 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 545 m, R112 1 lux @ 315 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 180 x 90 mm
Sertifikāti	R112, ref. 25, R10

**1605-NS3844**

165.83 €


## W-LIGHT LIGHTNING 175

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.28 A @ 13.7 V
LED	15 x 3 W Osram
Lūmeni	4050 lm / 2908 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 336 m
Kabelis/savienotājs	100 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	177,8 x 20,9 x 70,5 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R10

**1605-NS3809**

40.83 €

**OPTIBEAM**  
**SAVAGE**

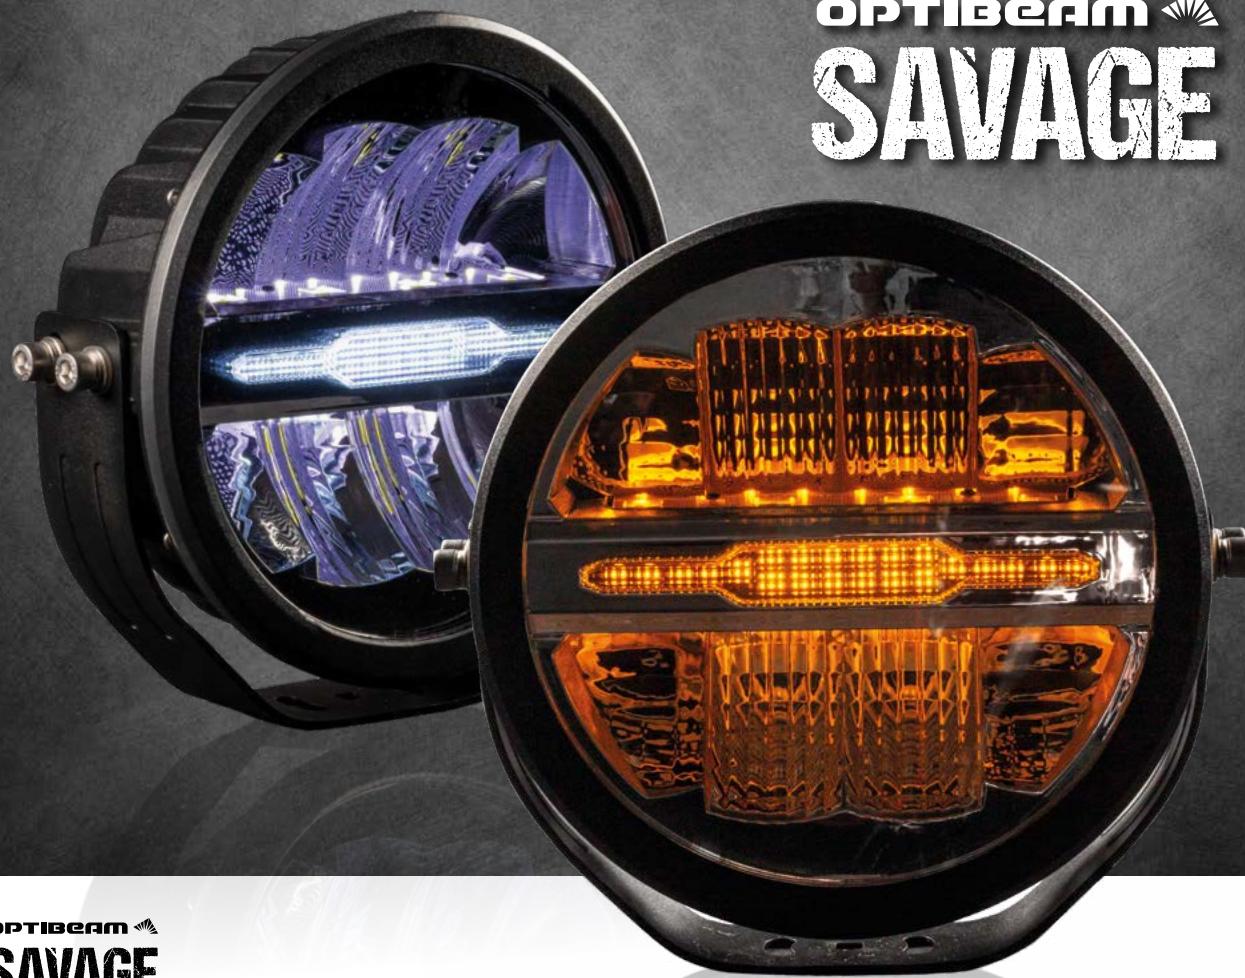

**OPTIBEAM**  
**SAVAGE**

**9"**



**JAUNS!**

OPTIBEAM SAVAGE 9"

Oranžs/balts. Komplektā hromēts ietvars,

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	4,55 A @ 13,7 V
LED	8 x 10 W Osram
Lūmeni	7200 lm / 5500 K
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 431 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 229 x 89 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10, R7


**1605-NS2075**

149,17 €

Sērija Optibeam Savage, kā jau liek saprast tās nosaukums, ir ārkārtīgi efektīvi lukturi.

Pateicoties augstākajā pakāpē izprojektētajam gaismas sadalījumam, gandrīz biedējoši lielo gaismas intensitāti ir iespējams koncentrēt tieši uz vajadzīgo vietu. Gaismas kūlis ir vienmērīga sadalīts simtiem metru sniegumā, pateicoties pietiekamajam gaismas kūļa platumam, ir apgaismotas arī tā malas, un ir efektīvi izdevies novērst nevajadzīgo gaismas izkliedi uz augšu. Papildluktura reflektora virsmas netiešā apgaismošana ir iepriekš neredzēts tehniskais risinājums. Revolucionārajam Streetshine Ambient gabarītlukturu risinājumam piemīt jauns un drosmīgs, uzmanību piesaistošs izskats. Gabarītgaismojuma redzamība ir unikāla un kopā ar modernu tālās gaismas risinājumu tas papildulukturiem nosaka pilnīgi jaunus standartus.

Lukturu saime piedāvā trīs dažādu izmēru apaļus lukturus un pieci dažādu izmēru paneļa formas lukturus.

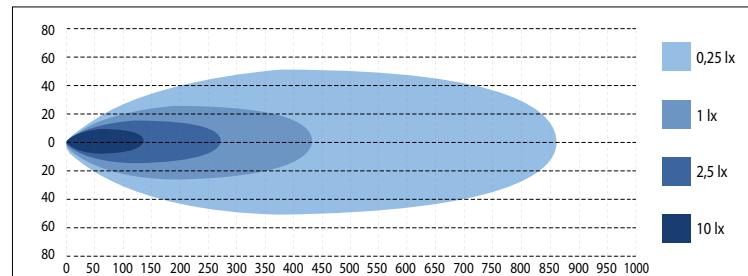


**SEEKER  
QUANTUM LED**

**9"**



**SEEKER  
QUANTUM LEDZER**

**9"**

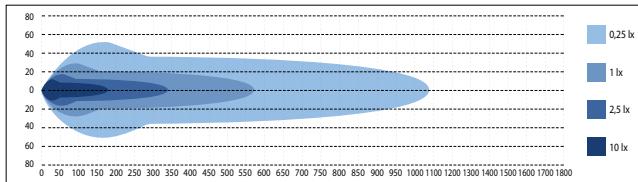

**SEEKER QUANTUM LED**

Gabarīgaisma, oranžs/balts

Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	8.3 A @ 13.7 V
LED	10 x Luminus
Lūmeni	12000 lm / 9500 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 544 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DT-savienojums
Izmēri	226 x 229 (247) x 82 (100) mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R7, R10

**1605-NS2070**

207.50 €

**SEEKER QUANTUM LEDZER**

LED/laser. Gabarīgaisma, oranžs/balts

Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	6.97 A @ 13.7 V
LED	8 x Luminus + 2 x SLD laser
Lūmeni	12000 lm / 6500 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 549 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	226 x 229 (247) x 82 (100) mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R7, R10

**1605-NS2071**

540.83 €

## OPTIBEAM

**9"**



**OPTIBEAM OPERATOR 9**


X gabarīts, oranžs/balts (katram svars vads).

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.70 A @ 13,7 V
LED	4 x LED + 4 x Cree
Lūmeni	10200 lm / 7900 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 430 m
Kabelis/savienotājs	220 cm
Izmēri	Ø 218 x 84 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R7, R10

**1605-NS8LEDA**

149.17 €

**JAUNS!**

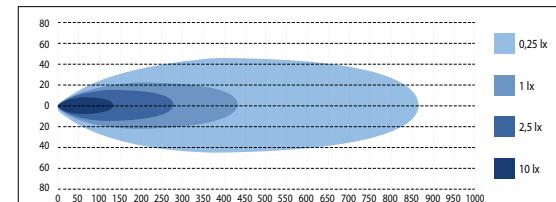



## SEEKER®


**9"**



**SEEKER 9**  
X-LED-gabarītgaisma.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.03 A @ 13.7 V
LED	12 x 10 W Cree
Lūmeni	12000 lm / 7430 lm
Gaismas temperatūra	6500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 384 m 220 cm, 3-pin DT-savienojums
Kabelis/savienotājs	Ø 220 x 68 mm
Izmēri	Ø 220 x 68 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R7, R10

**1605-NS9LED** 140.83 €

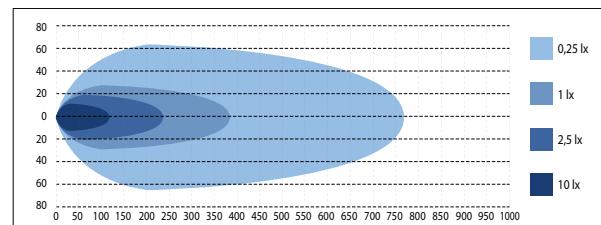

## SEEKER®


**9"**



**SEEKER 9**  
X-LED-gabarītgaisma.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.17 A @ 13.7 V
LED	12 x 10 W Cree
Lūmeni	12000 lm / 7317 lm
Gaismas temperatūra	6500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 545 m 220 cm, 3-pin DT-savienojums
Kabelis/savienotājs	Ø 220 x 68 mm
Izmēri	Ø 220 x 68 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R7, R10

**1605-NS9S** 140.83 €

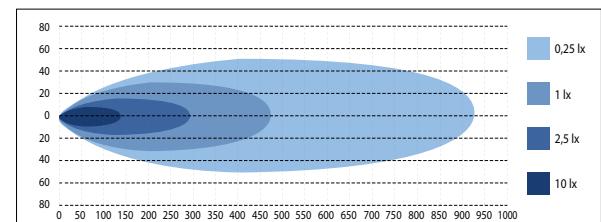

## W-Light


**9"**



**W-LIGHT BOOSTER 9**  
Double up - dubulta jauda

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	11.75 A @ 12 V
LED	13 x Cree
Lūmeni	11500 lm / 10088 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 728 m, R112 1 lux @ 330 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	Ø 236 x 101 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R10

**1605-NS3845** 249.17 €

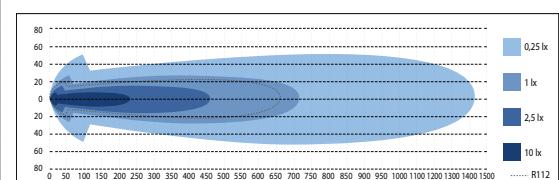



DARBA LUKTURI

MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI



GAITAS LUKTURI



PAPILDLUKTURI, APAĻIE



PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE



PAPILDU APRĪKOJUMS

## PAPILDLUKTURI: Lineārie 200-360 mm






**X-VISION  
GENESIS 300**

**SEEKER  
ULTIMA 10**

**JAUNS!**

**SEEKER**

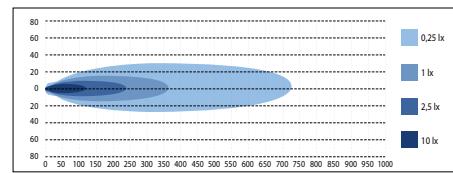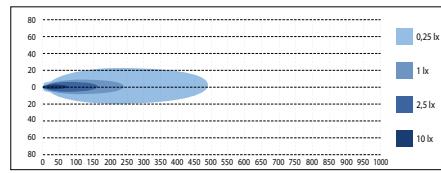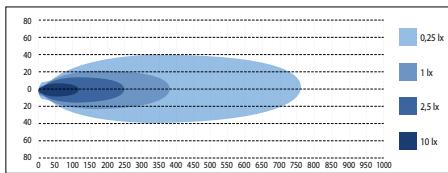

**X-VISION GENESIS 300**  
**314 mm.**

Darba spriegums	9-30 V
Strāvas stiprums	3.50 A @ 13.7 V
LED	4 x 15 W
Lūmeni	3600 lm / 2630 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 381 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	314 x 85 x 80 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10

**1605-NS3733** 124.17 €

**SEEKER ULTIMA 10**  
**200 mm.**

Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	1.01 A @ 13.7 V
LED	4 x Philips
Lūmeni	1400 lm / 900 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 272 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	163 x 40 x 79 mm
Sertifikāti	R112, ref. 20, R10

**1605-NS2030** 107.50 €

**SEEKER X**  
**245 mm.** Gabarītgaismā.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	2.80 A @ 13.7 V
LED	4 x 10 W Osram
Lūmeni	3520 lm / 2324 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 386 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	245 x 103 x 72 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R7, R10

**1605-NS1010** 132.50 €

**OPTIBEAM  
SAVAGE**

**JAUNS!**




Vairāk par Savage  
laiž 65. lpp.

**OPTIBEAM SAVAGE 12"**

**307 mm.** Double up - dubulta jauda. Spilgts un oranžs gabaritlukturis

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	3.59 A @ 13.7 V
LED	4 x LED
Lūmeni	4000 lm / 2760 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 387 m
Kabelis/savienotājs	220 cm
Izmēri	307 x 81 (109) x 87 mm
Sertifikāti	R112, R10


**1605-NS2080** 140.83 €

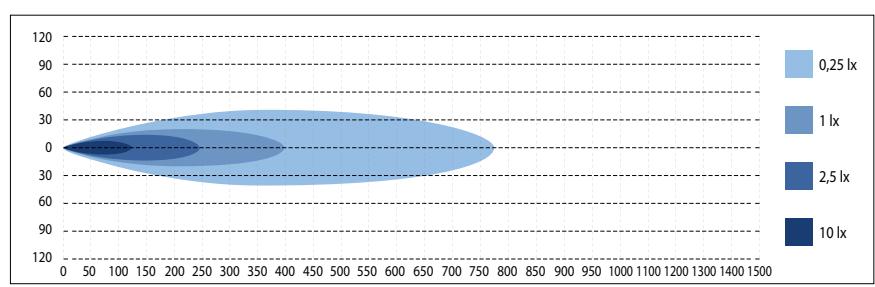

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 200-360 mm



W-Light

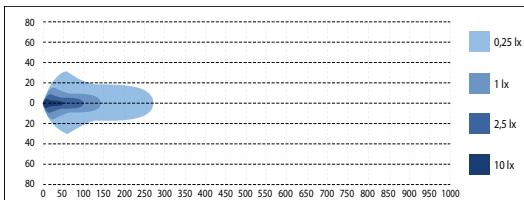

**W-LIGHT SIDE SHOOTER**


**253 mm.** Apsildāms stikls.

Darba spriegums	10-30 V
Strāvas stiprums	2.83 A @ 13.7 V
LED	12 x 5 W & 8 x 1,5 W Osram
Lūmeni	4760 lm / 3131 lm
Gaismas temperatūra	5500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 137 m
Kabelis/savienotājs	45 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	253 x 63 x 78,5 mm
Sertifikāti	R10, off road

**1605-NS3835**

65.83 €

W-Light



**W-LIGHT STORM 10**


**306 mm.** Gabarītgaismā.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	8.20 A @ 13.7 V
LED	6 x 12 W
Lūmeni	5300 lm / 4100 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 334 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	306 x 73 x 57 mm
Sertifikāti	R112, R7, R10

**1605-NS3824**

82.50 €

W-Light

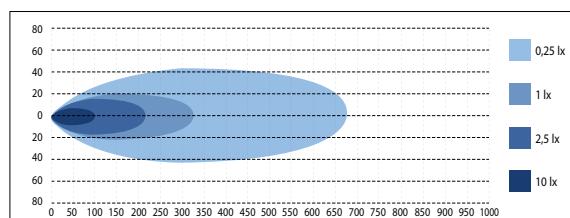

**W-LIGHT IMPULSE I**

**360 mm.**

Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	3.4 A @ 13.7 V
LED	12 x Osram
Lūmeni	5040 lm / 3963 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 360 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	360 x 32,5 x 70 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R10


**1605-NS3841**

65.83 €

W-Light Impulse I ir mūsdienu papildu apgaismojuma dizaina asākais gals. Zemākā profila gaismeklis tirgū ir aprīkots ar bezrāmja objektīvu. Impulse ir lieliski piemērots šaurām uzstādīšanas vietām un diskrētām instalācijām, piemēram, uz priekšējā režģa vai aiz tā. Pateicoties optimāliem risinājumiem, Impulse ir lieliska izvēle cenas / kvalitātes ziņā un ir piemērota nelielā budžeta apgaismojuma risinājumam. Uzstādīšanas iespējas ietver kronšteinus piekaramajam, apakšējam un gala stiprinājumiem, tāpēc gaismu var uzstādīt pēc nepieciešamības, izvēloties kādu no piedāvātajām iespējām.



**X-VISION  
OPTIMA 8**

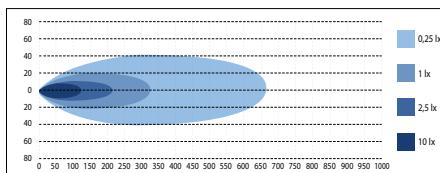


X-VISION OPTIMA 8

404 mm.

Darba spriegums	9-33 V
Strāvas stiprums	5.05 A @ 13.7 V
LED	8 x Osram
Lūmeni	5500 lm / 4518 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 347 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	404 x 38,5 x 79,2 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS3739</b>	207.50 €

**SEEKER X**

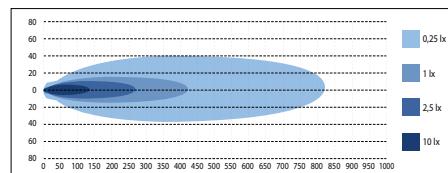

SEEKER X

429 mm. Gabaritgaisma.

Darba spriegums	9-30 V
Strāvas stiprums	5.44 A @ 13.7 V
LED	8 x 10 W Osram
Lūmeni	7040 lm / 4627 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 465 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	429 x 103 x 72 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R7, R10
<b>1605-NS2020</b>	215.83 €

**SEEKER ULTIMA 20**




SEEKER ULTIMA 20

464 mm. Double up - dubulta jauda

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	5.72 A @ 13.7 V
LED	20 x Philips
Lūmeni	6500 lm / 5017 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 347 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	464 x 40 x 79 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10
<b>1605-NS2040</b>	199.17 €

W-Light

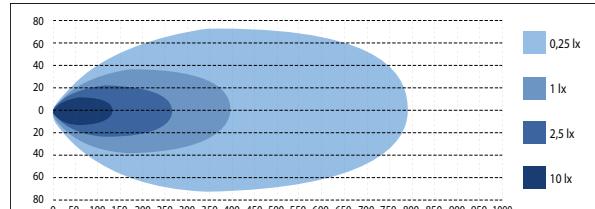

W-light Storm 20 ir platas gaismas LED tālās gaismas lukturis, kas apvieno visas labākās papildu gaismas īpašības. Precīzi definēts gaismas stars apakšā ļauj lukturi uzstādīt zemā vietā. Labi veidots korpus un stilīgs dizains, kas būs atbilstošs lielākajai daļai automašīnu. Bez rāmja triecienizturīgs polikarbonāta stikls neuzkrāj sniegu vai ledu. Pateicoties daudzajām montāžas iespējām, gaismeklis ir viegli uzstādāms gan no galiem, gan no apakšas, gan no augšējās pozīcijas, un garais savienojuma kabelis nodrošina drošu un stabili savienojumu zem auto motora pārsega, piemēram, pie akumulatora.

W-LIGHT STORM 20

486 mm. Gabaritgaisma.

Darba spriegums	12-36 V
Strāvas stiprums	4.22 A @ 13.7 V
LED	10 x 12 W
Lūmeni	7800 lm / 5360 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 408 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	486 x 73 x 57 mm
Sertifikāti	R112, R10
<b>1605-NS3825</b>	124.17 €

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 500-600 mm



**JAUNS!**


Mirage ir pirmais Nordic Lights papildlukturis, kura izgatavošanā smagās tehnikas lukturu ražošanā gūtās zināšanas ir izmantotas automobiļu tālās gaismas papildlukturu izgatavošanā. Šo papildlukturu izgatavošanā ir izmantoti tikai vislabākie komponenti. Bezietvara risinājums novērš ledus un netīrumu uzkrāšanos uz luktura, bet polikarbonāta lēca lēcas palīdz izturēt vissmagākos triecienus. Mirage gaismas kūlis ir ļoti plats, bet siltā gaisma (4500 K) uzlabo braukšanas komfortus sarežģitos apstākļos. Lukturi var piestiprināt divējādi, atkaribā no uzstādīšanas augstuma, kas nodrošina, ka optimizētā gaismas kūla īpašības var izmantot abos uzstādīšanas augstumos. Šī iemesla dēļ lukturis ir piemērots dažādiem darbiem un uzstādīšanas vietām. Brīziem, kad nepieciešams īpaši intensīvs apgaismojums, lukturim ir arī atsevišķa Boost funkcija (izmantojama tikai bezcelā apstākļos).




NORDIC LIGHTS MIRAGE

520 mm.

Darba spriegums	12-24 V / 9-32 V
Strāvas stiprums	8 A @ 12 V
LED	
Lūmeni	- / 6200 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 450 m
Kabelis/savienotājs	3-kontaktu iebūvēts DT
Izmēri	520 x 64 (82) x 105 mm
Sertifikāti	CISPR25 3. klase, ref. 50
<b>1605-NS3000</b>	<b>412.50 €</b>

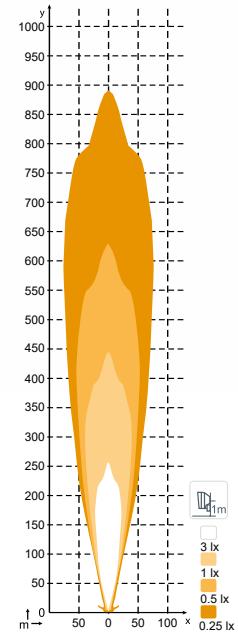

**JAUNS!**

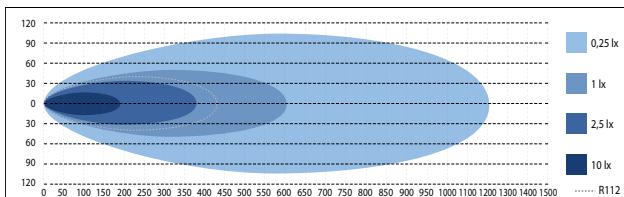

OPTIBEAM SUPER CAPTAIN

525 mm. Double up - dubulta jauda.


Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	15.65 A @ 13.7 V
LED	24 x LED
Lūmeni	25000 lm / 19896 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 604 m, R112 1 lux @ 431 m
Kabelis/savienotājs	220 cm
Izmēri	525 x 68 x 80 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS2085**

274.17 €

X-VISION  
MaXX

**JAUNS!**

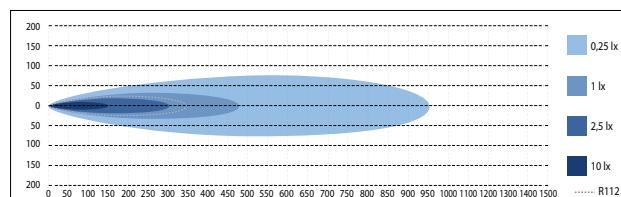

X-VISION MAXX 600

514 mm. Double up - dubulta jauda. Spilgs un oranžs gabariņlukturis

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	6.90 A @ 13.7 V
LED	24 x Osram
Lūmeni	11040 lm / 7480 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 491 m, R112 1 lux @ 347 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	514 x 83,5 x 84,5 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10

**1605-NS3751**

232.50 €

**X-VISION**  
**GENESIS II**



◀ *Spot beam*   ▶ *Hybrid beam*   ≈ *Heated lens*

**JAUNAIS X-VISION GENESIS II**


Genesis II — X-Vision ļoti populārās Genesis sērijas jaunā evolūcija Genesis II. Jaunākie šīs saimes lukturi piedāvā gaismas kūļa un dizaina alternatīvas. Genesis II sērijas lukturi ir taisni papildlukturu LED gaismas panelji bez ietvara — šajos lukturos starp LED moduļiem ir novietotas spilgtas Gemstone gabarītgaismas. Papildus populārajam gaismas kūlim ar precīzajām robežām (Hybrid Beam) ir pieejams ar tālas sniedzamības punktveida kūļa projektors (Spot beam). Modelim Genesis 600 II ir pieejama speciālā versija ar apsildāmu lēcu.

Papildlukturi Genesis II ir izstrādāti, ieklausoties amatieru un profesionāļu vajadzībās. Šie lukturi ir ideāli piemēroti dažādu jomu profesionāļiem un prasīgiem amatieriem, un to uzstādīšana automobiļa priekšā uzlabo redzamību un drošību. Sērijā ir pieejami četri dažādu garumu lukturi: 600, 800, 1100 un 1300. Augstākās klases gaismas atstarotāju optika, vismodernākie LED komponenti un DOUBLE UP™ funkcija\* (divkārtīga gaismas intensitāte) nodrošina neredzēti platu un pilnīgu gaismas kūli.

Genesis II komplektācijā ir garš vads, tam ir daudzpusīgas uzstādīšanas iespējas un 5 gadus ilga garantija.



\* DOUBLE UP™ funkcijas gaismas intensitāte pārsniedz ES satiksmē atļautās gaismas intensitātes maksimālās vērtības, tādēļ šo funkciju nedrīkst izmantot ceļu satiksmē.

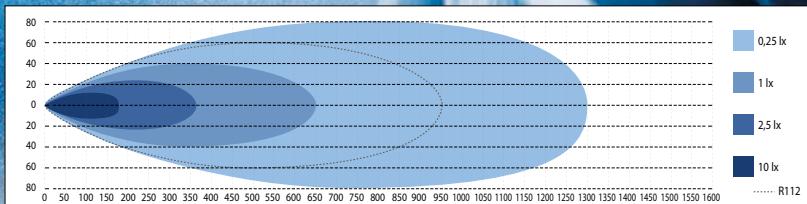

**X-VISION  
GENESIS II 600**

**JAUNS!**



**X-VISION GENESIS II 600**

**548 mm.** Hibrida gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.86 A @ 12 V
LED	8 x LED
Lūmeni	9500 lm / 7346 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3741 (balts)</b>	232.50 €
<b>1605-NS3741W (melns)</b>	290.83 €

**X-VISION  
GENESIS II 600**


**JAUNS!**



**X-VISION GENESIS II 600**

**548 mm.** Hibrida gaismas kūlis, apsildāma lēca.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	12.94 A @ 12 V
LED	8 x LED
Lūmeni	9500 lm / 6621 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 650 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3741H</b>	274.17 €

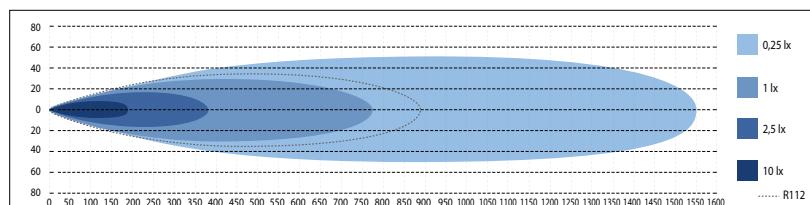

**X-VISION  
GENESIS II 600**

**JAUNS!**



**X-VISION GENESIS II 600**

**548 mm.** Punktveida gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	6.81 A @ 12 V
LED	8 x Osram
Lūmeni	8000 lm / 6687 lm
Gaismas temperatūra	4700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3742 (balts)</b>	232.50 €
<b>1605-NS3742W (melns)</b>	290.83 €

**X-VISION  
GENESIS II 600**

**JAUNS!**



**X-VISION GENESIS II 600**


**548 mm.** Punktveida gaismas kūlis, apsildāma lēca.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	11.83 A @ 12 V
LED	8 x Osram
Lūmeni	8000 lm / 5910 lm
Gaismas temperatūra	4700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 775 m, R112 1 lux @ 440 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	548 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3742H</b>	274.17 €

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 500-600 mm

**X-VISION**

DOMIBAR X

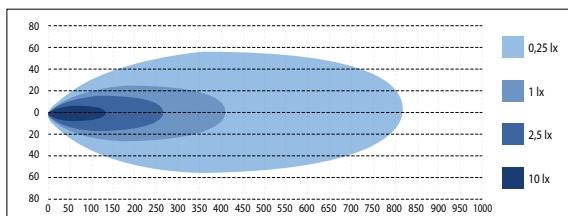

**X-VISION DOMIBAR X**

**559 mm.** Gabarītgaisma.


Darba spriegums	9-32 V
Strāvas stiprums	7.5 A @ 13.7 V
LED	16 x 8 W Osram
Lūmeni	11000 lm / 8500 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 422 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 3-pin DT-savienojums
Izmēri	559 x 74 x 79 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R7, R10

**1605-NS3718**

232.50 €

**X-VISION**

GENESIS 600

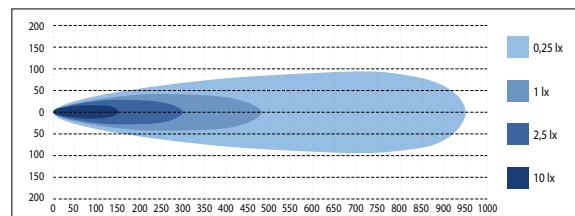

**X-VISION GENESIS 600**

**561 mm.**

Darba spriegums	9-30 V
Strāvas stiprums	7.26 A @ 13.7 V
LED	8 x 15 W
Lūmeni	8000 lm / 5317 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 488 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	561 x 84 x 89 mm
Sertifikāti	R112, ref. 30, R10

**1605-NS3730**

232.50 €

**X-VISION**  
OPTIMA 12




OPTIMĀLAIS DIZAINS, OPTIMĀLĀ GAISMAS JAUDA, OPTIMĀLS GAISMAS LAUKUMS – TAS IR JAUNAIS X-VISION OPTIMA.

Iai sasniegtu gandrīz puskilometru. Rūpīgi veidotā optika veido ovālas formas gaismas zīmējumu, kura platums ir pietiekams, lai apgaismotu arī ceļa malas.

Bezrāmja triecienizturīgais objektīvs neuzkrāj sniegu, ledu vai netīrumus. Daudzpusīgās montāžas iespējas ir izgatavotas no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, un gaismeklim ir garš montāžas kabelis, kas atvieglo savienojuma pārvietošanu uz aizsargātu vietu. Gaismeklis ir apstiprināts braukšanai pa koplietošans ceļu. Pieejams divos dažādos garumos: 404 mm (OPTIMA 8) un 584 mm (OPTIMA 12).

**X-VISION OPTIMA 12**  
**584 mm.**

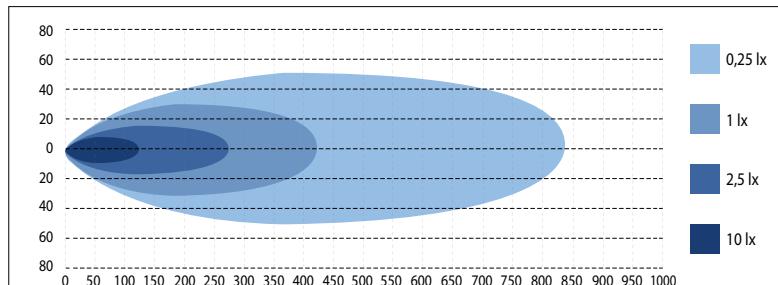

Darba spriegums	9-33 V
Strāvas stiprums	8.49 A @ 13.7 V
LED	12 x Osram
Lūmeni	10500 lm / 7000 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 430 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	584 x 38,5 x 79,2 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3740**

315.83 €



# SAVAGE

SĒRIJA OPTIBEAM SAVAGE, KĀ JAU VĒSTA TĀ NOSAUKUMS, IR ĀRKĀRTĪGI EFEKTĪVS PAPILDLUKTURIS

Pateicoties augstākajā pakāpē izprojektētajai gaismas izkliedei, gandrīz biedējoši intensīvo gaismu ir iespējams koncentrēt tieši uz vajadzīgo vietu. Gaismas kūlis ir vienmērīgi sadalīts simtiem metru sniegumā, un pateicoties pietiekamajam gaismas kūla platumam, apgaismotas ir arī tā malas, kā arī ir efektīvi izdevies novērst nevajadzīgo gaismas izkliedi uz augšu. Papildluktura reflektora virsmas netiešā apgaismošana ir iepriekš neredzēts tehniskais risinājums. Revolucionārajam Streetshine Ambient gabarītlukturu risinājumam piemīt jauns un drosmīgs, uzmanību piesaistošs izskats. Gabarītpagaismojuma redzamība ir unikāla, un kopā ar modernu tālās gaismas risinājumu tas papildlukturiem nosaka pilnīgi jaunus standartus.


Savage lukturu saime piedāvā trīs dažādu izmēru apaļos lukturus un piecu dažādu izmēru paneļa formas lukturus.



OPTIBEAM SAVAGE 20"

**549 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.31 A @ 13.7 V
LED	8 x LED
Lümeni	8000 lm / 5610 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 517 m, R112 1 lux @ 382 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	549 x 81 (109) x 87 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS2081</b>	274.17 €

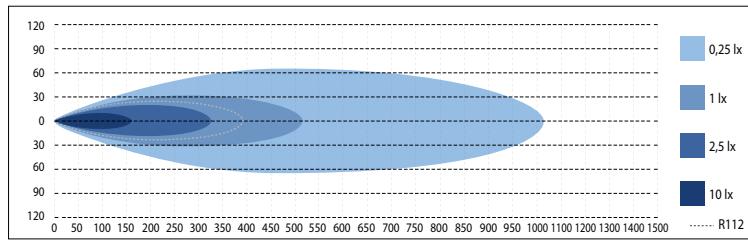



# PAPILDLUKTURI: Lineārie 500-600 mm



**SEEKER  
ULTIMA 20  
CURVED**

**JAUNS!**

W-Light

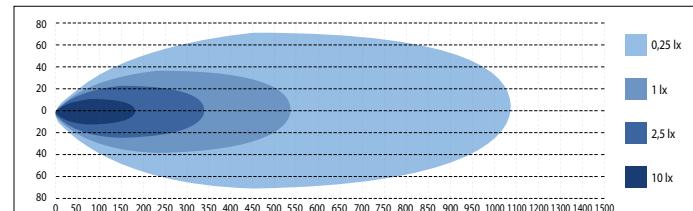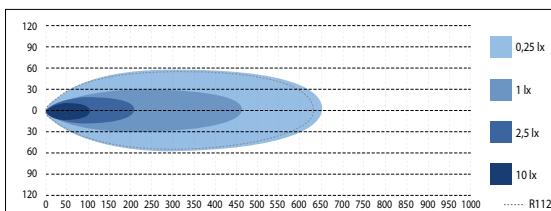

## SEEKER ULTIMA CURVED

**559 mm.**


Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	5.41 A @ 13.7 V
LED	20 x Philips
Lūmeni	6000 lm / 4757 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 403 m, R112 1 lux @ 370 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	559 x 42,5 x 80 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10
<b>1605-NS2041</b>	<b>207.50 €</b>

## W-LIGHT IMPULSE III



**527 mm.**

Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	9.6 A @ 13.7 V
LED	36 x Osram
Lūmeni	15120 lm / 11400 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 549 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	527 x 75 x 56,6 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R10
<b>1605-NS3843</b>	<b>182.50 €</b>

## W-Light

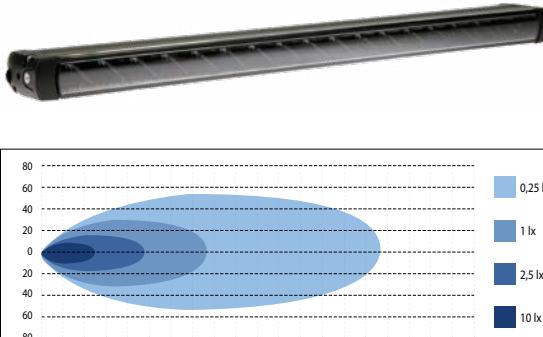

## W-Light

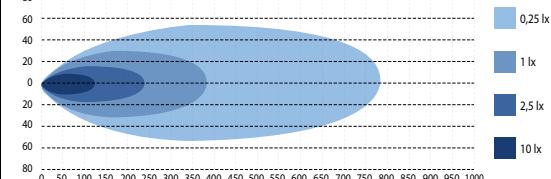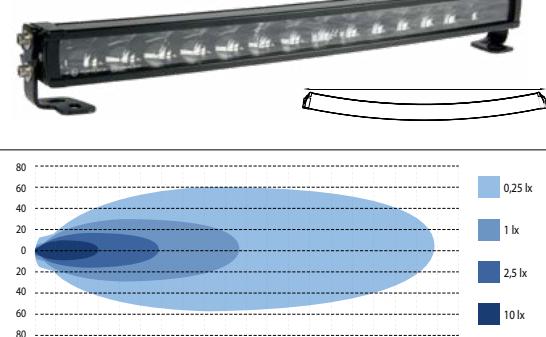

## W-LIGHT IMPULSE II

**528 mm.**

Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	5.3 A @ 13.7 V
LED	18 x Osram
Lūmeni	7560 lm / 5600 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 409 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	528 x 32,5 x 70 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37,5, R10
<b>1605-NS3842</b>	<b>140.83 €</b>



## W-LIGHT WAVE

**532 mm.**

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	5.71 A @ 13.7 V
LED	15 x 7 W Cree
Lūmeni	8400 lm / 5392 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 477 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	532 x 45,5 x 70mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10
<b>1605-NS3819</b>	<b>90.83 €</b>



W-Light

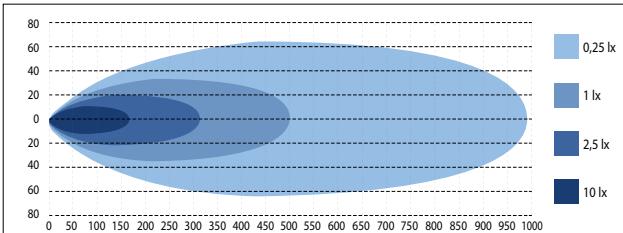

**W-LIGHT COMBER**


**539 mm.**

Darba spriegums	12-48 V
Strāvas stiprums	7.90 A @ 13.7 V
LED	15 x 10 W Osram
Lūmeni	13500 lm / 10163 lm
Gaismas temperatūra	6000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 490 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	539 x 56,5 x 86 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10

**1605-NS3820**

157.50 €

W-Light

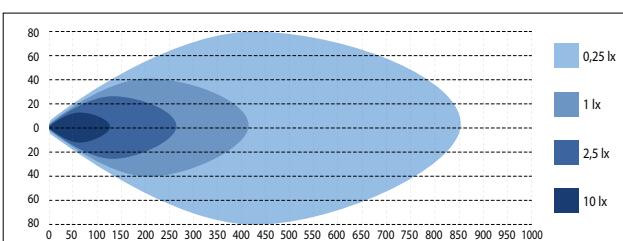

**W-LIGHT SNOWSTORM**

**563 mm.** Apsildāms stikls


Darba spriegums	12/24 V
Strāvas stiprums	6.94 A @ 13.7 V
LED	40 x Osram
Lūmeni	10800 lm / 7415lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 432 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DT-savienojums
Izmēri	563 x 58 x 78 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10

**1605-NS3834**

187.50 €

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 600-800 mm

**X-VISION  
GENESIS II 800**

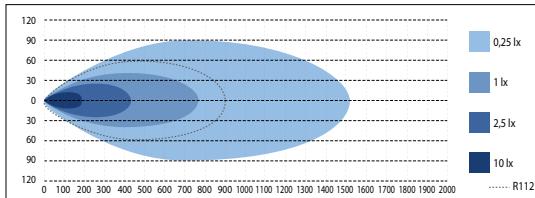

**JAUNS!**


**X-VISION GENESIS II 800**

**790 mm.** Double up - dubulta jauda, hibrīds gaismas kūlis..

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	12.75 A @ 12 V
LED	12 x LED
Lūmeni	12000 lm / 10800 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 760 m, R112 1 lux @ 450 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	790 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3743**

329.17 €

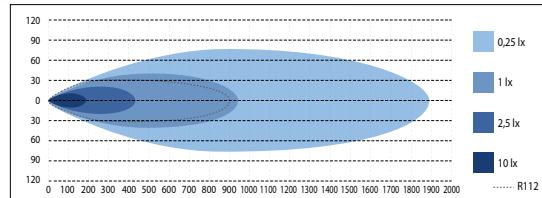

**JAUNS!**

**X-VISION GENESIS II 800**

**790 mm.** Double up - dubulta jauda, punktveida gaismas kūlis..

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	10.89 A @ 12 V
LED	12 x Osram
Lūmeni	12000 lm / 10120 lm
Gaismas temperatūra	4700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 945 m, R112 1 lux @ 450 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	790 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3744**

329.17 €

**SEEKER  
ULTIMA**



Seeker Ultima nodrošina jums izcilu spilgtumu īpaši stilīga zema profila papildu luktura veidā. Ultima ir pieejama dažādiem lietojumiem divos garumos; 464mm un 670mm. Ultima ar alumīnija pārklātie polikarbonāta atstarotāji kopā ar Philips gaismas diodēm izveido garu, plašu un labi definētu gaismas zīmējumu tieši apakšā. Tādēļ gaismeklis ir ideāli piemērots zemām instalācijām, īaujot neuzkrītoši uzstādīt pamatplāksnes, neapdraudot maksimālo apgaismojumu.

Bezrāmja SABIC polikarbonāta objektīvs ir izgatavots no īpaši izturīga polikarbonāta. Tas iztur ārkārtēju slodzi un novērš sniega un ledus uzkrāšanos uz objektīva. 6063 markas alumīnija korpus efektīvi atdzesē gaismas diodes radīto siltumu un iztur ziemeļu skarbos laika apstākļus. 2,2 m garš kabelis ar iepriekš saspiestiem DT savienotājiem atvieglo montāžu un savienojuma izvietošanu zem motora pārsega. Lukturis tiek piegādāts ar galu, uzkaramo un apakšējo kronšteinu, kas īauj viegli piestiprināt visos lietojumos.


**SEEKER ULTIMA 30**

**670 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	7.39 A @ 13.7 V
LED	30 x Philips
Lūmeni	9750 lm / 6806 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 474 m, R112 1 lux @ 326 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	670 x 40 x 79 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS2060**

299.17 €

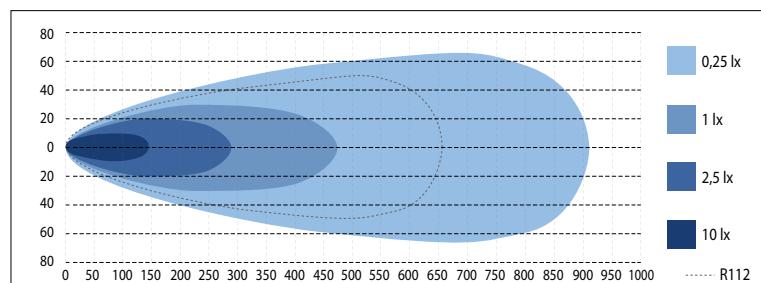



**OPTIBEAM**  
**SAVAGE**




**JAUNS!**

OPTIBEAM SAVAGE 30"

**791 mm.** Double up - dubulta jauda

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	10.55 A @ 13.7 V
LED	12 x LED
Lūmeni	12000 lm / 10065 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 588 m, R112 1 lux @ 342 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	791 x 81 (109) x 87 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS2082</b>	<b>357.50 €</b>

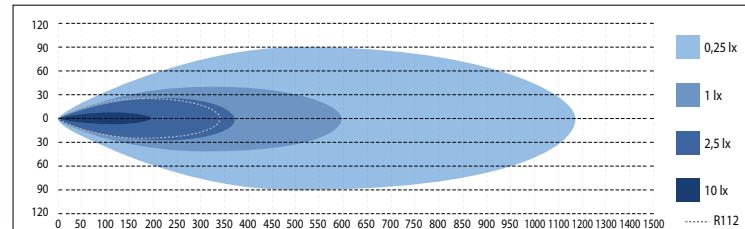


**X-VISION  
GENESIS 800**



**X-VISION GENESIS 800**

**804 mm.** Double up - dubulta jauda


Darba spriegums	9-30 V
Strāvas stiprums	11.06 A @ 13.7 V
LED	12 x 15 W
Lūmeni	10800 lm / 8031 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 511 m, R112 1 lux @ 344 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	804 x 85 x 80 mm
Sertifikāti	R112, ref. 37.5, R10
<b>1605-NS3734</b>	<b>329.17 €</b>

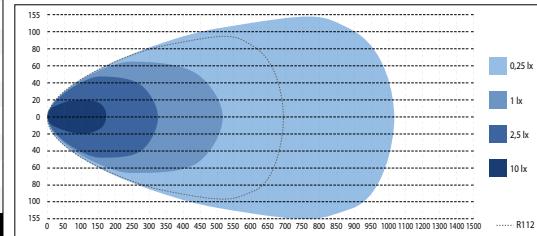

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 800-900 mm

**X-VISION  
MaXX**

**JAUNS!**

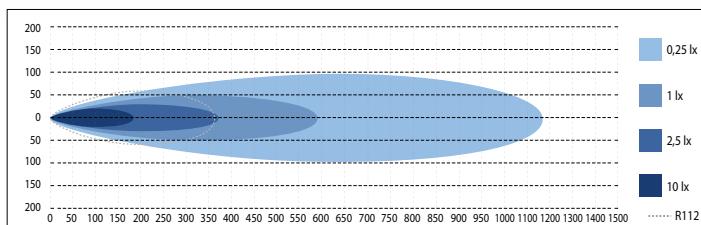

## X-VISION MAXX 800


**814 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	11.66 A @ 13.7 V
LED	36 x Osram
Lūmeni	15000 lm / 12644 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 584 m, R112 1 lux @ 365 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	814 x 83,5 x 84,5 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10

**1605-NS3752**

329.17 €

**X-VISION**

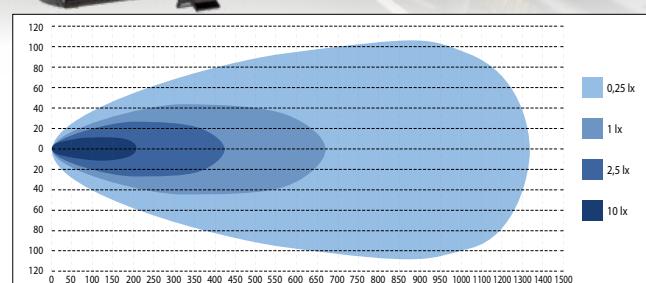

## X-VISION D-MAXXX

**863 mm.** Off road - izmantošanai, apsildāms stikls


Darba spriegums	10-32 V
Strāvas stiprums	15.57 A @ 13.7 V
LED	60 x Osram
Lūmeni	23000 lm / 19150 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 658m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	863 x 75 x 56,6 mm
Sertifikāti	R10, off road

**1605-NS3738**

375.00 €

**SEEKER  
ULTIMA 30  
CURVED**

**JAUNS!**

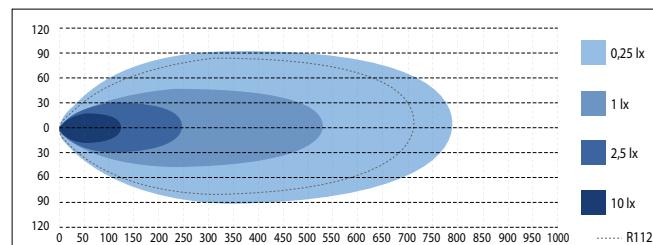

## SEEKER ULTIMA 30 CURVED


**759 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	8.38 A @ 13.7 V
LED	30 x Philips ZES
Lūmeni	9000 lm / 7300 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 488 m, R112 1 lux @ 332 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	759 x 42,5 (71,5) x 80 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS2061**

249.17 €

**W-Light**

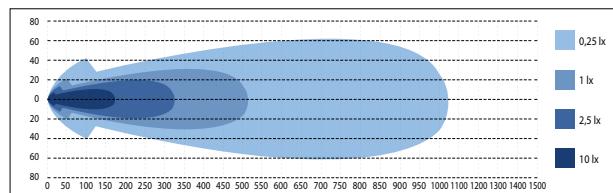


## W-LIGHT SNOWSTORM

**800 mm.** Off road - izmantošanai, apsildāms stikls

Darba spriegums	12/24V
Strāvas stiprums	12 A @ 13.7 V
LED	60 x Osram
Lūmeni	13000 lm / 10200 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 530 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	800 x 58 x 78 mm
Sertifikāti	R10

**1605-NS3836**

248.33 €

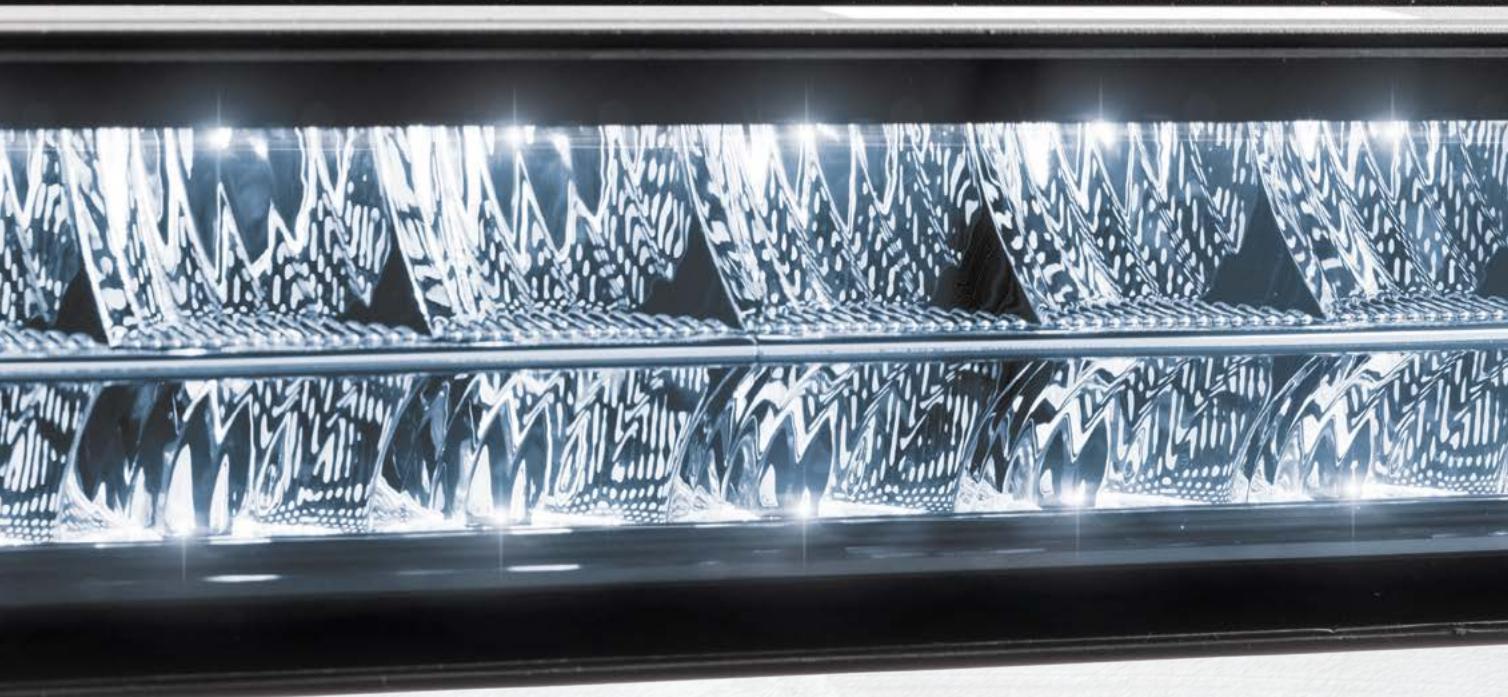

**X-VISION**  
**MaXX**

**MaXX**  
↔  
**Wide Beam**

**X-VISION MAXX**


X-VISION MAXX X-Vision Lukturu saimes jaunākā sēriju raksturo divrindu gaismas tehnoloģijas. Pateicoties lielajam diožu skaitam, luktura optiskās īpašības ir sasniegūšas pilnīgi jaunu līmeni, un lukturim ir ļoti plats gaismas kūlis. Maxx papildlukturiem ir pieejama no iepriekšējiem lukturu modeļiem pazīstamā Double Up funkcija. Turklāt šīs sērijas lukturiem tagad ir Streetshine Ambient gaismas atstarošanas funkcija, kurā ir izmantota pilnīgi jauna atstarojošo virsmu izgaismošanas tehnoloģija. Jaunais patentētais risinājums ieceļ lukturi pilnīgi jaunā kategorijā un no jauna uzstāda papildlukturu attīstības virzienu.

**X-VISION  
GENESIS II 1100**

**JAUNS!**



**JAUNS!**

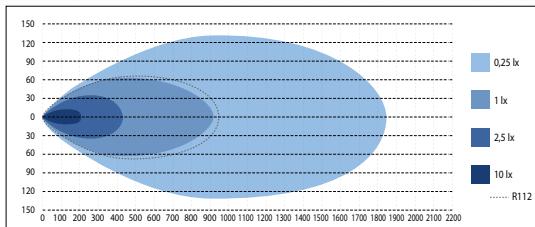


### X-VISION GENESIS II 1100

**1033 mm.** Double up - dubulta jauda, hibrids gaismas kūlis..

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	17.51 A @ 12 V
LED	16 x LED
Lūmeni	14800 lm / 13885 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 920 m, R112 1 lux @ 475 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1033 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3745**

495.83 €

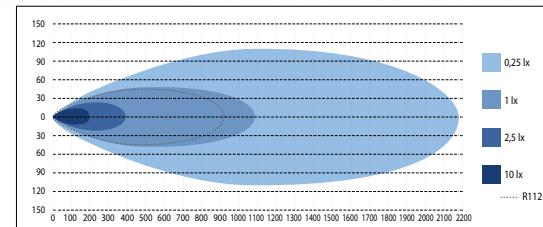

### X-VISION GENESIS II 1100


**1033 mm.** Double up - dubulta jauda, punktveida gaismas kūlis..

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	14.69 A @ 12 V
LED	10 x Osram
Lūmeni	14500 lm / 13565 lm
Gaismas temperatūra	4700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 1087 m, R112 1 lux @ 455 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1033 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10

**1605-NS3746**

495.83 €

**X-VISION  
GENESIS 1100**

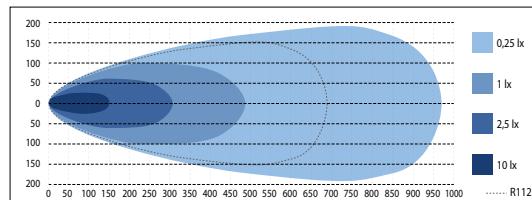

### X-VISION GENESIS 1100


**1051 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	14.61 A @ 13.7 V
LED	16 x 15 W
Lūmeni	14400 lm / 7936 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 444 m, R112 1 lux @ 341 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	1051 x 84 x 89 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10

**1605-NS3731**

495.83 €

**X-VISION  
MaXX**

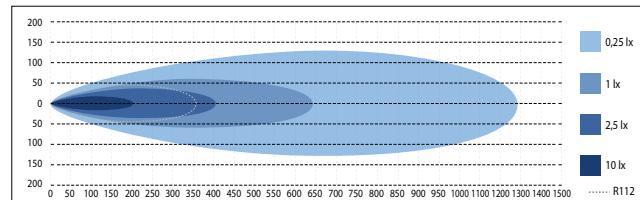

### X-VISION MAXX 1100

**1114 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	16.83 A @ 13.7 V
LED	48 x Osram
Lūmeni	21000 lm / 17940 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 642 m, R112 1 lux @ 356 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1114 x 83,5 x 84,5 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10

**1605-NS3753**

495.83 €




**X-VISION  
GENESIS 1300**



#### X-VISION GENESIS 1300

**1294 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-30V
Strāvas stiprums	25 A @ 13.7 V
LED	20 x 15 W
Lūmeni	18000 lm / 9984 lm
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 456 m, R112 1 lux @ 400 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 2-pin DTP-savienojums
Izmēri	1294 x 84 x 89 mm
Sertifikāti	R112, ref. 45, R10
<b>1605-NS3732</b>	<b>579.17 €</b>


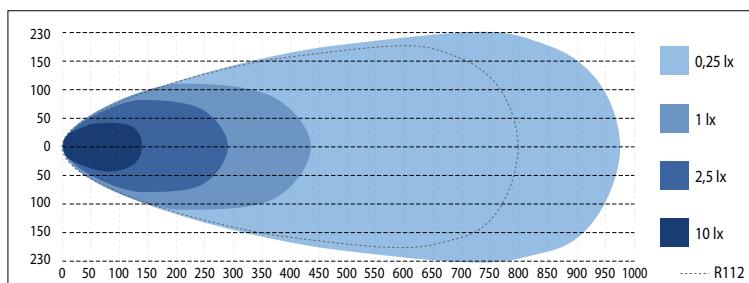


**X-VISION  
GENESIS II 1300**

**JAUNS!**



**JAUNS!**

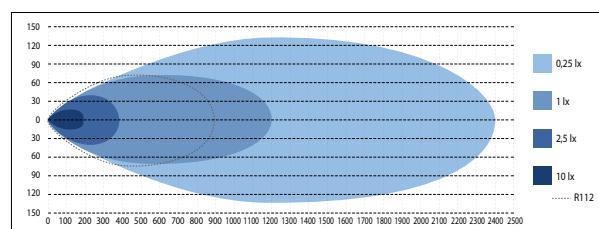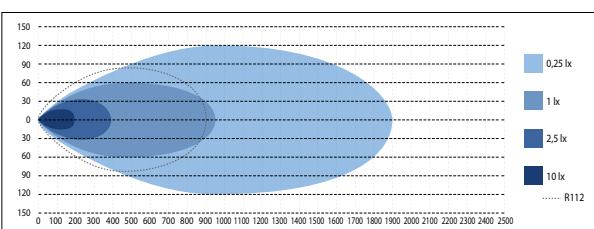

#### X-VISION GENESIS II 1300

**1275 mm.** Double up - dubulta jauda, hibrīds gaismas kūlis..

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	20.70 A @ 12 V
LED	20 x LED
Lūmeni	15000 lm /
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 950 m, R112 1 lux @ 450 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1033 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3747</b>	<b>579.17 €</b>

#### X-VISION GENESIS II 1300

**1275 mm.** Double up - dubulta jauda, punktveida gaismas kūlis.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	19.50 A @ 12 V
LED	20 x Osram
Lūmeni	14800 lm /
Gaismas temperatūra	4500 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 1200 m, R112 1 lux @ 430 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1033 x 72 x 92 mm
Sertifikāti	R112, ref. 50, R10
<b>1605-NS3748</b>	<b>579.17 €</b>

# PAPILDLUKTURI: Lineārie 1000+ mm



**X-VISION  
MaxX**


**JAUNS!**



## X-VISION MAXX 1300

**1414 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	25.00 A @ 13.7 V
LED	60 x Osram
Lūmeni	25000 lm / 20000 lm
Gaismas temperatūra	5000 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 681 m, R112 1 lux @ 378 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1414 x 83,5 x 84,5 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS3754</b>	<b>579.17 €</b>

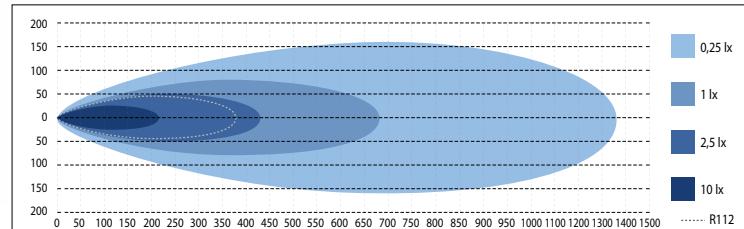



**OPTIBEAM  
SAVAGE**

**JAUNS!**



**OPTIBEAM  
SAVAGE**

**JAUNS!**

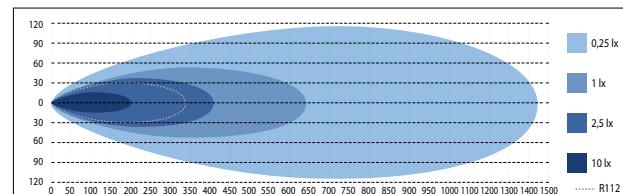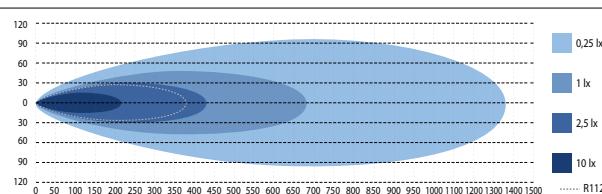

## SEEKER SAVAGE 40"

**1034 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	25.00 A @ 13.7 V
LED	16 x LED
Lūmeni	15000 lm / 12000 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 623 m, R112 1 lux @ 330 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1034 x 81 (109) x 87 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS2083</b>	<b>524.17 €</b>

## SEEKER SAVAGE 50"

**1276 mm.** Double up - dubulta jauda.

Darba spriegums	9-36 V
Strāvas stiprums	25 A @ 13.7 V
LED	20 x LED
Lūmeni	18000 lm / 14000 lm
Gaismas temperatūra	5700 K
Aizsardzības klase	1 lux @ 640 m, R112 1 lux @ 340 m
Kabelis/savienotājs	220 cm, 4-pin DTP-savienojums
Izmēri	1276 x 81 (109) x 87 mm
Sertifikāti	R112, ref. 40, R10
<b>1605-NS2084</b>	<b>607.50 €</b>

DARBA LUKTURI

MEKLĒŠANAS PROŽEKTORI

GAITAS LUKTURI

PAPILDLUKTURI, APAĻIE

PAPILDLUKTURI, LINEĀRIE

**PAPILDU APRĪKOJUMS**

## PAPILDU APRĪKOJUMS: Regulējami atbalsti



	Produkta artikuls	Regulējami atbalsti	Cena.
1.	<b>1605-NS31</b>	Plakans, 200mm, 2 gab, hromēts	4.92 €
2.	<b>1605-NS32</b>	Plakans, 200mm, 2 gab, melns	4.92 €
3.	<b>1605-NS32RST</b>	Plakans, 200mm, 2 gab, melns, nerūsējošais tērauds	9.17 €
4.	<b>1605-NS33RST</b>	Atbalstu pāris, apalš 200mm, 2 gab, melns nerūsējošais tērauds, 110-240 mm	9.17 €
5.	<b>1605-NS38</b>	X-Vision, plakans, nerūsējošais tērauds, pastiprināts modelis	6.58 €
6.	<b>1605-NS38BLACK</b>	X-Vision, plakans, nerūsējošais tērauds, melns, pastiprināts modelis	6.58 €

## PAPILDU APRĪKOJUMS: Stiprinājumi, cauruļveida



Produkta artikuls	Stiprinājumi, cauruļveida	Cena.
<b>1605-NS50</b>	Ø 43mm, nerūsējošais tērauds	17.50 €
<b>1605-NS54</b>	Ø 48mm, nerūsējošais tērauds	18.33 €
<b>1605-NS51</b>	Ø 60mm, nerūsējošais tērauds	19.17 €
<b>1605-NS53</b>	Ø 63mm, nerūsējošais tērauds	19.17 €
<b>1605-NS57</b>	Ø 70mm, nerūsējošais tērauds	19.17 €
<b>1605-NS52</b>	Ø 76mm, nerūsējošais tērauds	20.00 €

## PAPILDU APRĪKOJUMS: Akmeņu sargi

**SEEKER®**



	Produkta artikuls	Akmeņu sargi	Cena.
1.	<b>1605-NS203</b>	Akmeņu sargi Seeker 10X un 20X	11.67 €
2.	<b>1605-NS205</b>	Dzidru aizsargstiklu pāris Seeker/Optibeam 1605-NS9LED/NS9S/NS8LEDA	16.58 €
3.	<b>1605-NS206</b>	Oranžu aizsargstiklu pāris Seeker/Optibeam 1605-NS9LED/NS9S/NS8LEDA	16.58 €
4.	<b>1605-NS207</b>	Dzidru aizsargstiklu pāris Seeker/Optibeam 1605-NS7LED/NS7LEDA/NS6LEDA	16.58 €
5.	<b>1605-NS208</b>	Oranžu aizsargstiklu pāris Seeker/Optibeam 1605-NS7LED/NS7LEDA/NS6LEDA	16.58 €
6.	<b>1605-NS3804</b>	Akmeņu sargi, pāris W-light Neptune II	21.67 €
7.	<b>1605-NS3805</b>	Akmeņu sargi, pāris W-light Neptune III	21.67 €

## PAPILDU APRĪKOJUMS: Auto numura kronšteini



	Produkta artikuls	Auto numura kronšteini	Cena.
1.	<b>1605-NS71</b>	Seeker, papildluktura rāmis, melns	29.17 €
2.	<b>1605-NS72</b>	Seeker, papildluktura rāmis, sudrabains	25.83 €
3.	<b>1605-3010</b>	Papildluktura rāmis aiz auto numura, krāsots, melns	13.75 €
4.	<b>1605-3011</b>	Papildluktura rāmis aiz auto numura, ES numura zīmei, krāsots, melns	13.75 €
5.	<b>1605-3023</b>	Papildluktura rāmis trim lukturiem aiz auto numura, ES numura zīmei, krāsots, melns, HD modelis, biezums 3 mm	15.83 €
6.	<b>1605-3022</b>	Papildluktura rāmis aiz auto numura, ES numura zīmei, nerūsējošais tērauds, HD modelis, biezums 3 mm	20.00 €
7.	<b>1605-3024</b>	Papildluktura rāmis aiz auto numura, ES numura zīmei, krāsots, melns, Typhoon, HD modelis, biezums 3 mm	29.17 €
8.	<b>1605-3025</b>	Papildluktura rāmis aiz auto numura, ES numura zīmei, X-vision Race R 2 / 4, alumīnjs, melns, biezums 3 mm	29.17 €
9.	<b>1605-3026</b>	Aiz auto numura, ES numura zīmei, X-vision DOMIBAR / Seeker Venom lukturiem, nerūsējošs, biezums 3 mm, attā-lums starp stiprinājuma urbumiem 350-545 mm	32.50 €
10.	<b>1605-3028</b>	Papildluktura rāmis, nerūsējošs, 3 lukturiem, aiz auto numura, ES numura zīmei, HD modelis, biezums 3 mm	29.17 €
11.	<b>1605-3030</b>	Numura rāmis ar cauruli ES numura zīmei, aiz auto numura, alumīnjs, melns	49.17 €
12.	<b>1605-3036</b>	Aiz numura zīmes, melns, 389 mm	10.83 €
13.	<b>1605-3037</b>	Aiz numura zīmes, ES numura zīme, melns, 430 mm	10.83 €
14.	<b>1605-3038</b>	Aiz numura zīmes, ES numura zīme, nerūsošais tērauds, attālums starp montāžas caurumiem 350–545 mm, 566 mm	29.17 €
15.	<b>1605-3048</b>	Papildu kronšteins paneljiem, regulējams, ES numura zīmei	42.50 €

## PAPILDU APRĪKOJUMS: Stiprinājumi




	Produkta artikuls	Stiprinājumi	Cena.
1.	<b>1605-NS30</b>	Atbalsta tērauda pretgabals bīdāmajā rievā, der piem. Genesis, Optima, Storm sērijām	4.42 €
2.	<b>1605-NS36</b>	Atbalsta tērauda pretgabals bīdāmajā rievā, der piem. Genesis, Optima, Storm sērijām	7.92 €
3.	<b>1605-3032</b>	Numura zīmes uzstādīšanas komplekts, 20 montāžas skrūves, numura zīmes stiprinājuma skrūves un skrūvju micītes	7.75 €

# PLUG & DRIVE CONNECTION KITS

## THE FASTEST WAY TO CONNECT AUXILIARY LAMPS

IZMANTOJOT PAPILDU GAISMAS SAVIENOJUMU KOMPLEKTUS, IZMANTOJOT MODERNU  
PUSVADĪTĀJU TEHNOLOGIJU, TIEK IETAUPĪTS LAIKS UN IZMAKSAS, KĀ ARĪ GARANTĒTI UZTICAMI  
MITRUMA IZTURĪGI SAVIENOJUMI VISU VEIDU PAPILDU APGAISMOJUMA KOMBINĀCIJĀM.

**SET 1**



**1605-WK031**

1 papildu gaismai DT 2-savienotāju  
Max 12V 200W 24V 400W

**31.67 €**

**SET 2**




**1605-WK032**

2 papildu gaismai DT 2-savienotāju  
Max 12V 2 x 100W 24V 2 x 200W

**35.83 €**

**SET 3**

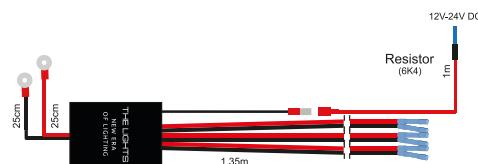


**1605-WK033**

3 papildu lukturiem bez savienotājiem  
Max 12V 3 x 250W 24V 3 x 500W

**60.00 €**

**SET 4**




**1605-WK034**

1 papildu gabarītu ar DT 3-savienotāju  
Max 12V 200W 24V 400W

**39.17 €**

**SET 5**




**1605-WK035**

1 papildu gaismai DTP 2-savienotāju  
Max 12V 300W 24V 600W

**44.17 €**

**SET 6**



**1605-WK036**

2 papildu gaismai DTP 2-savienotāju  
Max 12V 2 x 150W 24V 2 x 300W

**51.67 €**

**SET 7**




**1605-WK040**

1 papildu gaismai bez savienotājiem  
Max 12V 200W 24V 400W

**34.17 €**

**SET 8**




**1605-WK041**

2 papildu gaismai bez savienotājiem  
Max 12V 2 x 100W 24V 2 x 200W

**39.17 €**

**SET 9**

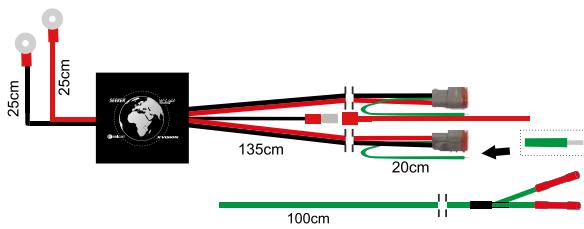


**1605-WK042**

2 papildu gaismām ar DT 3-savienotājiem  
Max 12V 2 x 150W 24V 2 x 300W

**56.67 €**

**SET 10**

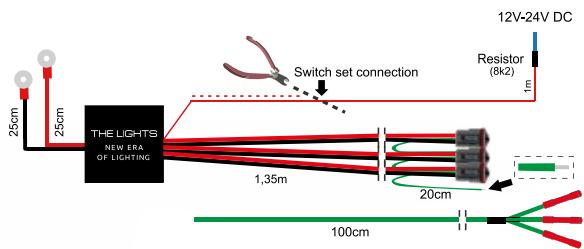


**1605-WK043**

3 papildu gaismām ar DT 3-savienotājiem  
Max 12V 3 x 120W 24V 3 x 200W

**60.00 €**

**SET 11**

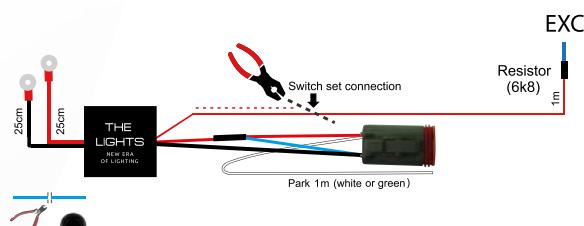


**1605-WK044**

Vienam lukturim, 4-polū. DTP savienojums  
Max 12V 350W 24V 700W

**52.50 €**

**SET 12**

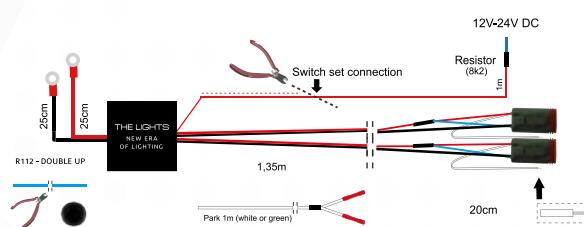


**1605-WK045**

Diviem lukturiem, 4-polū. DT savienojums  
Max 12V 2 x 150W 24V 2 x 300W

**60.00 €**

**SET 13**

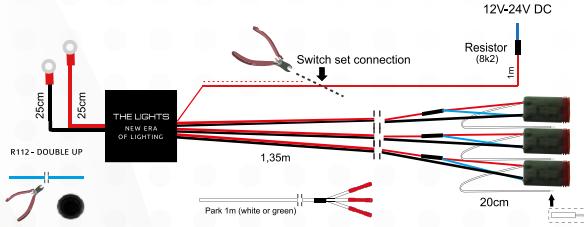

**1605-WK046**

Trim lukturiem, 4-polū. DT savienojums  
Max 12V 3 x 120W 24V 3 x 200W

**70.83 €**

**SET A**



**1605-WK050**

DT 2-pagarinātājs

**10.83 €**

**SET B**




**1605-WK051**

DTP 2-pagarinātājs

**21.67 €**

**SET C**




**1605-WK052**

Papildlukturū slēdžu komplekts


**13.33 €**

## Vienai gaismai

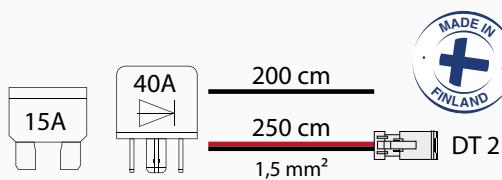


180 W

**1605-WK014** 24.17 €

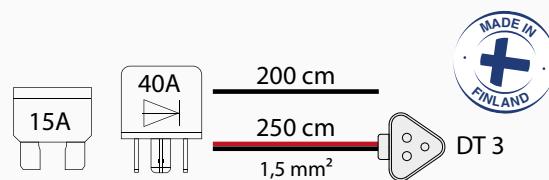


240 W

**1605-WK015** 28.33 €



300 W


**1605-WK018** 21.67 €



320 W


**1605-WK021** 39.17 €

## Divām gaismām

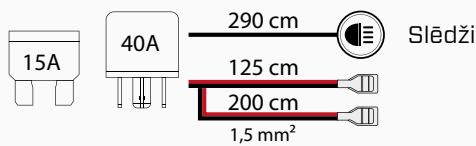


160 W

**1605-WK005L** 15.83 €

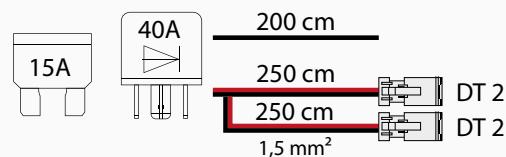


180 W

**1605-WK013** 28.33 €




300 W, Kaukosäädinsarja

**1605-WK022** 63.33 €



320 W


**1605-WK020** 31.67 €



500 W / 320 W


**1605-WK019** 39.17 €

## Trīs gaismas

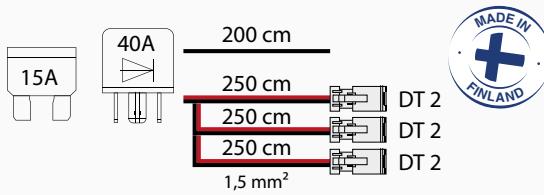


240 W

**1605-WK024** 34.17 €

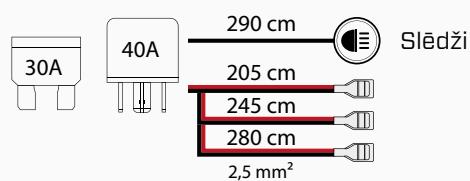


300 W

**1605-WK028** 29.17 €

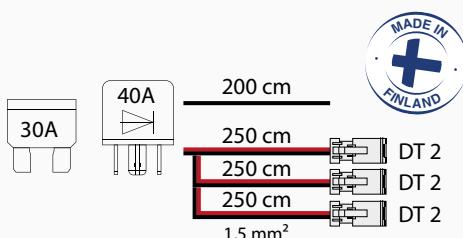


360 W

**1605-WK026** 35.83 €

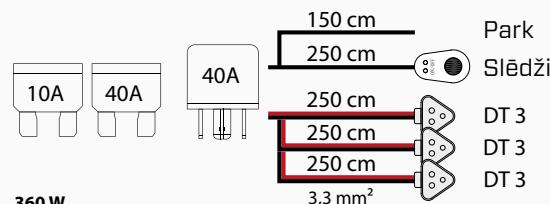

360 W

**1605-WK039** 41.67 €

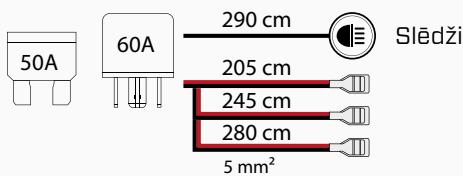

750 W

**1605-WK027** 35.83 €

## Cits



50cm johto, DT3 -> DT2

**1605-WK060** 7.75 €

## CAN vadības ierīces



### CAN-kontrolieris

Papildlukturu gaismas vadības bloks CAN kopnei. Vadības ierīce nodrošina ierosmes strāvu, kura nepieciešama papildu lukturiem no automašinas CAN kopnes. Konstatē automašinas tālās gaismas signālu tiesiņu kopnes, laujot vadības blokam darboties automašīnās, kurās citādi tradicionālos apstākļos nesanemtu papildu lukturiem ierosmes strāvu. Vadības blokam ir pieejams arī induktīvais lasītājs, lai pašas automašīnas vadi nebūtu jānopēm vai jāatver (nemiet vērā, ka papildus šim relejam jums ir nepieciešams arī standarta papildu gaismas savienojumu kompleks).

**1605-WK008** 74.17 €



### Induktīvais lasītājs

CAN kontrolierim, lasītājs nodrošina ērtu un tīru piekļuvi automašīnas kopnes datiem, nesalaužot un nenolobot pašas automašīnas kabeļus.

**1605-WK009** 75.00 €



### CAN-kontrolieris, 3 kanālu

Kontrolieris nodrošina papildu gaismas ierosmi tāpat kā ar WK008, kā arī atpakaļgaitas un ieslēgšanas signālu. Lieliska iespēja, kad vēlaties ierosināt papildu stāvgaismas lukturus vai, piemēram, uzstādot atpakaļgaitas lukturus.

**1605-WK029** 112.50 €



### Savienojuma komplekts

9-36V. Jauna savienojuma ierīce papildlukturiem un citiem piedērumiem. Dongle- ierīce ir savienota ar automašīnas OBD ligzdu un konfigurēta ar XBB lietotni (android (arī ios 2021. gada un jaunākas)). Releju bloku (15A+5A) varat novietot automašīnas mašīnelpā vai nomainīt standarta gaismas savienojuma releju komplektā ar spēka releju. Bezvadu datu pārrāde starp Dongle- ierīci un releju padara montāžu ļoti ātru un vienkāršu

**1605-WK070** 174.17 €



### OBD II ligzdas vadi

Y-veida elektroinstalācija tiek izmantota, ja OBD ligzda jau ir aizņemta. 300 mm gari vadi.

**1605-WK071** 15.00 €



### Papildus relejs

Izmēri: 30,00 x 30,00 x 50,00 mm

Tips: XBB PowerUnit

Spraudņa veids: 5 kontaktu

Informācija: papildu ierīču (15A + 5A) pievienošanai vadības komplektam 1605-WK070

**1605-WK070-1** 91.67 €





**STARTAX**